



### Pantalla IPS ultra ancha de 34 pulgadas con soporte ajustable en altura

El ProLite XUB3493WQSU es una pantalla LED de 34 pulgadas que presenta la última tecnología de Panel IPS y se considera el mejor tipo de panel redondo. Ofrece una reproducción de color precisa y consistente con amplios ángulos de visión y un tiempo de respuesta rápido. La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área visible ultra amplia (21:9). Muy adecuado para aquellos que desean usar aplicaciones en paralelo, ver una película en formato de pantalla ancha o enriquecer su experiencia de juego.

El soporte ajustable en altura de 150 mm le permite ajustar la posición de la pantalla a sus preferencias, y el panel equipado con las funciones Flicker Free y reductor de la luz azul reduce la fatiga ocular.



#### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



#### ULTRA WIDE - UWQHD

La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área de visión ultra amplia (21:9).

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	34", 86.7cm
Pantalla	ADS-IPS, acabado mate, opacidad 25%
Resolución nativa	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Sincronización horizontal	30 - 115kHz
Área de visualización h x v	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Derecha/ Volumen, Izquierda/ ECO, Entrada / Salida
Los controles de usuario	imagen (formato de imagen, brillo, contraste, sintonizador negro, nitidez, OD, ACR, modo eco, tecnología x-res), color (cálido, normal, frío, colores de usuario, i-Style Colour, Blue Light Reducer), PiP / PbP (modo PiP / PbP, entrada de ganancia secundaria, tamaño de PiP, posición de PiP, intercambio), entrada de selección, audio (volumen, silencio, selección de audio), idioma, ajustes OSD (posición OSD h, posición OSD v. fondo OSD, intervalo OSD), configuración del menú (formato DP, rango HDMI RGB, HDR, FreeSync, logotipo inicial, LED, apagado automático, recuperación de memoria, información)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables sí

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, USB, HDMI, DP

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 43W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO


Producto dimensiones W x H x D 817 x 422.5 (572.5) x 245.5mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 900 x 188 x 456mm

Peso (sin caja) 9.4kg

Peso (con caja) 12.4kg

Código EAN 4948570121359

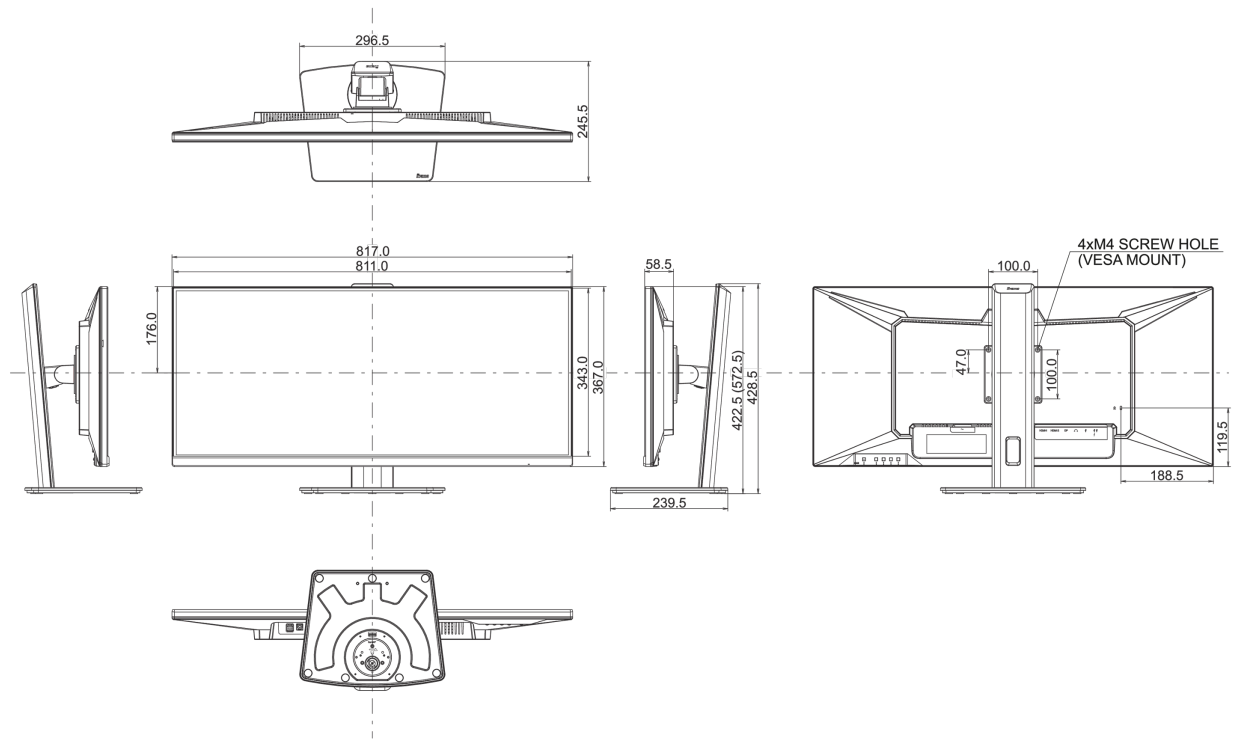

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED