

Moniteur professionnel 65" pour l'affichage dynamique avec fonctionnement 24/7 (paysage et portrait), résolution 4K UHD et slot Intel® SDM


Choisissez la haute performance et la fiabilité sans interruption avec la solution d'affichage tout-en-un idéale pour les environnements critiques. Le LH6554UHS d'iiyama est un écran grand format professionnel à haute luminosité de 500cd/m² et peut être utilisé en orientation paysage ou portrait dans des environnements continus 24/7 sans aucune interruption. Sa polyvalence peut être adaptée aux besoins d'affichage de votre secteur. Le système d'exploitation Android embarqué vous permet de personnaliser l'écran en fonction de vos besoins et d'y installer directement des applications.

Le CMS (Content Management Software) intégré vous permet de contrôler totalement vos messages et votre publicité à distance et en toute sécurité. La fonction Signal FailOver garantit que votre contenu est toujours affiché activement par le biais des entrées de votre choix. Grâce au WiFi, cette série est prête pour la diffusion de contenu à distance via votre réseau ou vous pouvez choisir d'utiliser le contrôle LAN.



Android OS

Grâce au système d'exploitation Android vous pouvez facilement personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins en y installant directement des applications.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|------------------------------|---|
| Design | cadre fin |
| Diagonale | 64.5", 164cm |
| Matrice | IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité haze 25% |
| Résolution native | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m ² |
| Contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 8ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, droit/gauche: 0°/0°, en avant/en arrière: 0°/0° |
| Couleurs supportées | 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%) |
| Fréquence horizontale | 28 - 160kHz |
| Surface de travail H x L | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6" |
| Taille du pixel | 0.372mm |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate |

02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|---------------------------------|--|
| Entrée signal analogique | VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI) |
| Entrée signal digital | DVI x1 (max. 2560x1440 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Entrées audio | Mini jack x1 (3.5mm) |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stéréo mini) |
| Sortie signal digital | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2) |
| Sorties Audio | Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W |
| Sortie moniteur de contrôle | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini) |
| HDCP | v.2.2 |
| Ports USB | x2 (v.2.0) |

03 CARACTERISTIQUES

| | |
|--|--|
| Logiciel intégré | Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare |
| WiFi | oui (Intégré, 802.11ac) |
| Matériel | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Extra | Intel® SDM-L, micro SD card slot |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
| Anti rétention d'image | oui |
| Mur d'images / daisy chain | Oui, (MST-output) |
| Lecteur Media | oui |
| Matière du cadre | metal |

04 GENERAL

| | |
|-------------|--|
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
|-------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Boutons de contrôle | Alimentation, Haut, Bas, Volume +, Volume -, Muet, Entrée, Menu |
| Paramètres réglables | image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction du bruit, sélection du gamma, température de couleur, contrôle de la couleur, surbalayage, réinitialisation de l'image), écran (position H., V. horloge, phase horloge, mode zoom, zoom personnalisé, réglage automatique, réinitialisation de l'écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio, volume maximum, volume minimum, muet, source audio, réinitialisation audio, synchronisation de la sortie audio, réglage des haut-parleurs), configuration 1 (état d'activation, sauvegarde du panneau, routage RS232, démarrage sur la source, WOL, réinitialisation de la configuration 1, réinitialisation d'usine), configuration 2 (délai d'attente OSD, position H OSD, position V OSD, rotation, informations OSD, logo et réglage du logo d'animation, réglage de l'animation, ID du moniteur, ID du groupe, informations sur le moniteur, version DP, moniteurs DP, version HDMI, réinitialisation de la configuration 2), option avancée (contrôle IR, lumière LED d'alimentation, contrôle du clavier, carrelage, minuterie d'arrêt, calendrier, HDMI avec un fil, HDMI avec un fil hors tension, FailOver, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialisation de l'option avancée), paramètres Android (réseau et internet, applications et notifications, affichage, affichage de la signalisation, sécurité, langue et entrée, date et heure, à propos de l'appareil) |
| Plug&Play | DDC2B |

05 MECANIQUE

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Orientation | paysage, portrait |
| Conception sans ventilateur | oui |
| Montage VESA | 400 x 400mm |
| Fixation pour Mini PC | VESA 100 x 100 |
| Température d'utilisation | 0°C - 40°C |
| Température de stockage | - 20°C - %2°C |
| MTBF | 50.000 heures (sauf rétro-éclairage) |

06 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|---------------------|---|
| Câbles | câble d'alimentation, HDMI, RS-232c |
| Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Autres | Autocollants pour les trous de vis |
| Télécommande | oui (batteries inclus) |

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|-------------------------------|---|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Gestion d'alimentation | 191W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |


08 NORMES

| | |
|--|---|
| Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | G |

09 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|---|---------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 1463 x 838 x 73mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 1615 x 1000 x 182mm |
| Poids (sans boîte) | 22.3kg |
| Poids (avec boîte) | 31kg |

LH6554UHS-B1AG

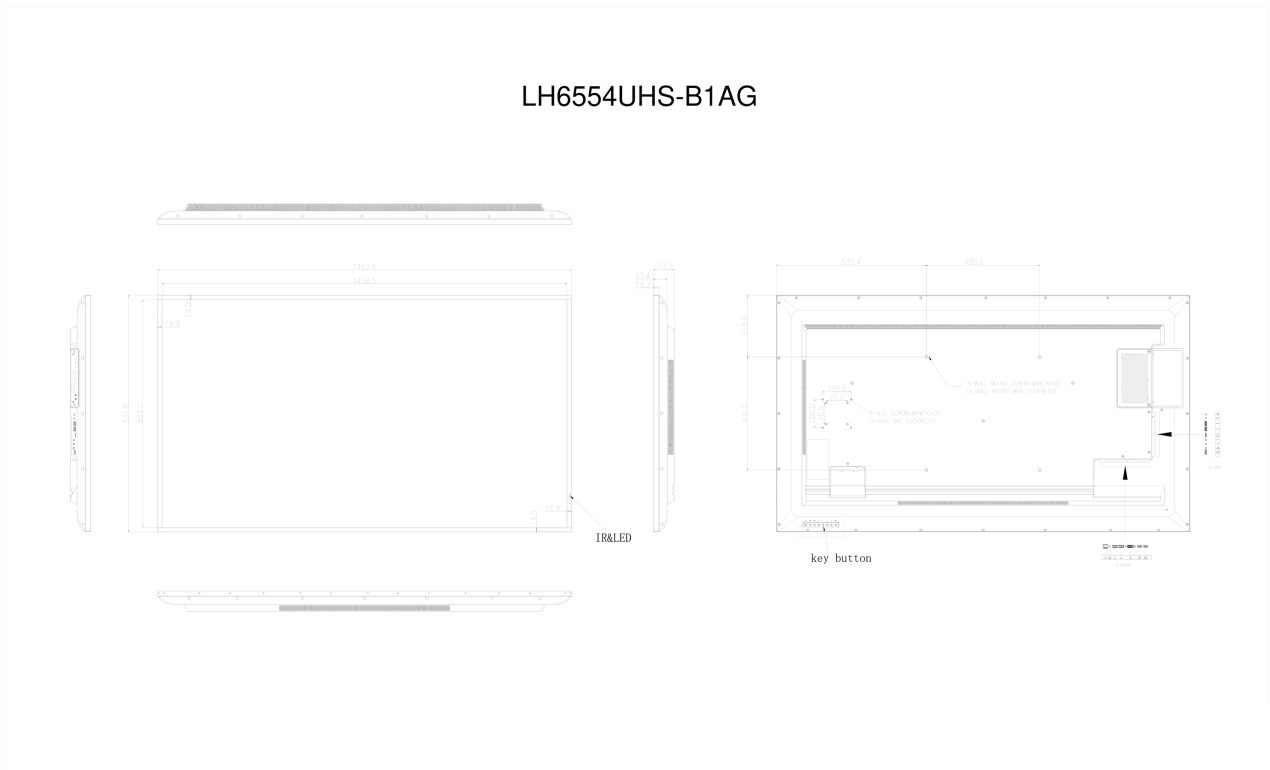

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED