



### 28'' IPS panel with 4K resolution and a height adjustable stand

The XUB2893UHSU is a stylish edge-to-edge design monitor, perfect for multi-monitor set-ups in both office and home-office. The IPS panel offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles, while the 4K resolution allows you to display 4 times more information than on a Full HD monitor. Additionally, the ProLite XUB2893UHSU is equipped with digital HDMI and DisplayPort inputs with high contrast and brightness values ensuring the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. The 150mm height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	28", 71cm
Panel	IPS LED, matte finish, haze 25%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	3ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 8bit+FRC (sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Horizontális szinkronizálás	31 - 135kHz
Látható terület Sz x M	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Pixel magasság	0.16mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.2 x2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit/ i-Style colour, Input
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO mode, blue light reducer, ACR, OD, gamma, X-Res Technology), colour settings (colour temperature, user preset, hue, saturation, i-Style colour), OSD (OSD H.position, OSD V.position, OSD rotate, OSD time, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DDC/CI, RGB range, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállítása	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45 ° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	39.5W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét


## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
-----------	---

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	636.5 x 396.5 (546.5) x 209.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	723 x 436 x 163mm
Súly (doboz nélkül)	6.9kg
Súly (dobozzal)	8.9kg
EAN kód	4948570121519

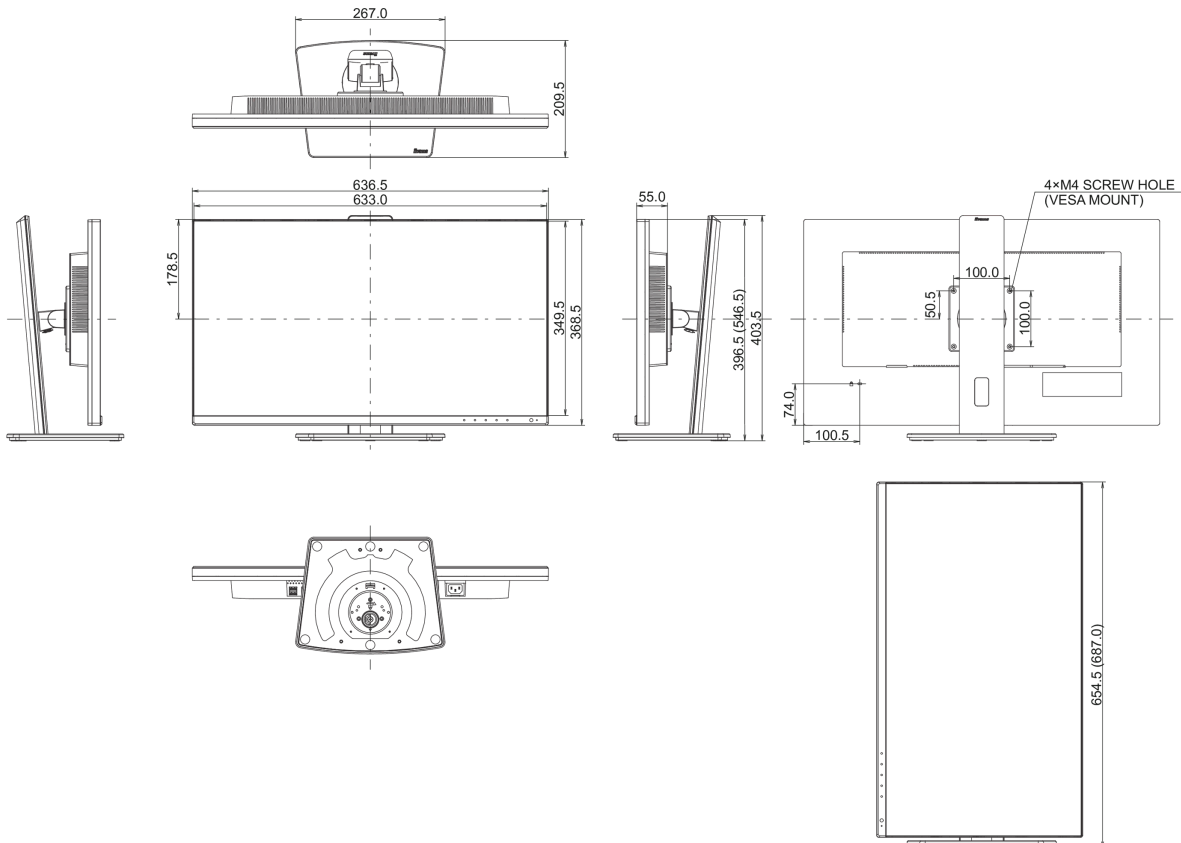

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED