



Black Hawk – ¡Entra en el juego!

Capaz de mostrar imágenes Full HD a 75 Hz, el Black Hawk G-MASTER GB2730HSU de 27" es el compañero perfecto en tus aventuras de juego. Equipado con la función Black Tuner y la tecnología FreeSync con un impresionante tiempo de respuesta de 1 ms, el Black Hawk te garantiza que verás hasta el más mínimo detalle incluso en las zonas de sombra de la pantalla y podrás responder a la situación cambiante en un instante. El soporte ajustable en altura con funciones de pivote, giro e inclinación le permite ajustar perfectamente la posición de la pantalla a sus preferencias. ¡Así que póngase cómodo y entre en el juego!



La tecnología FreeSync™

AMD FreeSync™ es una tecnología que elimina la acción de juego entrecortada y los cuadros partidos con un rendimiento fluido y sin artefactos en prácticamente cualquier velocidad de cuadro.



1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoque, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	TN LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 84kHz
Área de visualización h x v	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú/Seleccionar, Hacia arriba/Volumen, Hacia abajo/Modo Eco, Salir, Entrada
Los controles de usuario	ajuste automático, ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, Eco, reducción de la luz azul, sintonizador negro, saturación de color, gamma), geometría (posición H., posición V., reloj, fase), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio, entrada de audio), ajustes de color (temp. de color, preajuste de usuario), varios (color i-Style, nitidez y suavidad, gama HDMI RGB, ajuste del modo de vídeo, guardar ajustes de usuario), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, retardo de visualización, logotipo de apertura, FreeSync, información de pantalla), recuperar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho

Ángulo de inclinación 23° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, USB, HDMI

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO


Producto dimensiones W x H x D 613.5 x 399.5 (549.5) x 252mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 692 x 454 x 170mm

Peso (sin caja) 6.4kg

Peso (con caja) 8.4kg

Código EAN 4948570121984

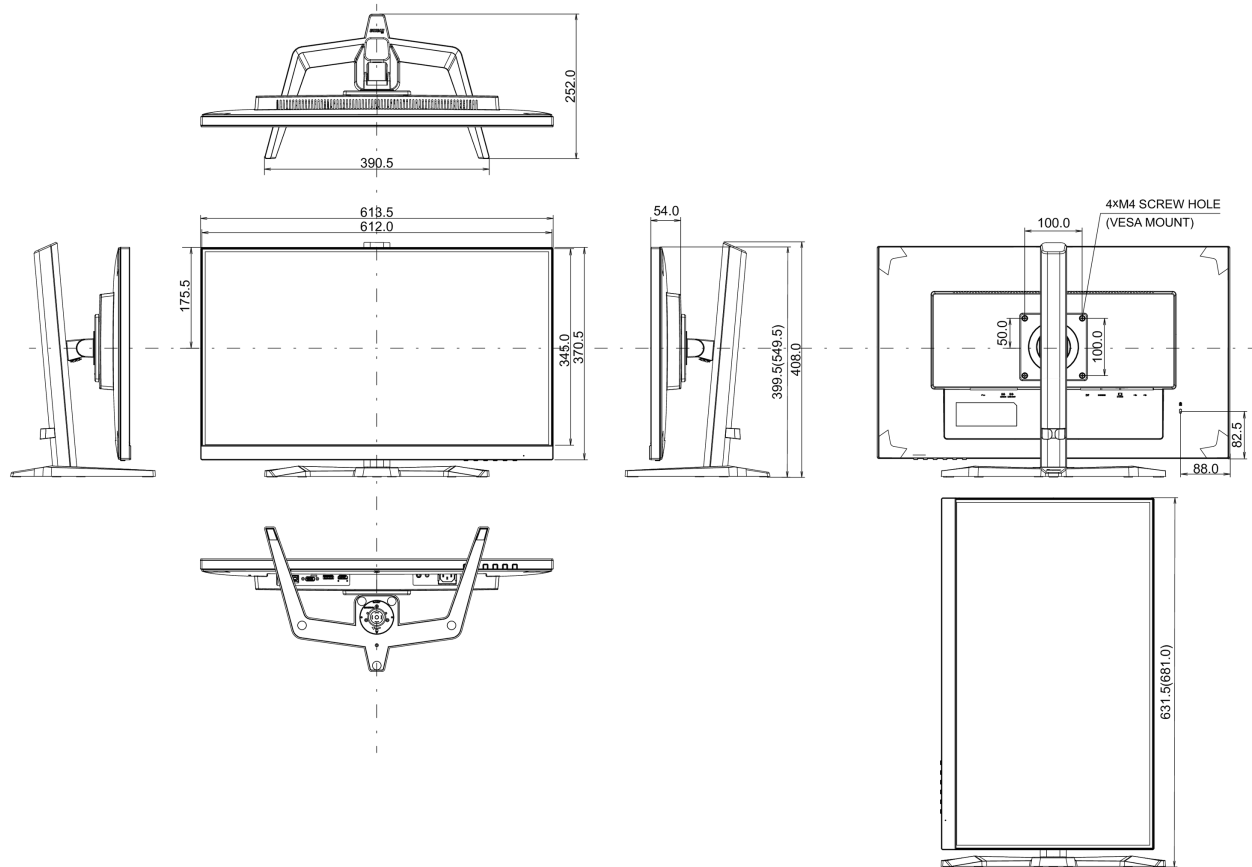

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED