



### 27" IPS panel technology, edge-to-edge monitor featuring WQHD resolution

Stylish 3-side borderless design makes the ProLite XUB2792QSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and the WQHD (2560 x 1440) resolution means the XUB2792QSU can accommodate almost 77% more information on the screen than a Full HD display. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2 port USB hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, this 27" monitor becomes a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.



QHD



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI & DisplayPort)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 89kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	mattn, fehér

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Képfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	HDMI & DisplayPort: 2560x1440 @75Hz
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO, BLR, ACR, OD), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft), video mode adjust, opening logo, FreeSync, RGB range, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute audio)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

**05** TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

**06** ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	26W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

**07** FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
TCO Certified	ProLite XUB2792QSU-W5 H, ProLite XUB2792QSU-W5 J
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

**08** MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	693 x 446 x 170mm
Súly (doboz nélkül)	6.8kg
Súly (dobozzal)	8.4kg
EAN kód	4948570121687

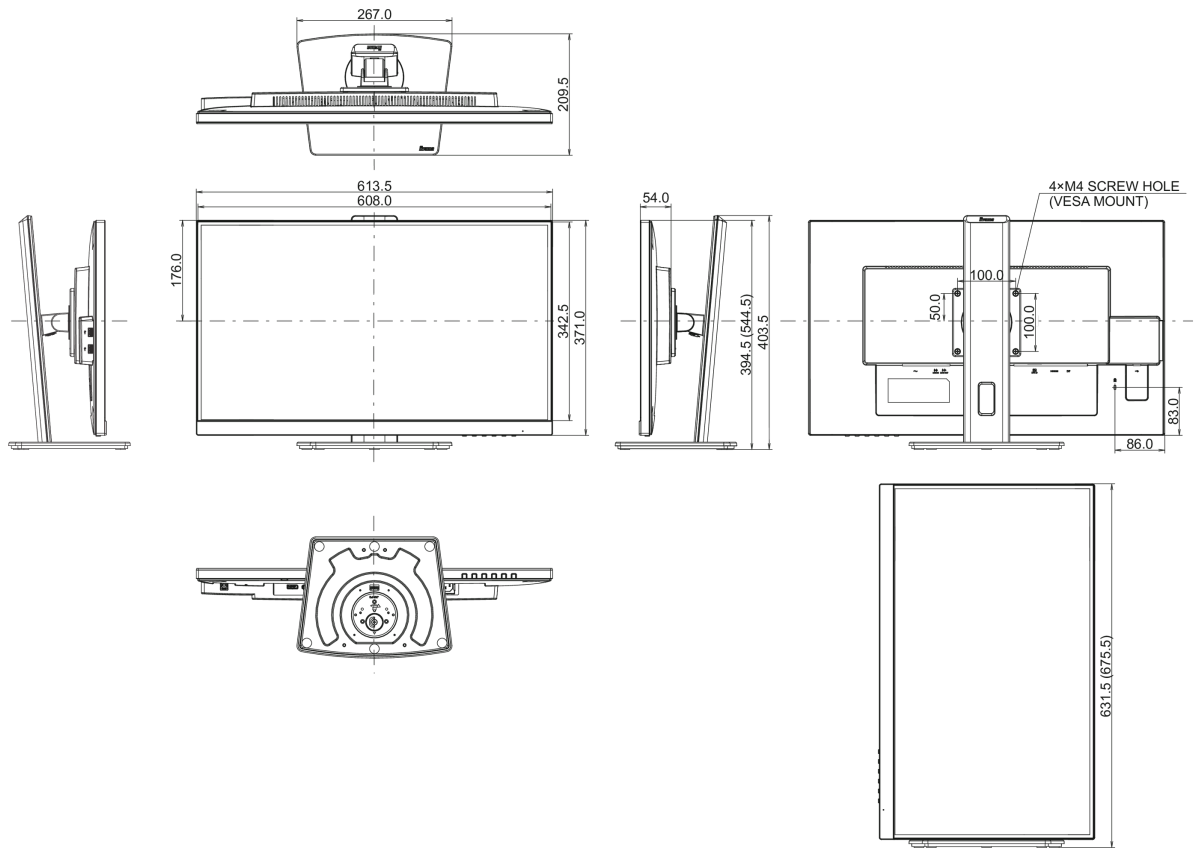

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED