

50" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 4K UHD rezolucijom

Postavljen u tanak okvir, iiyama LE5041UHS je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 18/7 i pejzažnu orijentaciju.

4K UHD rezolucija (3840x2160) pruža izuzetne performanse boja i slike. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najlepše video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.



Media player

Reprodukujte svoju omiljenu muziku i pokažite svoje najlepše video snimke i fotografije direktno na ekranu sa USB flash diska ili interne memorije pomoću ugrađenog medija playera.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	49.5", 125.7cm
Panel	VA, haze haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	9ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Razmak piksela	0.285mm
Boja okvra	crna, sjajna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	2.2
USB portovi	x1 (2.0, FW update support)

03 KARAKTERISTIKE

Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, Isključivanje zvuka, Ulaz, Plus, Minus, Gore, Dole, Meni

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C

Temperatura skladištenja

- 20°C - %2°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova

50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, HDMI, RS-232c

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

08 ODRŽIVOST

Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

1127.6 x 648.2 x 72.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

1245 x 790 x 148mm

Težina (bez kutije)


13.2kg

Težina (sa kutijom)

17.9kg

EAN kod

4948570120949

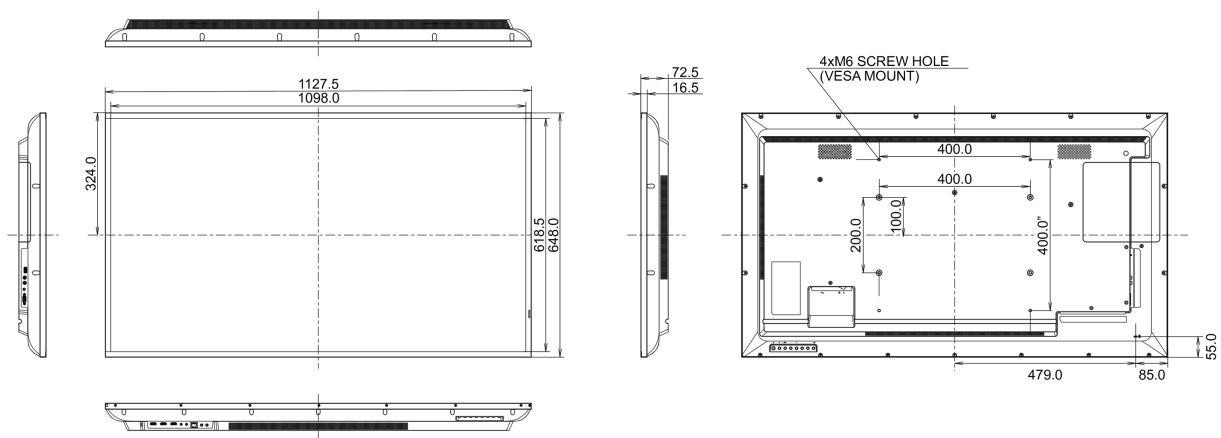

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED