

UNIFIED COMMUNICATIONS



INFORMACIJE

Profesionalna 4K Web kamera sa nizom od 8 mikrofona, automatskim kadriranjem i praćenjem zvuka



UC-CAM10PRO-MA1 je profesionalna 4K veb kamera sa automatskim kadriranjem i praćenjem zvuka sa vidnim poljem od 120° (FoV). Automatsko kadriranje se prilagođava vašoj poziciji, stavljajući korisnika u vidno polje u svakom trenutku. Opremljen impresivnim digitalnim zumom od 5k i integrisanim nizom mikrofona od 8, snažna audio detekcija sa dometom do 8 metara i jasne performanse zuma garantuju da će se svi korisnici videti i čuti. Zahvaljujući funkciji podešavanja nagiba od 15°, kamera se može prilagoditi vašim potrebama. Ako ste posebno oprezni u pogledu privatnosti, ručni zatvarač privatnosti osigurava da vaša kamera može da vas vidi samo kada to želite. Laka za podešavanje, ova lagana kamera radi u svakom okruženju, velikom ili malom, dok podržava sve vodeće softvere za konferencije kao što su Zoom, Skipe, Microsoft Teams i drugi.



120° vidno polje

Vidno polje označava područje koje se može videti kroz objektiv kamere. To direktno previda koliko će vašeg prostora za sastanke biti vidljivo učesnicima koji se pridružuju na daljinu. FoV od 120 stepeni je pravo rešenje za većinu standardnih prostora za sastanke.



2D i 3D digitalna redukcija šuma

Pružajući visok kvalitet slike, ove dve tehnologije za smanjenje šuma u kombinaciji obezbeđuju oštre i jasne slike za video i fotografije.



Auto kadriranje

Sa inteligentnom detekcijom lica i lokalizacijom glasa, kamera prati ko god govori i glatko se prebacuje između prezentatora automatski prilagođavajući se lokaciji i količini učesnika. Ne samo da prepoznaje i zumira učesnike sastanka, već i prati govornike dok se kreću po prostoriji.



Jasan, oštar i prirodan zvuk

Sa naprednim algoritmom za smanjenje šuma, integrisani mikrofonski niz od 8 elementa detektuje zvuk sa udaljenosti do 8 metra, isporučujući zvuk visokog kvaliteta bez bilo kakve dosadne pozadinske buke ili izobličenja.

SPECIFIKACIJA

01 KAMERA

Pikseli	8.46M
Osnovna rezolucija	4K UHD
Podržavne rezolucije	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Dijagonalno vidno polje (dFoV)	120°
Režim fokusa	fiksno
Udaljenost fokusa	8m
Otvor blende	2.5
Zum	5x digitalni zum
Balans bele boje	da
Exspozicija	da
Kompenzacija pozadinskog osvetljenja	da
Kadriranje	da
Broj unapred podešenih pozicija kamere	1

02 AUDIO

Broj nizova mikrofona	8
Hvatanja udaljenog glasa	8m
Ugao hvatanja glasa	180°
Automatsko praćenje	da
Redukcija buke	da
Automatska kontrola pojačanja	da

03 KONEKCIJA

Kamera	USB Tip-C
Host	USB v.3.0

04 MIKROFON

Broj nizova mikrofona	x8
Opseg podizanja glasa	8m (radius)

05 KONEKCIJE I UPOTREBA TASTERA

USB tip C x1

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba	≤15°
Rotacija	360°
Poklopac kamere	yes

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	USB 2.0 (tip A do C)
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)
Adapter za napajanje	da

08 ODRŽIVOST









Propisi CE, FCC-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	300. x 85 x 100mm
Dimenzije kutije Š x V x D	300 x 84 x 100mm
Težina (bez kutije)	0.346kg
Težina (sa kutijom)	1kg
EAN kod	4948570033157

10 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani proizvodi [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)

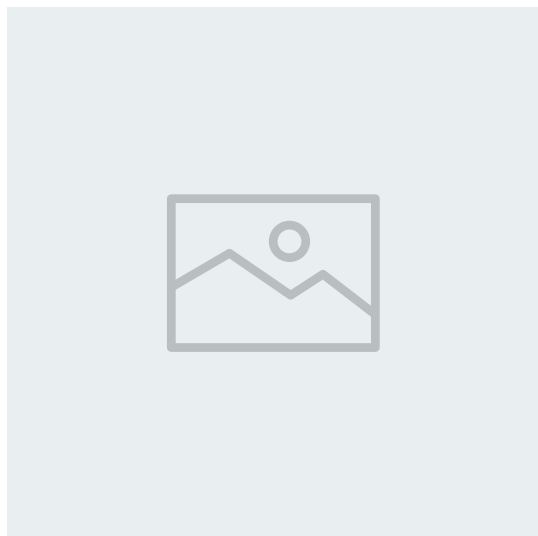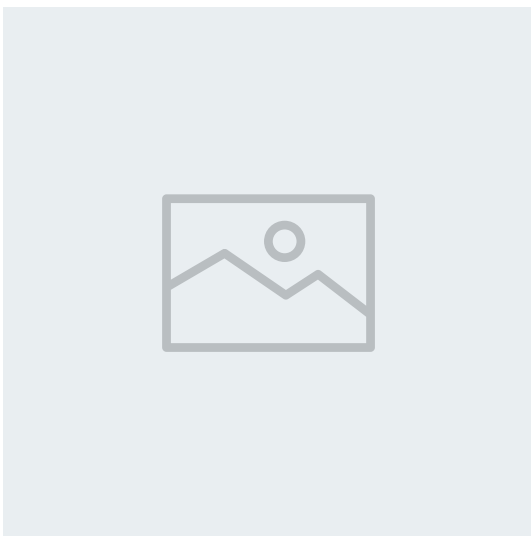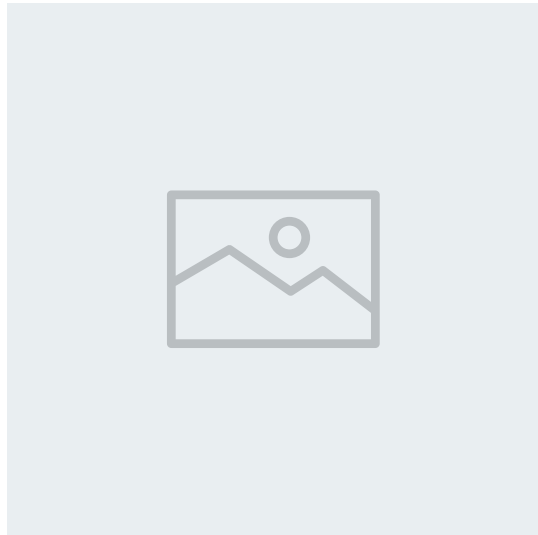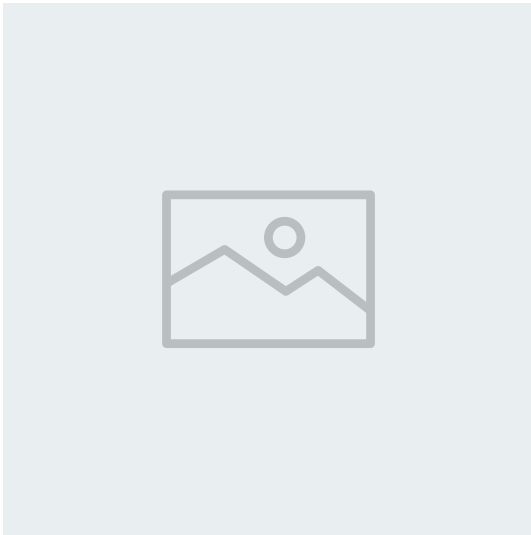

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED