

## Un display touchscreen interattivo di grande formato da 86" che ridefinisce l'eccellenza dei display interattivi

Il TE8614MIS-B1AG è uno straordinario display interattivo 4K UHD che definisce un nuovo standard di innovazione e prestazioni. Con una serie di funzioni avanzate come lo schermo LCD Zero Airgap che elimina la parallasse, l'accurato PureTouch-IR+ con Palm Rejection, iiWare 11 con Android 13, Wifi e la piattaforma di gestione dei dispositivi iiyama (DMS). La condivisione in modalità wireless è più semplice che mai con iiyama Share e l'app EShare, che consentono di creare idee senza sforzo e di collaborare in modo efficiente in azienda o a scuola.

Grazie alla nuova interfaccia 4K con profili utente personalizzabili per un semplice login e l'accesso alle applicazioni personalizzate e alle unità cloud, il TE8614MIS-B1AG diventa un dispositivo altamente personalizzato in un ambiente ibrido con molti utenti. Questo display trasforma la collaborazione, la comunicazione e il coinvolgimento, rendendolo una pietra miliare per le moderne postazioni di lavoro, le istituzioni educative, gli spazi di riunione dinamici e non solo.



PureTouch-IR+

PureTouch-IR+ di iiyama consente una precisione di tocco da 1 mm e una annotazione estremamente fluida e veloce.



Potenziare le vostre presentazioni con iiWare 11, dotato di Note, Browser, Cloud Drive attraverso un software intuitivo e facile da usare che vi permette di gestire, personalizzare e accedere alle varie applicazioni con facilità.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	lunetta magro
<b>Diagonale</b>	85.6", 217.4cm
<b>Pannello</b>	VA
<b>Touch Glass</b>	Trattamento antiriflesso, vetro antiriflesso, superficie lucida opaca, scrittura ultra scorrevole, zero Air-Gap
<b>Risoluzione nativa</b>	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	450 cd/m <sup>2</sup> (max.)
<b>Trasmissione luce</b>	92%
<b>Contrasto statico</b>	4000:1
<b>Dynamic contrast</b>	5000:1
<b>Tempo di risposta (GTG)</b>	6.5ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	30 - 135kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
<b>Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)</b>	16.5mm, 16.5mm, 41mm
<b>Pixel pitch</b>	0.494mm
<b>cornice colore e finitura</b>	nero, opaca

## 02 TOUCH

<b>Tecnologia touchscreen</b>	PureTouch-IR <sup>+</sup>
<b>Punti tocco</b>	50, 10pt writing (HID, solo con OS supportati)
<b>Precisione Touch</b>	+/- 1mm
<b>Modalità tocco</b>	penna, dito, guanto (Passiver Stift, undurchsichtige Objekte)
<b>Touch interface</b>	USB
<b>Sistema operativo supportato</b>	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.
<b>Palm rejection</b>	si

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso digitale</b>	HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, RGB444   DP 1.2 Alt mode, Touch, 1x anteriore: 100W PD , 1x posteriore: 15W PD)
<b>AUDIO ingresso</b>	Mini jack x1
<b>Monitor controlli ingresso</b>	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1
<b>Video uscita digitale</b>	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (modalità DP 1.2 Alt, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
<b>Audio uscita</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Davanti)
<b>HDCP</b>	HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3 USB-C: 2.3 + 1.3

<b>USB ports</b>	x6 (Riproduzione multimediale / periferiche / archiviazione - lato anteriore: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), lato posteriore: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)
<b>Microfono</b>	8-Array (Rilevazione vocale da 8m, orientamento frontale)

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Software integrato</b>	iiWare 11 (sistema operativo Android 13) dotato di iiyama DMS., Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS Office, iiyama Share e EShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows/iOS/Android
<b>WiFi</b>	si (Modulo WiFi 6 OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802. 11 a/b/g/n/ac/ax, supporto Bluetooth: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>Hardware</b>	CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Extra</b>	Modulo Wi-Fi 6 (OWM002), Slot per OPS Slot-PC opzionale, 4x penne Touch
<b>Modalità kiosk</b>	si
<b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b>	24/7
<b>Media playback</b>	si
<b>Spessore vetro</b>	3mm
<b>Resistenza vetro</b>	7H
<b>Involucro (cornice)</b>	metal
<b>Blocco OSD</b>	si

## 05 GENERALE

<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Pulsanti controllo</b>	Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, sensore di luce, USB-C Connector (3.1)
<b>Controllo utente</b>	Impostazioni generali (ingresso, volume, retroilluminazione), impostazioni audio (volume, bassi, acuti, bilanciamento, modalità audio, mute), impostazioni dello schermo (pixel shift, cura degli occhi, luce automatica, ECO, ECR), impostazioni del display (luminosità, contrasto, tonalità, nitidezza, modalità di visualizzazione, temp. colore), impostazioni (wireless e reti, personale, ingresso e uscita, applicazione, sistema, amministratore, circa)
<b>Riduzione luce blu</b>	si
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garanzia</b>	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We )

## 06 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale
<b>Fanless</b>	si
<b>Montaggio VESA</b>	800 x 600mm
<b>Range temperatura operativa</b>	0°C - 40°C
<b>Range temperatura stoccaggio</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 07 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI
<b>Touch pen</b>	x4 (Punte a doppia funzione, antibatteriche)
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza

<b>Altro</b>	Modulo WiFi 6 (OWM002), Staffa di montaggio per NUC, Staffa di montaggio per webcam
<b>controllo remoto</b>	si (batterie incluse)

## 08 ALIMENTAZIONE


<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	267W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 09 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 10 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	1957 x 1171 x 86mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	2110 x 1291 x 225mm
<b>Peso (netto)</b>	63.6kg
<b>Peso (lordo)</b>	80.2kg
<b>EAN code</b>	4948570122042

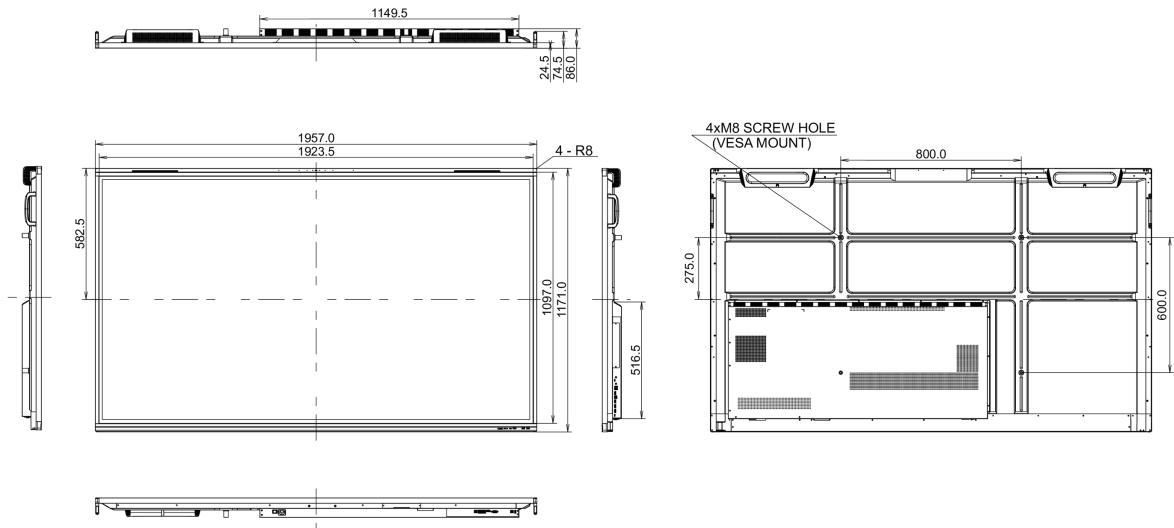

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.