



86" 4K UHD LCD ve entegre yazılıma sahip Akıllı Tahta, İnteraktif ekranın mükemmelliğini yeniden tanımlıyor

TE8614MIS-B1AG, yenilik ve performans için yeni bir standart belirleyen olağanüstü bir 4K UHD Akıllı Tahtadır. Paralaksı ortadan kaldıran Sıfır Hava Boşluğu LCD ekranı, Palm Rejection özellikli hassas PureTouch-IR+, Android 13, Wifi ile iiWare 11 ve iiyama (DMS) Cihaz yönetimi platformu gibi bir dizi gelişmiş özellik ile. iiyama Share ve EShareuygulamasıyla kablosuz olarak her zamankinden daha kolay paylaşım yapın, kuruluşunuzda veya okulunuzda zahmetsiz fikir oluşturma ve verimli işbirliği sağlayın.

Basit oturum açma ve kendi özel uygulamalarınıza ve Bulut Sürücülerinize erişim için özelleştirilebilir Kullanıcı Profillerine sahip yeni bir 4K Arayüze sahip olan TE8614MIS-B1AG, birden fazla kullanıcı için yoğun bir hibrit ortamda son derece kişiselleştirilmiş bir cihaz haline gelir. Bu sergi işbirliğini, iletişimi ve etkileşimi dönüştürerek modern işyerleri, eğitim kurumları, dinamik toplantı alanları ve daha fazlası için bir mihenk taşı haline geliyor.



PureTouch-IR+

iiyama'dan PureTouch-IR+, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	VA
Touch Glass	Parlama Önleyici İşlem, Parlama Önleyici cam, Mat cilalı yüzey, Ultra pürüzsüz yazı, Sıfır Hava Boşluğu
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Parlaklık	450 cd/m ² (max.)
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	4000:1
Dinamik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Piksel Aralığı	0.494mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR ⁺
Dokunmatik Nokta Sayısı	50, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, RGB444 DP 1.2 Alt mode, Touch, 1x front: 100W PD , 1x back: 15W PD)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 18W (Facing up), 2x 8W
HDCP	HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3 USB-C: 2.3 + 1.3
USB Portları	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), back side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
Mikrofon	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için iiyama DMS, Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, iiyama Share ve EShare özellikli iiWare 11(Android OS 13)
WiFi	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
NFC/RFID	CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Ekstra	WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
Kiosk Modu	evet
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü, USB-C Connector (3.1)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Garanti	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Dokunmatik kalem	x4
Diğer	WiFi 6 Modülü (OWM002), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	267W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , , (RoHS)
---------------	----------------------

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D	1957 x 1171 x 86mm
Kutu boyutları G x Y x D	2110 x 1291 x 225mm
Ağırlık (kutu hariç)	63.6kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

80.2kg

EAN kodu

4948570122042

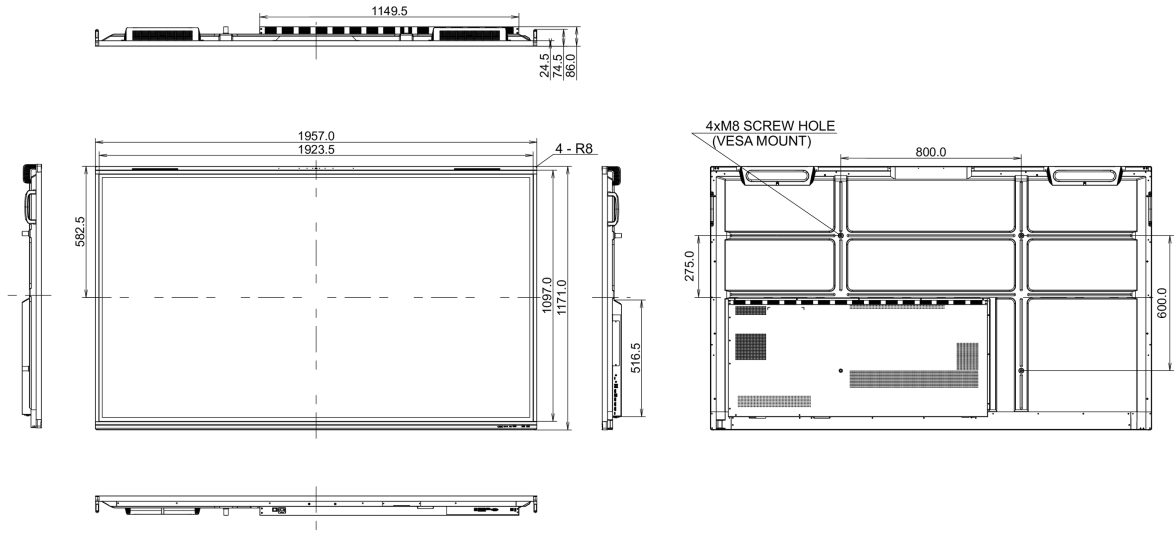

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED