

Pantalla profesional 32" de señalización digital Full HD con opciones avanzadas de control y conectividad.


Eleve su comunicación visual con el LH3260HS-B1AG y descubra las nuevas posibilidades para su negocio. Esta pantalla de alta luminosidad de 500 cd/m² es una herramienta empresarial potente que lleva sus esfuerzos de marketing y comunicación al siguiente nivel. Con su sistema operativo Android 11, el software de gestión de contenido iiSignage², las funciones Signal FailOver y EShare, esta pantalla ofrece una experiencia de usuario sencilla, facilitando la creación, gestión y compartición de contenido.

Esta pantalla VA ELED consume significativamente menos energía en comparación con una pantalla IPS DLED, manteniendo el mismo nivel de luminosidad. Su orientación versátil, diseño elegante y fiabilidad 24/7 aseguran que se integre sin problemas en cualquier entorno empresarial. Ya sea utilizada en ventas al por menor, corporativos, hospitalidad o entornos educativos, el LH3260HS-B1AG sin duda cautivará a su audiencia y dejará una impresión duradera.



Android OS

Gracias al sistema operativo Android puede fácilmente personalizar la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.



iiSignage²

iiSignage² es nuestra plataforma de gestión de contenidos de señalización digital para mostrar y controlar fácilmente sus contenidos y gestionar sus pantallas de manera segura. El Sistema de gestión de contenidos (CMS) le ofrece un control total de su mensajería y publicidad de forma remota y segura.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|---|--|
| Diseño | Thin bezel |
| Diagonal | 31.5", 80cm |
| Pantalla | VA, revestimiento antirreflejos, acabado mate, revestimiento duro (3H), opacidad 25% |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD) |
| Resolucion nativa | 60Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 500 cd/m ² |
| Contraste estático | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 8ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mln 8bit (+FCR, NTSC 87%) |
| Sincronización horizontal | 28 - 160kHz |
| Área de visualización h x v | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5" |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 9mm, 9mm, 9mm |
| Pixel pitch | 0.364mm |
| Bisel color y acabado | negro, mate |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Conector de entrada digital | HDMI x3 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz) |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Salida de audio | Mini jack x1 Altavoces 2 x 10W |
| HDCP | v.1.4 & 2.2 |
| Puertos USB | x2 (v.2.0) |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------|--|
| Software integrado | Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare |
| WiFi | sí (Incorporado, 802.11ac) |
| Hardware | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB |
| Extra | Kit de montaje en pared incluido (VESA 150x200mm) |
| Opratividad | 24/7 |
| Retención antiimagen | si |
| Reproducción multimedia | si |
| Carcasa (bisel) | plastic |

04 GENERAL

| | |
|------------|--|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Controles | Alimentación, Indicador de encendido, Sensor remoto |

Los controles de usuario

Imagen (brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, matiz, color, reducción de ruido, selección de gamma, temperatura de color, control de color, sobreexposición, restablecimiento de imagen), pantalla (modo de zoom, zoom personalizado, restablecimiento de pantalla), Audio (balance, agudos, graves, volumen, salida de audio, volumen máximo, volumen mínimo, silencio, sincronización de salida de audio, configuración de altavoz, restablecimiento de audio), configuración 1 (estado de encendido, ahorro de pantalla, enrutamiento RS232, inicio en fuente, WOL, restablecimiento configuración 1, restablecimiento de fábrica), configuración 2 (tiempo de espera de OSD, posición H de OSD, posición V de OSD, rotación del sistema, información de OSD, configuración de logotipo y animación, configuración de animación, ID del monitor, información del monitor, versión HDMI, restablecimiento configuración 2), opción avanzada (control IR, temporizador de apagado, programación, HDMI con un solo cable, apagado de energía HDMI con un solo cable, FailOver, idioma, transparencia de OSD, ahorro de energía, restablecimiento de opción avanzada), ajustes de Android (red e Internet, aplicaciones y notificaciones, pantalla, pantalla de señalización, seguridad, idioma y entrada, fecha y hora, acerca del dispositivo)

Plug&Play

DDC2B

05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación

Horizontal, vertical

Diseño sin ventiladores

si

Montaje VESA

150 x 200mm

Rango de temperatura de funcionamiento

0°C - 40°C

Rango de temperatura de almacenamiento

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 horas (no incluye retroiluminación)

06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, HDMI, RS-232c

Guía

guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro

Soporte de montaje en pared, Guía de montaje en pared, Tornillos, Anclajes de tornillo, Pegatinas para agujeros de tornillo

Mando a distancia

sí (pilas incluidas)

07 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

40W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

08 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)

G

09 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

724.6 x 419.8 x 40mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

795 x 520 x 115mm

Peso (sin caja)


5.4kg

Peso (con caja)

7.3kg

Código EAN

4948570122288

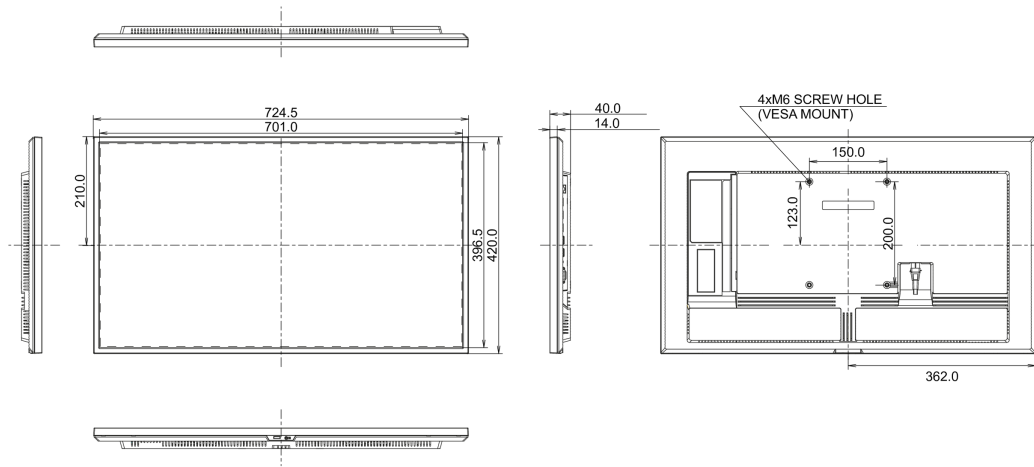

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED