

## INFORMACIJE

## 65" 4K UHD profesionalni digitalni displej sa naprednom kontrolom i opcijama povezivanja



Podignite svoju vizuelnu komunikaciju pomoću LH6560UHS-B1AG i otključajte nove mogućnosti za svoje poslovanje. Ovaj ekran visoke osvetljenosti od 500cd/m<sup>2</sup> je moćno poslovno sredstvo koje vaše marketinške i komunikacione napore podiže na viši nivo. Sa svojim Android 11 OS, iiSignage<sup>2</sup> softverom za upravljanje sadržajem, Signal FailOver i EShare funkcijama, ovaj ekran nudi jednostavno korisničko iskustvo, čineći kreiranje sadržaja, upravljanje i deljenje lakim.

Ovaj ELED VA displej troši znatno manje energije u poređenju sa DLED IPS ekranom, a istovremeno održava isti nivo osvetljenosti. Njegova svestrana orijentacija, elegantan dizajn i pouzdanost 24/7 obezbeđuju da se neprimetno integriše u svako poslovno okruženje. Bez obzira da li se koristi u maloprodaji, korporativnom, ugostiteljskom ili obrazovnom okruženju, LH6560UHS - B1AG će nesumnjivo očarati vašu publiku i ostaviti trajan utisak.



## Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



## Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



## Ultra Tanak

Sa 50 posto uštede u debljini u odnosu na slične modele, zapanjujući i najbolji u klasi displej ukupne dubine od 40 mm može se diskretno i elegantno instalirati u svim oblastima.

## SPECIFIKACIJA

### 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dizajn                             | Tanki okvir   |
| Dijagonala                         | 64.5", 164cm  |
| Panel                              | VA, AG presvučeno staklo, mat završna obrada, tvrd okvir (3H), haze 25%     |
| Osnovna rezolucija                 | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                   |
| Osnovna rezolucija                 | 60Hz  |
| Format ekrana                      | 16:9  |
| Osvetljenje                        | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast                  | 5000:1  |
| Vreme odziva (GTG)                 | 6.5ms   |
| Zona gledanja                      | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje                      | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)   |
| Horizontalna sinhronizacija        | 28 - 160KHz   |
| Vidljiva površina Š x V            | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"  |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 14mm, 14mm, 16mm  |
| Razmak piksela                     | 0.372mm   |
| Boja okvira                        | crna, mat   |

### 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)        |
| Kontrolni ulaz          | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1                  |
| Audio izlaz             | Mini konektor x1 (3.5mm)<br>Zvučnici 2 x 10W |
| HDCP                    | v.1.4 & 2.2                                  |
| USB portovi             | x2 (v.2.0)                                   |

### 03 KARAKTERISTIKE

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Integrirani softver               | Android 11 OS, iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare |
| WiFi                              | da (Ugradni, 802.11ac)                                   |
| Hardver                           | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB            |
| Dodatno                           | Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 400x400mm)   |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7   |
| Protiv zadržavanja slike          | da   |
| Reprodukcija medija               | da   |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Kućište (okvir)</b> | metal (napred) |
|------------------------|----------------|

## 04 OPŠTE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OSD jezici</b>          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB   |
| <b>Kontrolni tasteri</b>   | Dugme za napajanje, indikator napajanja, daljinski senzor  |
| <b>Korisničke kontrole</b> | slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, temperatura boje, kontrola boje, preko skeniranja, resetovanje slike), ekran (režim zumiranja, prilagođeni zum, resetovanje ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, utišavanje, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika, resetovanje zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje stanja, čuvanje na panelu, RS232 rutiranje, pokretanje na izvoru, VOL, konfiguracija 1 resetovanje, fabričko resetovanje), konfiguracija 2 (vremensko ograničenje na ekranu, H-pozicija na ekranu, V-pozicija na ekranu, rotacija sistema, informacije OSD, logo i podešavanje logotipa animacije, podešavanje animacije, ID monitora, informacije o monitoru, HDMI verzija, resetovanje konfiguracije 2), napredna opcija (IR kontrola, tajmer za isključivanje, raspored, HDMI sa jednom žicom, HDMI sa jednom žicom isključeno, FailOver, jezik, OSD transparentnost, ušteda energije, napredna opcija resetovanja), Android podešavanja (mreža i internet, aplikacije i obaveštenja, ekran, displej, bezbednost, jezik i unos, datum i vreme, o uređaju) |
| <b>Plug&amp;Play</b>       | DDC2B  |

## 05 MEHANIČKI

|  |  |
|--|--|
| <b>Orijentacija</b>                          | pejzaž, portret                                  |
| <b>Dizajniran bez ventilatora</b>            | da   |
| <b>VESA montiranje</b>                       | 400 x 400mm                                      |
| <b>Opseg radne temperature</b>               | 0°C - 40°C                                       |
| <b>Temperatura skladištenja</b>              | - 20°C - 60°C                                    |
| <b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b> | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

## 06 UKLJUČENI DODACI

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kablovi</b>             | Strujni kabl, HDMI, RS-232c  |
| <b>Upustva</b>             | kratko uputstvo, bezbednosni vodič   |
| <b>Ostalo</b>              | Nosač za montiranje na zid, Vodič za montiranje na zid, Vijci, Ankeri za šrafove, Nalepnice za rupe za šrafove |
| <b>Daljinski upravljač</b> | da (baterije uključene)  |

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Napajanje</b>          | interna                                     |
| <b>Potrošnja energije</b> | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

## 08 ODRŽIVOST

**Propisi** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske  
efikasnosti  
(Regulation (EU)  
2017/1369)

F

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda 1459.2 x 837.1 x 38.9mm  
Š x V x D

Dimenzije kutije Š x V  
x D 1640 x 990 x 164mm



Težina (bez kutije) 25.3kg

Težina (sa kutijom) 36.4kg

EAN kod 4948570122318

## 10 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani proizvodi [ProLite LH3260HS-B1AG](#), [ProLite LH4360UHS-B1AG](#), [ProLite LH5560UHS-B1AG](#),  
[ProLite LH5060UHS-B1AG](#)

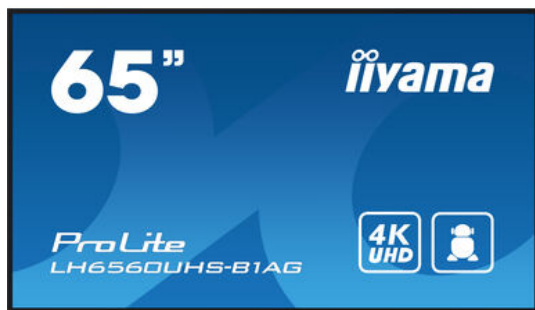



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**