


LFD - SIGNAGE DISPLAYS



105" (265.9 cm) Professionelles 5K-UW-Display für spezialisierte 21:9-Panoramabeschilderung im Einzelhandel

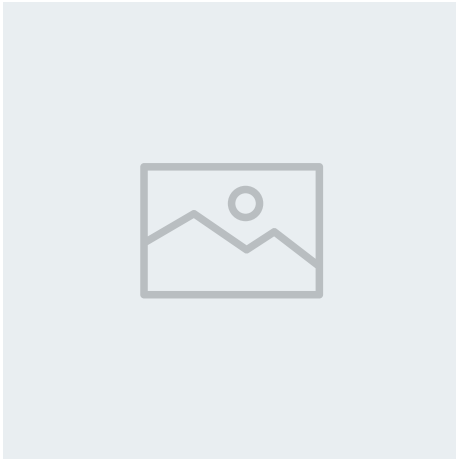

Erleben Sie eine echte 21:9-Panorama-Ultra-Wide-Ansicht Ihrer Inhalte mit dem atemberaubenden 105-Zoll-Display von iiyama. Dieses superschlanke Display mit einem dünnem Rahmen zeigt lebendige und überlebensgroße Bilder und Videos in 5K-UW-Auflösung an, in eine Qualität, die einen großen Unterschied ausmacht.

Ob in geschäftskritischen Kontrollräumen oder als lebendiges Digital-Signage-Display im Einzelhandel, bietet es Unternehmen eine einfache und effektive Lösung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Der LH10551UWS-B1AG wurde für den Dauereinsatz rund um die Uhr entwickelt und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden, um in jedem Raum eine anregende Bildsprache zu erzeugen.



Flexible Ausrichtung

Dank der Möglichkeit, die Displays im Hoch- oder Querformat zu positionieren, können Sie jeden Raum optimal nutzen und Ihre Botschaften, Werbung, Videos und Sicherheitsinformationen an Ihr Publikum bringen.



21:9 Ultra-Wide Display

Mit seinem ultrabreiten Seitenverhältnis bietet dieses professionelle Display eine große Leinwand für kommerzielle Panoramabeschilderungen. Das 21:9-Ultrabreitformat ist auch die perfekte Optimierung für Ihre inhaltlichen Möglichkeiten, die ihre Botschaften verstärken und gleichzeitig Ihr Publikum in einem größeren Maßstab ansprechen.



5K - 11 Megapixel

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit der 5K-UW-Auflösung (5120x2160), die gestochen scharfe und klare Bilder für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis bietet.



USB-C Verbindung

Liefert die neuesten Video-, Audio- und Touch-Signale über einen einzigen Anschluss.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 104.7", 265.9cm |
| Panel-Technologie | IPS, AG beschichtetes Glas, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW) |
| Bildformat | 21:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 140kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7" |
| Pixelabstand | 0.479mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------------------|---|
| Digital Video Eingang | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode)) |
| Monitorsteuerung Eingang | RJ45 (LAN) x1 (Unterstützt nur RS232c über Ethernet) |
| Digital Video Ausgang | DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror) |
| Audio Ausgang | S/PDIF (Optical) x1 Mini Jack x1 (3.5mm) Lautsprecher 2 x 10W |
| HDCP | v.2.2 |
| USB HUB | x4 (2.0) |

03 FEATURES

| | |
|---------------------------------|---|
| Hardware | RAM: 256MB, ROM: 16MB |
| Extra | OPS PC Steckplatz |
| Max. Betriebszeit | 24/7 |
| Anti Einbrenn Funktion | ja |
| Video wall / daisy chain | Ja, Daisy Chain durch DP-OUT (SST format) |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |

04 ALLGEMEIN

| | |
|--------------------------|--|
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Menü, hoch, runter, Lautstärke +, Lautstärke -, Stumm, Strom, Stromanzeige, Fernbedienungssensor |
| Plug&Play | DDC2B |

05 MECHANISCH

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Halterung | 1500 x 600mm |
| Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------------------|--|
| Kabel | Netz, HDMI, RS-232c |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Sonstige | Aufkleber zum abdecken der Schrauböffnungen |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |

07 STROMVERWALTUNG

| | |
|--------------------------|--|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 247W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |


08 LEISTUNG


| | |
|---|---|
| Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|---|--------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 2487.4 x 1070.6 x 99.1mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 2683 x 1407 x 339mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 60.14kg |
| Gewicht (inkl Verpackung) | 88.7kg |

EAN code 4948570121977

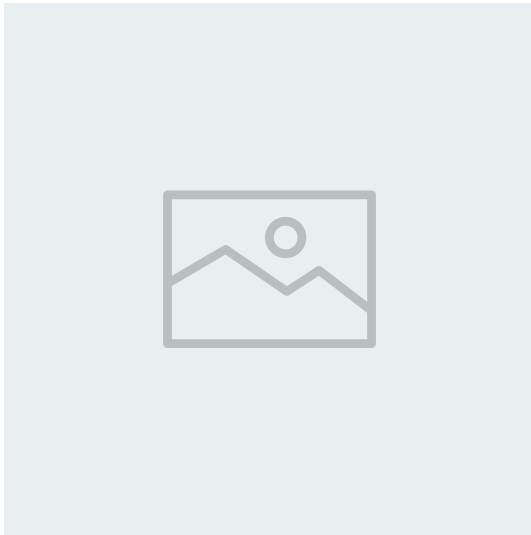

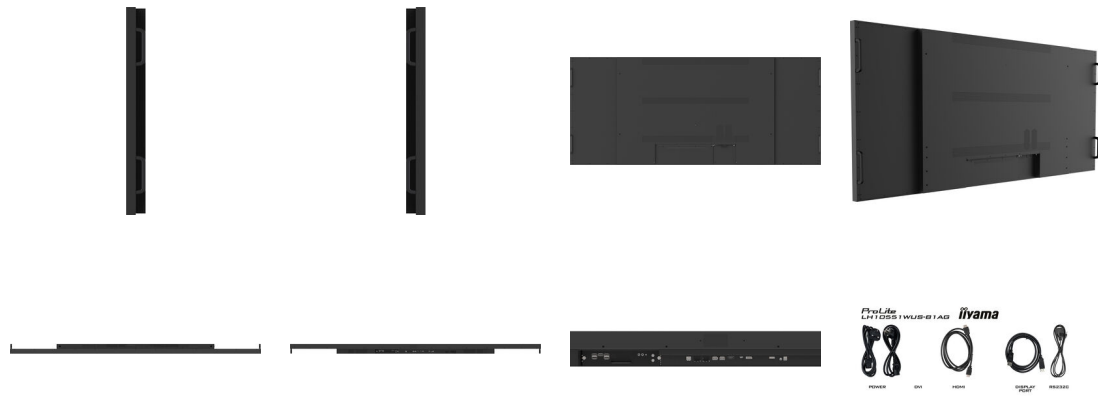

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED