


LFD - SIGNAGE DISPLAYS



## Display professionale 5K-UW da 105" in formato panoramico 21:9 per la segnaletica digitale commerciale specializzata

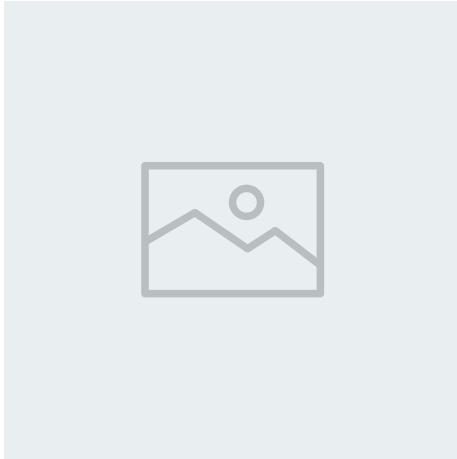

Sperimentate una vera visione panoramica 21:9 ultra-wide dei vostri contenuti con il straordinario display da 105 pollici di iiyama. Questo display super-slim con una cornice sottile, visualizza le immagini e video vibranti e in una risoluzione 5K-UW, con una qualità che fa veramente la differenza.

Sia nelle sale di controllo tipo mission-critical, che come display digital signage in ambienti retail, offre alle aziende una soluzione semplice ed efficace per catturare l'attenzione del pubblico. Progettato per un utilizzo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, LH10551UWS-B1AG può essere installato con orientamento verticale o orizzontale per creare un linguaggio visivo stimolante in qualsiasi spazio.



### Orientamento flessibile

La possibilità di posizionare i display in un orientamento orizzontale o verticale consente di sfruttare al meglio qualsiasi spazio e di portare al pubblico messaggi, pubblicità, video e informazioni sulla sicurezza.



### Schermo 21:9 Ultra-Wide

Con un rapporto d'aspetto ultra-ampio, questo display professionale offre un'ampia superficie per ospitare cartelloni commerciali panoramici. Il formato 21:9 Ultra Wide è anche l'ottimizzazione perfetta per le capacità dei vostri contenuti, per valorizzare i nostri messaggi e contemporaneamente attirare il vostro pubblico su una scala più ampia.



### 5K - 11 Megapixel

La risoluzione 5K-UW (5120x2160) offre immagini nitide e chiare per un'esperienza visiva davvero coinvolgente.



### Connessione USB-C

Fornisce i più recenti segnali video, audio e touch attraverso un'unica porta.

## SPECIFICHE

### 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	lunetta magro
<b>Diagonale</b>	104.7", 265.9cm
<b>Pannello</b>	IPS, trattamento vetro AG, finitura opaca
<b>Risoluzione nativa</b>	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
<b>Format</b>	21:9
<b>Luminosità</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	1200:1
<b>Tempo di risposta (GTG)</b>	8ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	30 - 140kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
<b>Pixel pitch</b>	0.479mm
<b>cornice colore e finitura</b>	nero, opaca

### 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso digitale</b>	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
<b>Monitor controlli ingresso</b>	RJ45 (LAN) x1 (Supporta RS232c solo via Ethernet)
<b>Video uscita digitale</b>	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport ) Screen Mirror)
<b>Audio uscita</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 10W
<b>HDCP</b>	v.2.2
<b>USB HUB</b>	x4 (2.0)

### 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Hardware</b>	RAM: 256MB, ROM: 16MB
<b>Extra</b>	Slot per OPS PC
<b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b>	24/7
<b>Immagini statiche</b>	si
<b>Video wall / daisy chain</b>	Si, Daisy Chain via DP-OUT (SST format)
<b>Involucro (cornice)</b>	metal

## 04 GENERALE

<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Pulsanti controllo</b>	Menu, su, giù, volume +, volume -, mute, alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remot
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale, verticale
<b>Fanless</b>	si
<b>Montaggio VESA</b>	1500 x 600mm
<b>Range temperatura operativa</b>	0°C - 40°C
<b>Range temperatura stoccaggio</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 06 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, HDMI, RS-232c
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>Altro</b>	adesivi per fori delle viti
<b>controllo remoto</b>	si (batterie incluse)

## 07 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	247W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento


## 08 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G

## 09 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	2487.4 x 1070.6 x 99.1mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	2683 x 1407 x 339mm
<b>Peso (netto)</b>	60.14kg
<b>Peso (lordo)</b>	88.7kg

EAN code 4948570121977

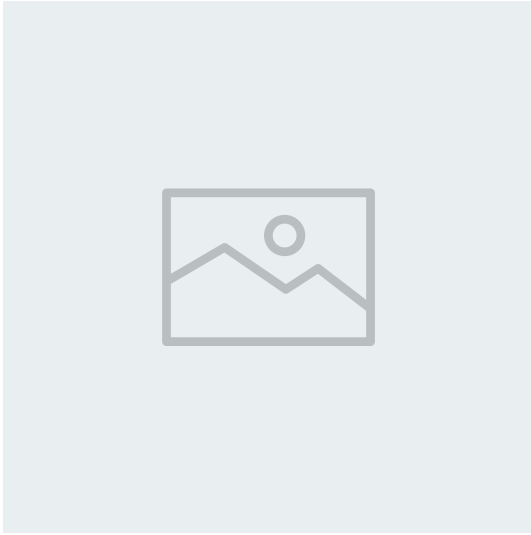



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED