


### Get ahead with the G2745HSU with IPS Panel Technology and 1ms MPRT

Indulge in exceptional gaming excellence with the 27" G2745HSU monitor. This display boasts cutting-edge IPS panel technology, a 100Hz refresh rate, and an ultra-swift 1ms MPRT response time. Elevate your gaming adventure to the next level, thanks to FreeSync Technology and the Black Tuner function, ensuring crystal-clear visibility even in the darkest scenes.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem : [G-Master GB2745HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master GB2745QSU-B1 \(2560x1440\)](#) a [G-Master GB2745HSU-B2 \(1920x1080\)](#)

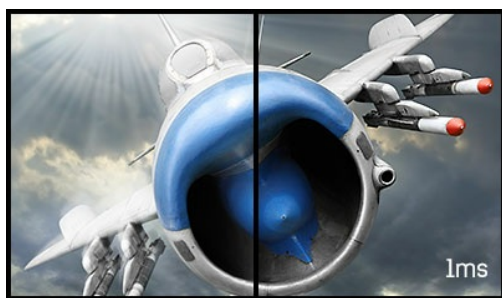

1ms



Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 110kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, Up/Right/Volume, Down/Left/Black Tuner/MBR/AMD FreeSync/Night Mode Button, Input Select/Exit
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, AC, Eco, black tuner, colour saturation, MBR, AMD FreeSync), input source, audio settings (volume, mute audio), user modes, colour settings (6-Axis, gamma, blue light reducer, colour temperature, user preset), image adjust (i-Style Colour, sharp and soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, opening logo, LED), display information, recall
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 4° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
--------	---------------------

Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
---------	---

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
-----------------	---------

Napájení	AC 50 - 60V, 100/240Hz
----------	------------------------

Odběr energie:	22W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý
----------------	---

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
----------	--

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
---	---

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	611.5 x 434 x 192.5mm
---------------------------	-----------------------

Rozměry balení Š x V x D	688 x 465 x 125mm
--------------------------	-------------------

Váha (bez balení)	3.9kg
-------------------	-------

Váha (s balením)	5.4kg
------------------	-------

EAN code	4948570122752
----------	---------------

---

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED