



### 65" Interactive 4K UHD Touchscreen elevating interactive collaboration

The TE6512MIS-B3AG is an exceptional 4K UHD interactive display designed by iiyama to enhance collaboration, communication, and engagement. With key features like Zero Airgap LCD screen eliminating parallax, accurate PureTouch-IR, iiWare 10 with Android 11, WiFi, and the iiyama DMS (Device management System), this display transforms the way you engage with content, making it an indispensable tool for modern workspaces and educational settings.

Boasting a new 4K Interface with User Profiles for simple login and access to your very own bespoke application and Cloud Drives or harmonize with your existing estate and unleash the true power of Windows and Office applications. iiyama TE6512MIS-B3AG becomes a highly personalised & flexible device within a busy hybrid environment for multiple users.

Share wirelessly more easily than ever before with iiyama Share and [EShare](#) app, bringing effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. This affordable display transforms the modern workplaces, educational institutions, dynamic meeting spaces and beyond. Elevate your interactive experience with the iiyama TE12 SERIES displays and embrace the future of visual communication.



PureTouch-IR



iiWare

Az iiyama PureTouch-IR 1 mm-es érintési pontosságot biztosít a legsimább és leggyorsabb kommenteléshez.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	65", 163.9cm
Panel	IPS
Touch Glass	AG coated glass, zero air-gap
Natív felbontás	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	400 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	350 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	92%
Statikus kontraszt	1200:1
Dinamikus kontraszt	4000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 8bit+FRC
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	1428.5 x 803.5mm, 56.3 x 31.7"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	16.5mm, 16.5mm, 45mm
Pixel magasság	0.372mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	PureTouch-IR
Érintőpontok	40, 5pt writing (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+/- 1.5mm
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatóak.

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analog jelbemenet	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitális jelbemenet	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/CEC)) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1
Digitális jelkimenet	HDMI x1
Audio kimenet	S/PDIF (Optikai) x1 Mini jack x1 Hangszórók 2 x 16W (Front)
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB portok	x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), right side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

RJ45 (LAN)

x2 (Auto switch for PC &amp; Android, 1000MB)

## 04 JELLEMZŐK

### Beépített szoftver

iiWare 10 (Android 11 OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices

### WiFi

igen (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)

### Hardver

CPU: A55\*4, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB

### Extra

WiFi 6 Module (OWM002), Slot for optional OPS Slot PC, 4x Touch pen

### Kioszk mód

igen

### Max. non-stop üzemidő

24/7

### Média lejátszás

igen

### Üveg vastagsága

3mm

### Üveg keménysége

7H

### Ház (káva)

fém

### OSD billentyűzár

igen

## 05 ÁLTALÁNOS

### Képernyőn megjelenő nyelvek

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

### Vezérlőgombok

Power, Power Indicator, Remote Sensor, Light Sensor

### Felhasználói vezérlők

general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)

### Kékkfény csökkentés

igen

### Plug&Play

DDC2B

### Jótállás

5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

## 06 MECHANIKUS

### Tájolás

tájkép

### Ventilátor nélküli kialakítás

igen

### VESA állvány

600 x 400mm

### Működési hőmérséklet tartomány

0°C - 40°C

### Tárolási hőmérséklet tartomány

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

### Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

### Touch pen

x4 (Dual function tips)

### Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

### Egyéb

WiFi 6 Module (OWM002), Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam

### Távírányító

igen (elemeket tartalmazza)

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	138W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, EPA 8.0
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	1488.5 x 896.5 x 87.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	1628 x 1005 x 208mm
Súly (doboz nélkül)	35kg
Súly (dobozzal)	44.7kg
EAN kód	4948570123698

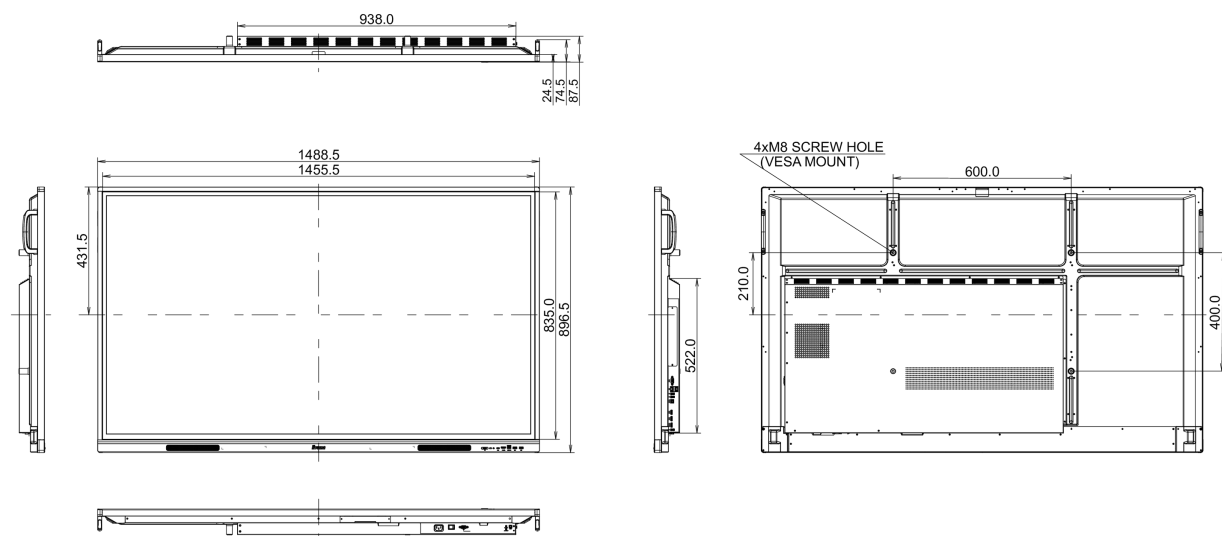

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED