

## 50" 4K UHD Professional Digital Signage 24/7 display met Android OS, FailOver en Intel® SDM slot



Kies voor non-stop hoge prestaties en betrouwbaarheid met de ideale all-in-one signage oplossing voor bedrijfskritische omgevingen. De LH5075UHS van iiyama kan zonder onderbreking, 24/7 worden gebruikt in de weergaven landschap of portret. De veelzijdigheid hiervan kan worden aangepast aan de displaybehoefte van jouw branche. On-board Android 11 OS betekent dat je de display eenvoudig kunt aanpassen en er direct applicaties op kunt installeren.

Het on-board **iiSignage<sup>2</sup>** (Content Management System) geeft je veilig en op afstand totale controle over je berichten en advertenties. De FailOver-functie zorgt ervoor dat je inhoud altijd actief wordt weergegeven via ingangen naar keuze. Dankzij de ingebouwde (en verwijderbare) WiFi-module is deze LH5075UHS klaar voor het leveren van content op afstand via je netwerk.

Met de **EShare** app breng je moeiteloos ideevorming en efficiënte samenwerking over in je bedrijf of op school. Je kunt nu eenvoudiger dan ooit beginnen met draadloos delen.



## Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.




## Signal FailOver

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

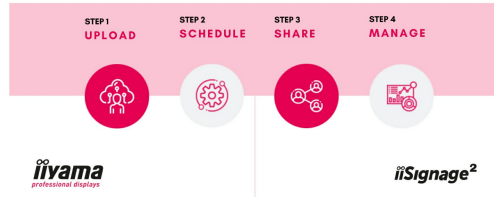

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.



## Smart Display Module

Een Smart Display Module (Klein / Groot) is een plug-in module die gemakkelijk in de meest stijlvolle en ultra-dunne displays kan worden geplaatst. Deze kleine module levert geweldige prestaties met minimale installatie en beheer. Optioneel verkrijgbaar.

## SPECIFICATIE

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Beelddiagonaal</b>	49.5", 125.7cm
<b>Paneel</b>	VA, anti-glare coating, matte finish, haze 25%
<b>Resolutie</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Beeldverhouding</b>	16:9
<b>Paneel helderheid</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Statisch contrast</b>	5000:1
<b>Reactietijd (GTG)</b>	9.5ms
<b>Inkijkhoek</b>	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
<b>Kleurondersteuning</b>	1.07B 8bit (NTSC 72%)
<b>Horizontale frequentie</b>	28 - 160kHz
<b>Zichtbaar formaat</b>	1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
<b>Bezel breedte (zijanten, bovenkant, onderkant)</b>	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
<b>Pixel pitch</b>	0.285mm
<b>Kleur behuizing en afwerking</b>	zwart, mat

### 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

<b>Digitale video ingang</b>	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
<b>Besturing IN</b>	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
<b>Digitale video uitgang</b>	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
<b>Audio uitgang</b>	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W
<b>Besturing UIT</b>	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)
<b>HDCP</b>	v.2.2
<b>USB poorten</b>	x2 (v.2.0)

### 03 KENMERKEN

<b>Geïntegreerde software</b>	Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare
<b>WiFi</b>	ja (Ingebouwd 802.11ac)
<b>Hardware</b>	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
<b>Extra</b>	Intel® SDM-L, micro SD card slot
<b>Max. continue bedrijfsduur</b>	24/7

<b>Anti-beeldretentie</b>	ja
<b>Video wall / daisy chain</b>	Yes, (MST-output)
<b>Media playback</b>	ja
<b>Behuizing (bezel)</b>	metaal

## 04 ALGEMEEN

<b>OSD-talen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Bedieningsknoppen</b>	Aan/Uit schakelaar
<b>Gebruikersinstellingen</b>	beeld (helderheid, contrast, scherpheid, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, beeldreset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, schermreset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio uit, maximumvolume, minimumvolume, dempen, audioreset, synchronisatie audio uit, luidsprekerinstelling), configuratie 1 (Android launcher, inschakelstatus, paneelopslag, RS232-routering, opstarten op bron, WOL, reset configuratie 1, fabrieksreset), Configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, informatie OSD, logo en animatie, logo-instelling, animatie-instelling, monitor-ID, groeps-ID, monitorinformatie, DP-versie, DP-monitoren, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (geen signaalbeeld, IR-bediening, power LED-lampje, uitschakeltimer, schema, HDMI met één draad, HDMI met één draad uitgeschakeld, FailOver, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, automatisch uitschakelen, SDM-instellingen, reset geavanceerde optie).
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape, portrait
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	400 x 400mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	44.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, RS-232c
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	Stickertjes voor schroefgaten, draadklemmen
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	112W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie  
klasse (Regulation  
(EU) 2017/1369)

G

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 1122.7 x 643.6 x 55mm

Doos afmetingen B x H x D 1261 x 761 x 132mm

Gewicht (zonder doos) 11.8kg

Gewicht (inclusief doos) 16.2kg

EAN code 4948570123452

## 10 EU ENERGIELABEL

Energy efficiency  
class (Regulation  
(EU) 2017/1369)

G

Zichtbaar scherm  
diagonaal 125cm; 50"; (50" segment)

Energieverbruik AAN  
modus 112W

Power in OFF Mode 0.3W uit modus

## 11 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [ProLite LH9875UHS-B1AG](#), [ProLite LH4375UHS-B1AG](#), [ProLite LH5575UHS-B1AG](#), [ProLite LH6575UHS-B1AG](#), [ProLite LH3275HS-B1AG](#), [ProLite LH7575UHS-B1AG](#)





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED