




## Perfektní volba pro domácnosti a kanceláře

ProLite B2083HSD je 19,5" monitor s LED podsvícením a rozlišením 1600x900. Disponuje výškově nastavitelným stojanem a otáčením obrazovky, čímž zajišťuje perfektní držení těla a optimální pohodlí při sledování. Je vybaven dobrou odezvou 5ms (černá-černá) a 12M: 1 ACR, tím nabízí velmi dobrou kvalitu obrazu. Monitor je certifikován Energy Star. Perfektní řešení pro vzdělávání, vládních institucí, obchodní a finanční trhy.



### Flicker free + Blue light

Finalni řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problíkávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.



### HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	19.5", 49.4cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Velikost bodů	0.27mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, Nahoru / Volume, Dolů / ECO, Exit, Auto
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, luminance (jas, kontrast), geometrie (H. pozice, V. pozice, čas, fáze), barva, OSD (H. pozice, V. pozice, timeout), jazyk, ostatní (ostrost, DDC / CI, informační displej, ACR, režim zobrazení, logo), výběr vstupu, audio nastavení (hlasitost, mute)
Reproduktory	2 x 1W

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	15W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	469.5 x 348 (478) x 210mm
Váha (bez balení)	4.3kg
EAN code	4948570112777

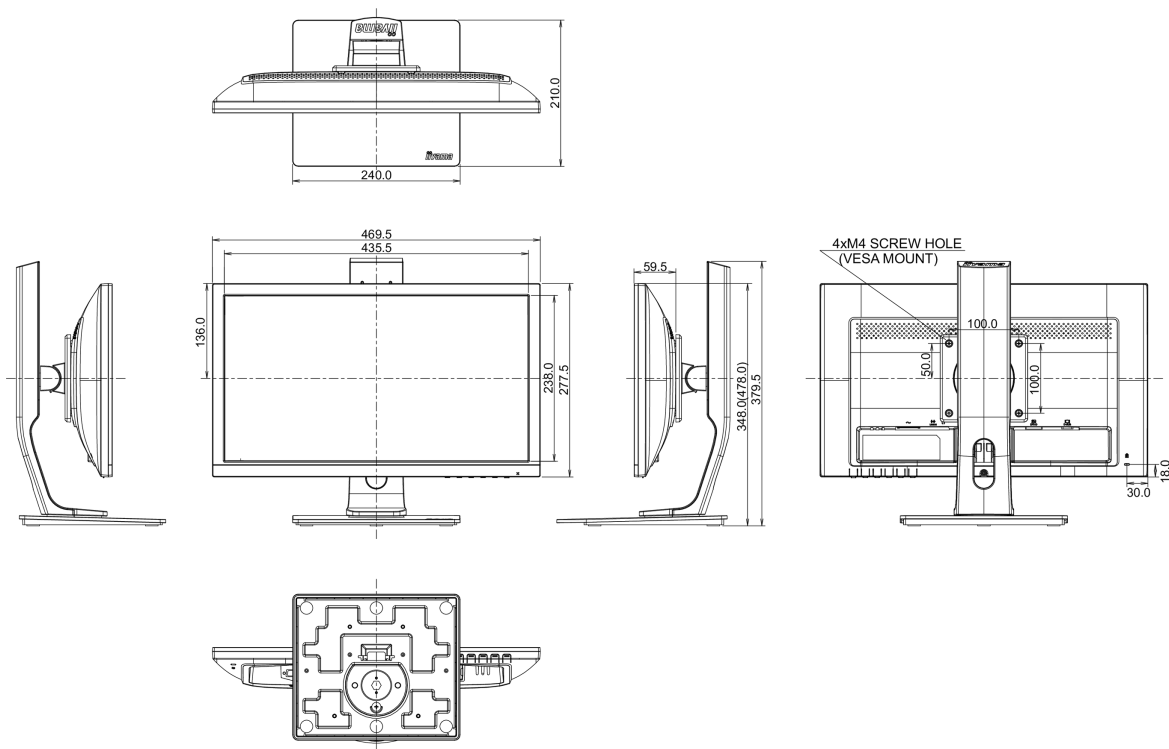

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED