




Perfect choice for home and office

The ProLite B2083HSD is a 19,5" 1600x900 LED-backlit monitor with a Height Adjustable Stand supporting Screen Rotation, ensuring perfect posture and optimal viewing comfort. It features 5msec black-to-black response time and 12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio assuring very good picture quality. The monitor is Energy Star Certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.



HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	19.5", 49.4cm
Panel	TN LED, matte finish
Natív felbontás	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	12M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel magasság	0.27mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 DVI x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, Scroll up/Volume, Scroll down/ECO, Exit, Auto
Felhasználói vezérlők	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute)
Hangszórók	2 x 1W

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, DVI, Audio
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	15W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	469.5 x 348 (478) x 210mm
Súly (doboz nélkül)	4.3kg
EAN kód	4948570112777

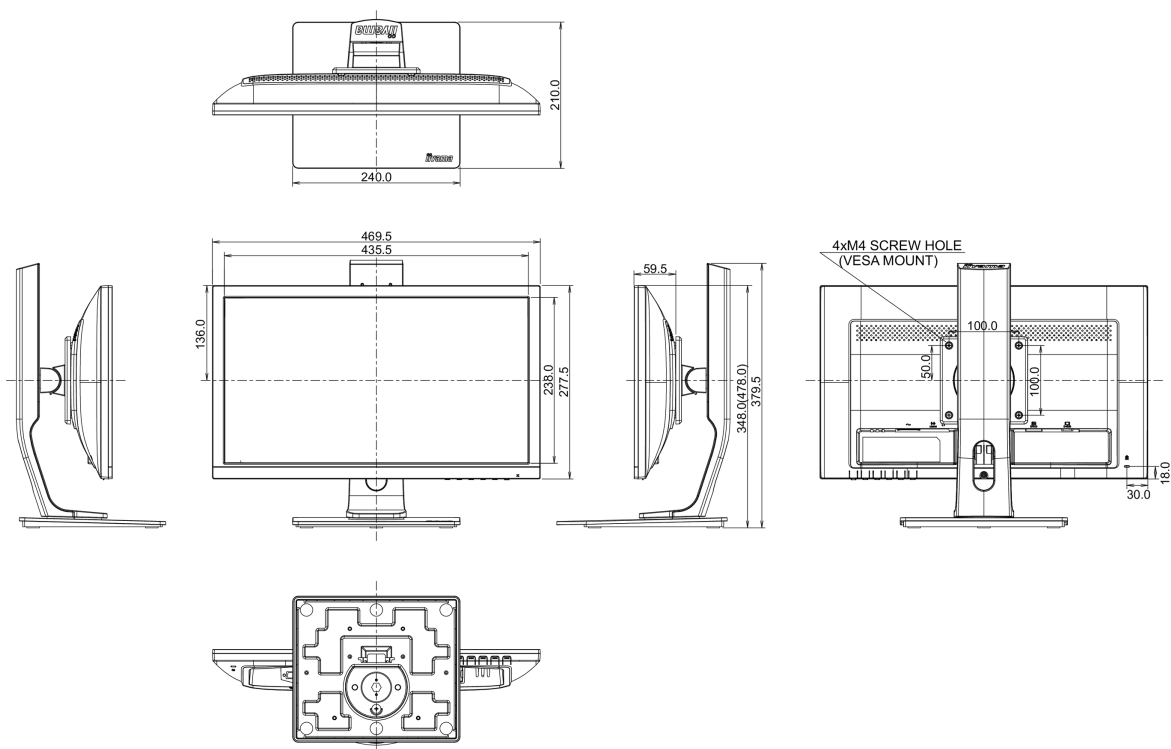

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED