



### Monitor táctil de 32" de marco abierto blanco incorporado en un llamativo bisel de vidrio

El ProLite TF3237MSC-W3AG con una resolución Full HD 1920x1080 y una tecnología táctil capacitiva proyectada de 12 puntos es una solución táctil perfecta. Gracias a la tecnología LCD AMVA3 Edge LED la pantalla ofrece un rendimiento de color excepcional y amplios ángulos de visión, por lo que es una pantalla perfecta para la señalización digital interactiva. Además de la excelente calidad de imagen, la pantalla lleva un bisel resistente y el panel soporta la prueba de caída de bola 60950-1, lo que la hace adecuada para entornos exigentes como la integración en la mesa. El marco abierto ProLite TF3237MSC-W3AG es la solución ideal para señalización digital interactiva, tiendas minoristas, quioscos y presentaciones interactivas.



#### Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.



#### Open frame LFD

Las pantallas de marco abierto son una solución ideal para los integradores de quioscos e Instore Retail.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Open Frame
Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	AMVA3 LED, revestimiento antihuellas
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	500 cd/m <sup>2</sup>
Brillo	420 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla
Transmisión de luz	84%
Contraste estático	3 000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	31.47 - 67.5kHz
Área de visualización h x v	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.364mm
Bisel color y acabado	blanca, mate

## 02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	12 (HID, only with supported OS)
Método táctil	pluma, dedo, guante (latex)
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	DVI x1 HDMI x1
Entrada de audio	Mini jack x1
Entrada de control del monitor	IR x1
Salida de audio	Altavoces 2 x 7W

## 04 CARACTERÍSTICAS

Opratividad	24/7
Espesor del vidrio	4mm
Dureza del vidrio	7H
prueba de caída de bola	si
Protección contra el agua y el polvo	IP1 (front)
Carcasa (bisel)	metal
Bloqueo de teclas OSD	si

## 05 GENERAL

<b>OSD idioma</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
<b>Controles</b>	Alimentación, Desplazar hacia arriba/ Volumen +, Desplazar hacia abajo/Volumen-, Auto/ Salir, Seleccionar entrada/OK, Menú
<b>Los controles de usuario</b>	brillo, contraste, ajustes de color, ajuste de pantalla (relación de aspecto, gamma, nitidez, posición H., posición V., reloj, fase, ajuste automático) otros ajustes (idioma, tiempo de espera de OSD, volumen, silencio, ventilador, anti-retención de imagen), logotipo de apertura, restablecimiento de fábrica) configuración de la programación (fecha y hora, programación diaria, programación de entradas, restablecimiento) fuente de entrada, información
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Orientación</b>	Horizontal, vertical, boca arriba
<b>Montaje VESA</b>	400 x 200mm

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, VGA, DVI, USB
<b>Guía</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad
<b>Mando a distancia</b>	sí (pilas incluidas)

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA


<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	48W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 09 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	781.5 x 476 x 69mm
<b>Peso (sin caja)</b>	17.3kg
<b>Código EAN</b>	4948570114993

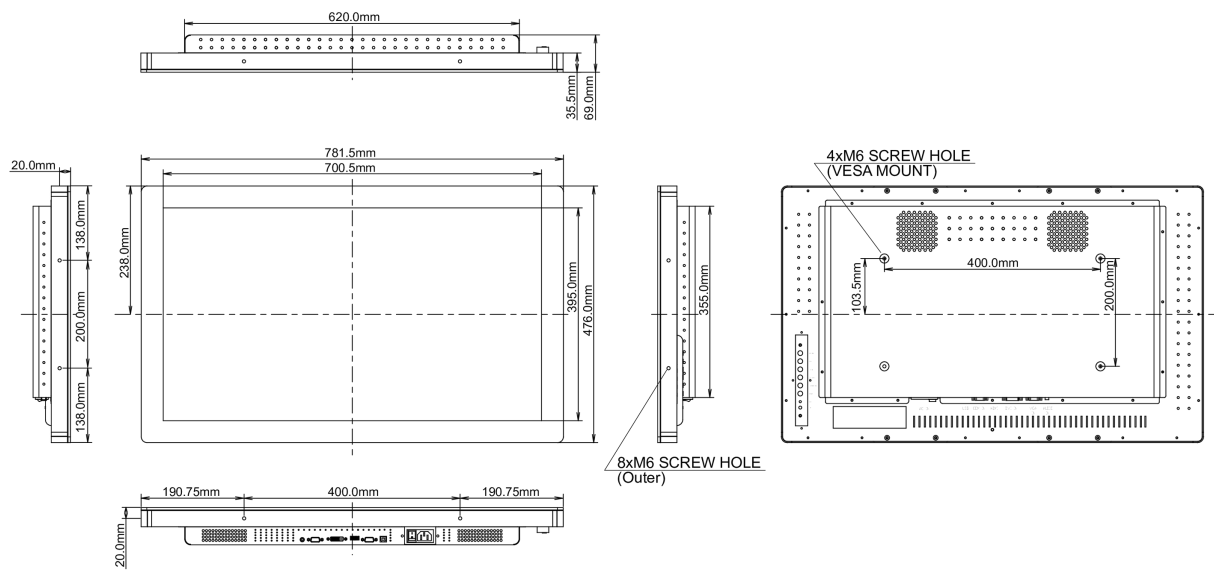

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED