



Black Hawk – get in the game

No matter if you are a newbie or an old wolf in the world of gaming, the 24.5" Black Hawk G-MASTER G2530HSU is the perfect companion at your side. Capable of displaying Full HD images at 75Hz refresh rate it will always have your back. Armed with Black Tuner function and FreeSync Technology with a stunning 1 ms response time, the Black Hawk guarantees you will see every tiny detail even in the shadowed screen areas and will be able to respond to the changing situation in an instant. Triple input support (VGA, HDMI, DisplayPort), speakers, headphone connector and a USB hub are all included. So stay in control, keep calm and get in the game! If 24.5" is not enough for you, check out the 27" Black Hawk G2730HSU



Технология FreeSync™

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание, подвисание игр и устраняет разрывы изображения для исключительно плавного игрового процесса.



1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 24.5", 62.2см |
| Панель | TN LED, матовый |
| Разрешение | 1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 cd/m ² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (GTG) | 1мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета | 16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц |
| Видимая область Ш x В | 543.74 x 302.61мм, 21.4 x 11.9" |
| Размер пикселя | 0.283мм |
| Colour | матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|--|
| Вход сигнала | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase)), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Эргономика | наклон |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100мм |
| Крепления для кабелей | да |

05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------|--------------------|
| Кабели | Питание, USB, HDMI |
|--------|--------------------|

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 19.6W стандарт, 0.32W ожидание, 0.28W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|---|
| Сертификаты | CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 557.5 x 401 x 197мм |
| Вес (без упаковки) | 4кг |
| EAN код | 4948570115433 |

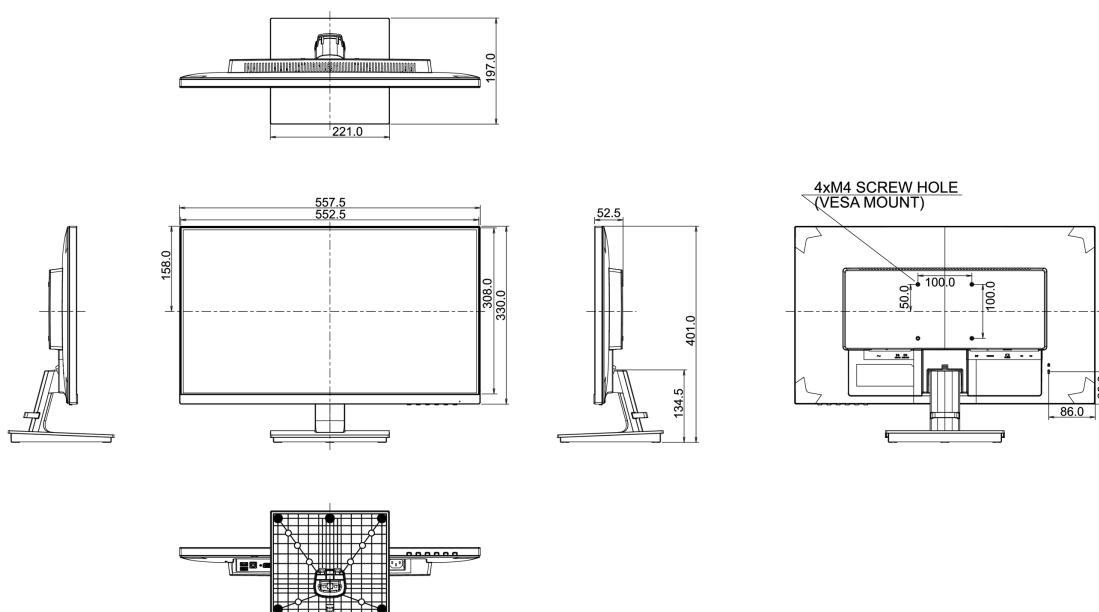

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.