




**Een Full HD LED monitor met 1ms reactietijd en triple inputs**

iiyama's 22" LED LCD-monitor, de ProLite E2283HS, is voorzien van een snel 1ms Full HD panel met groot contrast (80mln:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input (VGA, HDMI, DisplayPort) zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze E2283HS is tevens uitgerust met ingebouwde high-quality stereo speakers en is TCO gecertificeerd.



Flicker free

Controlling the monitor's brightness through electric current has allowed us to eliminate the screen flicker. You can easily test it yourself – just look at the screen via you smartphone's camera. Your eyes will love it.



OverDrive ON / OFF

Wanneer snel bewegende beelden worden getoond kan het beeld soms onscherp overkomen. Met het inschakelen van de Beeldacceleratie wordt dit voorkomen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken, HDMI audio)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	22W typisch, 0.3W stand by, 0.28W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lead

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	505 x 382.5 x 193mm
Gewicht (zonder doos)	3.0kg
EAN code	4948570115617

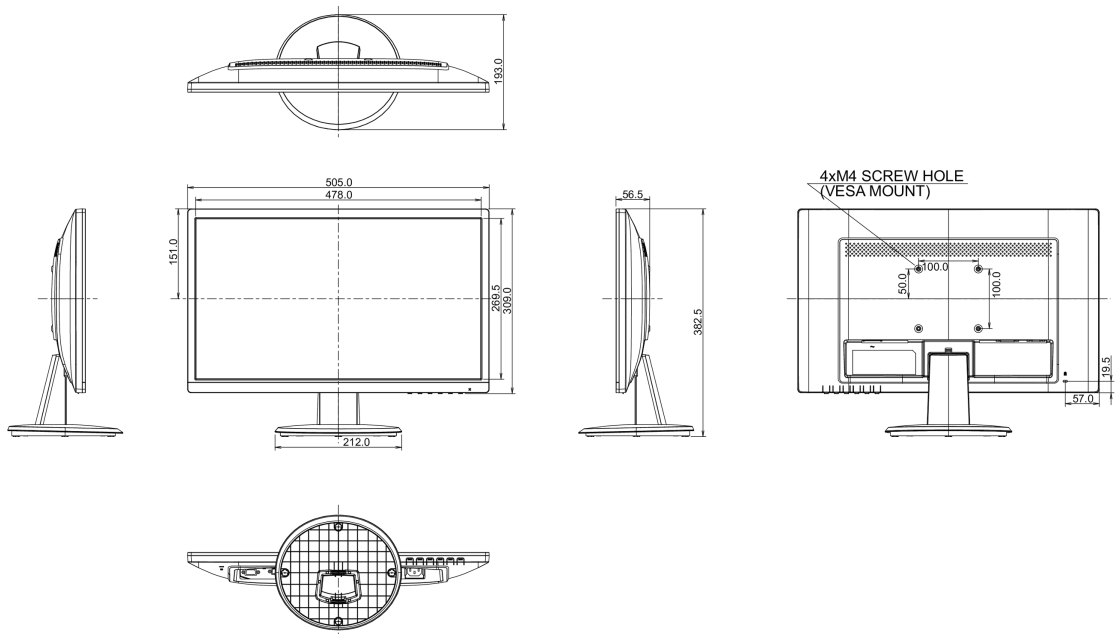

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED