



## IPS tehnologija od 24" sa ultra tankim okvirom i postoljem podesivim po visini


Moderan dizajn sa ultra tankom ivicom čini ProLite XUB2492HSU savršenim za rad u okruženju sa više monitora. IPS tehnologija displeja nudi tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglom gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače to da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografije kao i za web i grafički dizajn, a postolje podesivo po visini omogućava da lako podesite položaj ekrana prema vašim željama. Odličan je izbor kako za digitalno reklamiranje sa više monitora tako i za kancelarijsku primenu.

Dostupan i u beloj boji: [ProLite XUB2492HSU-W1](#)



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, bela

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OD, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni audio), podešavanje boje, podešavanje slike (automatsko podešavanje, položaj H., položaj V., pixel clock, faza, oštrina, podešavanje video režima), jezik, podešavanje (OSD pozicija, trajanje menija, logo pri pokretanju, automatsko isključivanje), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
---------	--

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> radi statusa registracije u vašoj zemlji.
--------------	--

REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D	539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm
-------------------------------	-------------------------------

Dimenzije kutije Š x V x D	688 x 400 x 196mm
----------------------------	-------------------

Težina (bez kutije)	5.4kg
---------------------	-------

Težina (sa kutijom)	7kg
---------------------	-----

EAN kod	4948570115549
---------	---------------

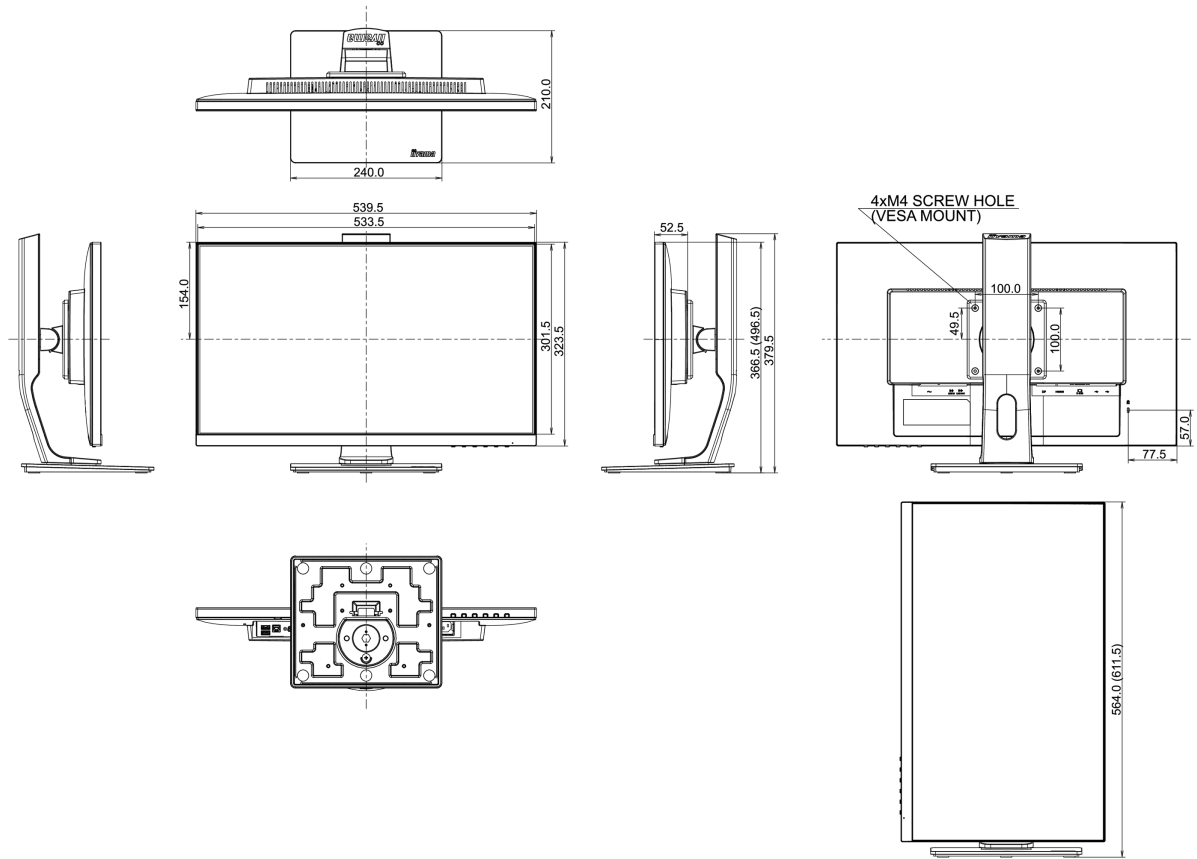

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED