



### iiSignage

iiSignage ile, aynı ağıdaki bir masaüstü bilgisayardan herhangi bir iiyama 40, 42, 52 serileri ekranda kendi digital signage içeriğinizi kolayca oluşturabilir, yayımlayabilir ve yönetebilirsiniz. Dakikalar içinde son derece etkili reklamlar oluşturmak için videolar ve widget'lar gibi zengin içeriği kullanın ve içeriğinizi müşterilerinizin davranışlarına en iyi şekilde uyacak şekilde birden fazla ekranda planlayın.

Daha fazla oku



### 4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	65", 164cm
Diyagonal	164cm
Panel	AMVA3 LED, matte finish, haze 2%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0,372mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @30Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 OPS Slot x1 (OPS Intel 80 Pin Standard-Slot. Not compatible with OPS-C)
HDCP	evet
USB Portları	x4 (v.2.0 x1, v.3.0 x1, v.5V0.5A x1, v.5v2A (USB power charging) x1)

## 03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android OS 5.0.1, iiSignage
NFC/RFID	CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1.4Ghz, Memory: 2GB, Storage: 8GB eMMC
Ekstra	handles, micro SD slot
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu
-------------------	---

## Kullanıcı kontrolleri

Picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), Screen (H.position, V.position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), Configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, RGB range, Config 1 reset, factory reset), Configuration 2 ( OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor information, HDMI version, config 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, HDMI with One Wire, language, OSD transparency, power save, OPS settings, advanced option reset), Android settings (ethernet, signage display, system tools, display, apps, date & time, developer op

## 05 MEKANİK

### Fansız tasarım

evet

### Çalışma sıcaklığı aralığı

0°C - 40°C

### Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

### Kablolar

güç, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

### Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Güç Tüketimi

165W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

### Ürün boyutları G x Y x D

1458.7 x 834.7 x 81.6mm

### Kutu boyutları G x Y x D


1655 x 1078 x 280mm

### Ağırlık (kutu hariç)

24.8kg

### EAN kodu

4948570116348

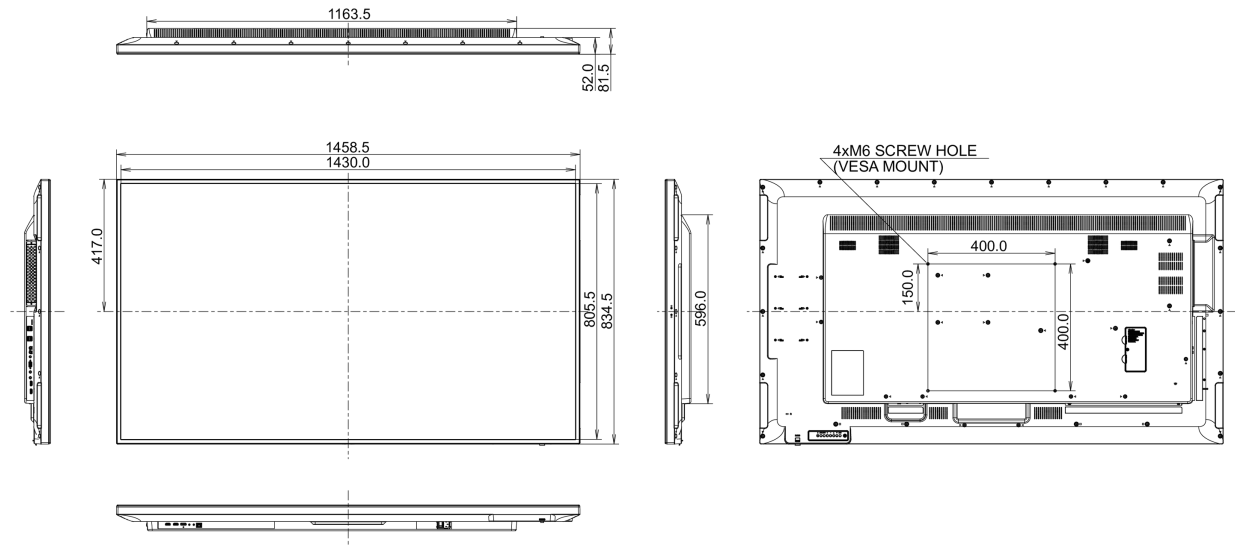

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED