


25" ultra tanki monitor sa IPS tehnologijom ekrana i rezolucijom 1920 x 1200

Omogućavajući odlične performanse slike, ProLite XUB2595WSU je odličan izbor za kancelarijske, grafičke i CAD aplikacije. LED monitor poseduje IPS tehnologiju ekrana koji nudi osnovnu rezoluciju od 1920x1200 sa preciznom reprodukcijom boja i širokim uglovima gledanja. Funkcija reduktora plave boje i LED-a osvetljenja bez treperenja značajno pomažu u ograničavanju umora očiju koji nastaje usled dugog rada na računaru.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Postolja podesivo po visini + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	25", 63.36cm
Panel	IPS LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 89KHz
Vidljiva površina Š x V	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Razmak piksela	0.279x0.282mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DisplayPort @45-75Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Auto, -/ECO, +/Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, i-style boje, ACR, ECO), podešavanje slike (pixel clock, faza, H. položaj, V. položaj, proporcija), boja (gama, temp. boja), podešavanje menija(H. položaj, V. položaj, dužina prikaza, jezik), dodatni (reseti, DDC / CI, izbor ulaza, OD, HDMI audio, logopri pokretanju, informacije), jačina zvuka, automatsko podešavanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.49W stand by, 0.34W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova


08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 546.5 x 399 (529) x 210mm

Dimenzije kutije Š x V x D 687 x 452 x 186mm

Težina (bez kutije) 5.2kg

EAN kod 4948570116737

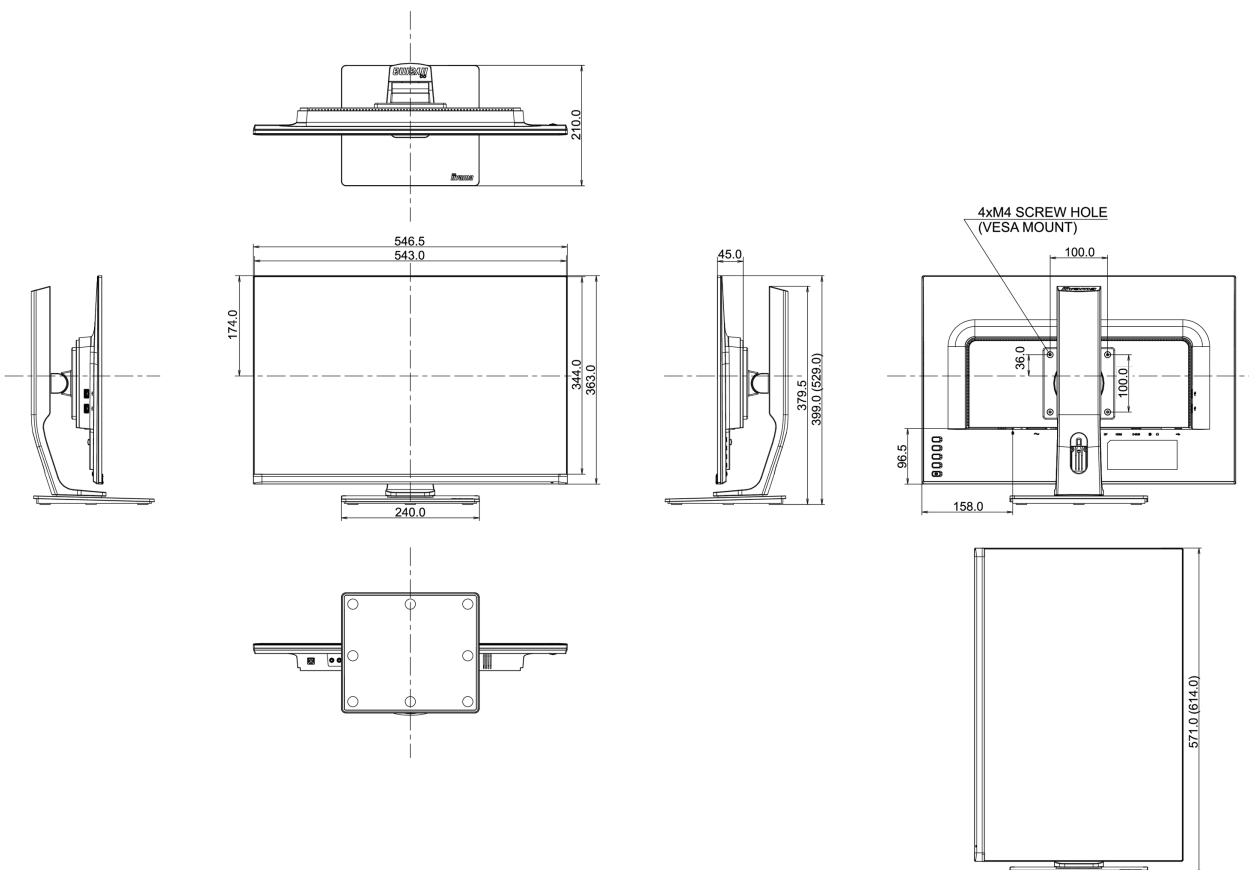

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

