




22" Open Frame PCAP 10P dokunmatik ekran, sorunsuz entegrasyon için köpük conta kaplamasıyla

ProLite TF2215MC-B2 (21,5 inç), PCAP dokunmatik teknolojisini kullanır ve uçtan uca camlı göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiştir. Ekranı kaplayan cam kaplama ve sağlam çerçeve sayesinde, yüksek dayanıklılık ve çizilmeye karşı dayanıklılığı garanti ederek halka açık yüksek kullanımlı uygulamalar için mükemmeldir. Köpük conta kaplamasıyla donatılan bu ürün, sorunsuz entegrasyonu destekler ve önden toza ve suya dayanıklılık sağlayan IP65 derecesi sağlar. Yatay, dikey ve yüz yukarı yönlendirme, hemen hemen her kurulumda esnek montaj olanakları sağlar. Entegrasyon kolaylığı için TF2215MC-B2, endüstriyel ortamlar, kontrol odaları ve etkileşimli multimedya için ideal bir çözüm haline getiren isteğe bağlı harici montaj braketleri ([OMK3-1](#)) ile donatılabilir.



Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanılır.

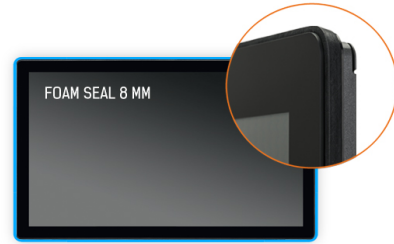

Silikon Conta

Monitörün etrafındaki silikon conta (8 mm), kusursuz entegrasyon ve optimum toz koruması sağlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 21.5", 54.6cm |
| Diyagonal | 54.6cm |
| Panel | IPS LED |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 350 cd/m ² |
| Parlaklık | 315 cd/m ² (Dokunmatik ile) |
| Işık geçirgenliği | 90% |
| Statik Kontrast | 1000:1 |
| Tepki süresi (BTB) | 14ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 31.4 - 82kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 476.064 x 267.786mm, 18.7 x 10.5" |
| Piksel Aralığı | 0.24795mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|---|
| Dokunmatik Nokta Sayısı | 10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle) |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Cam üzerinden | 6mm |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Ses çıkışı | Mini jack x1 |
| HDCP | evet |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------|---|
| Ekstra | parmak izi önleyici kaplama, camdan dokunma |
| Cam Sertliği | 7H |
| 60950 Ball drop test | evet |
| Su ve toz koruması | IP65 (önden) |
| Su geçirmez conta | evet |
| OSD tuş kilidi | evet |

05 GENEL

| | |
|-----------------------|--|
| Kontrol Düğmeleri | Menü, Yukarı kaydır/ Parlaklık, Aşağı kaydır/ Kontrast, Seç, Güç |
| Kullanıcı kontrolleri | resim (kontrast, parlaklık, Yatay konum, Dikey konum, faz, saat, otomatik ayarlama), gelişmiş (renk sıcaklığı, keskinlik), OSD (zaman aşımı, konum, Yatay konum, Dikey konum, dokunmatik anahtar), seçenek (sıfırlama, dil, kaynak seçimi, görüntüleme modu, fabrika) |

06 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI, DP

Diğer AC adaptörü, Dokunmatik Panel Sürücü Diski (CD-ROM), harici kontrol pedi

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı DC 12 V

Güç Tüketimi 20.8W tipik, 1.05W stand by, 0.32W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 520 x 315 x 42.5mm

Ağırlık (kutu hariç) 4.4kg

EAN kodu 4948570116768

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED