



### 32" VA panel with 4K resolution

The ProLite XB3288UHSU-B1 is a 32" 4K monitor capable of displaying 4 times more information than a Full HD screen. It will hence suit a massive range of applications requiring an above average viewable area, like desktop publishing, CAD/CAM drawing, data virtualization, photographic and web design. The VA panel technology offers exceptional colour performance, high contrast and wide viewing angles. HDMI, DisplayPort and a headphone socket ensure compatibility across various devices and media platforms. The height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences.



VA matrix

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	31.5", 80cm
Panel	VA, matte finish
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	3ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.181mm
Szín	mattn

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	@38~60Hz
HDR	yes
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	power/Menu, Scroll up/Input select, Scroll down, Left/ECO mode, Right/Volume
Felhasználói vezérlők	picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO mode, X-Res Technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), PiP/PbP (mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), input select, audio (volume, mute, audio input), language , OSD settings ( OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, opening logo, LED, auto pow. off, memory recall, information)
Hangszórók	2 x 3W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 3° le
VESA állvány	100 x 100mm
Működési hőmérséklet tartomány	5°C - 35°C

Tárolási hőmérséklet tartomány

- 20°C - 60°C

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

47W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, EPEAT, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

730 x 458.5 (578.5) x 230mm

Doboz méretei Sz x H x M

810 x 215 x 509mm

Súly (doboz nélkül)


8.9kg

Weight (without stand)

6.2kg

EAN kód

4948570116966

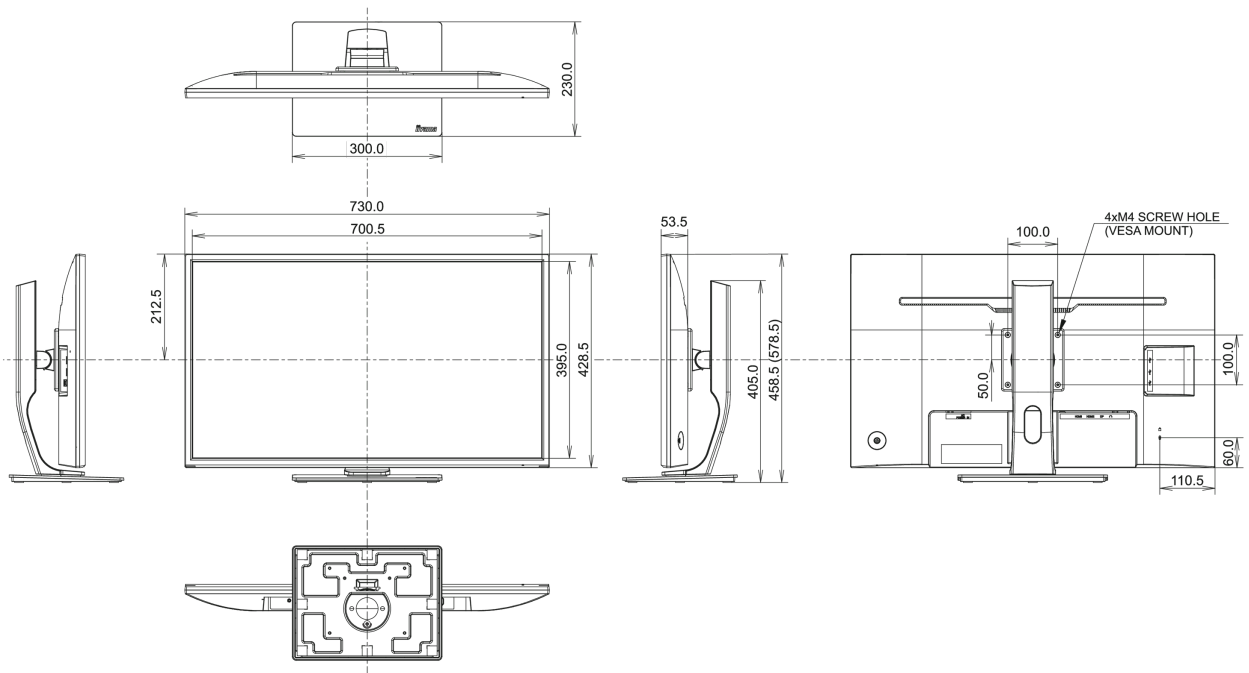

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED