



4K çözünürlüklü 32" VA panel

ProLite XB3288UHSU-B1, Full HD ekrandan 4 kat daha fazla bilgi görüntüleyebilen 32 inç 4K bir monitördür. Dolayısıyla, masaüstü yayıncılık, CAD/CAM çizimi, veri sanallaştırma, fotoğraf ve web tasarımı gibi ortalamanın üzerinde bir görüntülenebilir alan gerektiren çok çeşitli uygulamalara uygun olacaktır. VA panel teknolojisi olağanüstü renk performansı, yüksek kontrast ve geniş görüntüleme açıları sunar. HDMI, DisplayPort ve bir kulaklık soketi, çeşitli cihazlar ve medya platformları arasında uyumluluk sağlar. Yüksekliği ayarlanabilir stand, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlayabilmenizi sağlar.



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.



VA

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	31.5", 80cm
Diyagonal	80cm
Panel	VA, matte finish
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	300 cd/m ²
Statik Kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	3ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC: 95%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Piksel Aralığı	0.181mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	@38~60Hz
HDR	yes
Kontrol Düğmeleri	power/Menu, Scroll up/Input select, Scroll down, Left/ECO mode, Right/Volume
Kullanıcı kontrolleri	picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO mode, X-Res Technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), PiP/PbP (mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), input select, audio (volume, mute, audio input), language , OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, opening logo, LED, auto pow. off, memory recall, information)
Hoparlör	2 x 3W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 3° aşağı
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C - 35°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	47W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	730 x 458.5 (578.5) x 230mm
Kutu boyutları G x Y x D	810 x 215 x 509mm
Ağırlık (kutu hariç)	8.9kg
Ağırlık (standsız)	6.2kg
EAN kodu	4948570116966

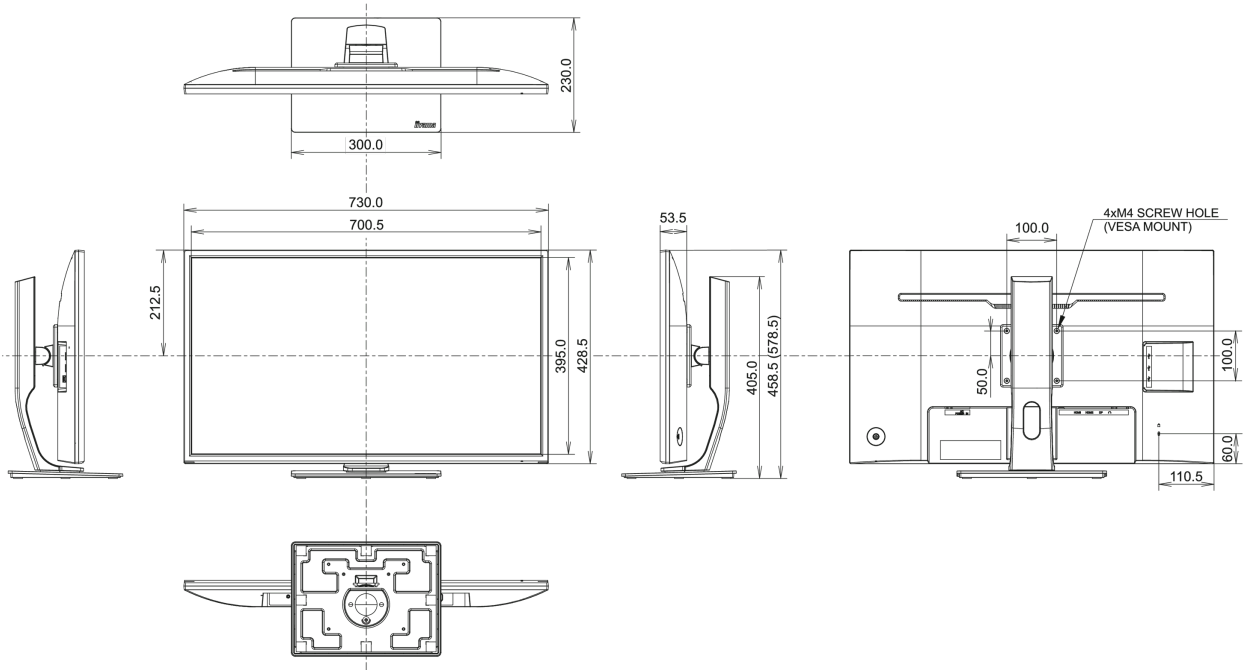

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED