



**Verbreed uw visie met een GB3461WQSU Red Eagle met FreeSync Premium**

Met een IPS-paneel, een verversingssnelheid van 144Hz, 1ms MPRT en een resolutie van 3440x1440 ontketent de monitor het gamingpotentieel van elke hardcore gamer en dat met superieur beeldkwaliteit. Met de in hoogte verstelbare standaard past u de schermpositie eenvoudig aan voor een ergonomische houding. De vooraf gedefinieerde en aangepaste spelmodi, samen met de Black Tuner-functie, geeft u zelfs controle over de donkere scènes en maakt elk detail altijd duidelijk zichtbaar.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD) resolutie biedt een ultra breed (21:9) beeld.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	34", 86.7cm
Paneel	IPS, matte finish
Resolutie	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontale frequentie	30 - 220kHz
Zichtbaar formaat	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	ja (HDR ready)
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Ingang/Uitgang
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Black Tuner, scherpste, OD, ACR, ECO, X-Res technologie, MBR), kleurinstellingen (warm, normaal, koud, gebruikersinstellingen, blue light reducer, gamma), ingangselectie, PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub win input, PiP maat, PiP positie, verwisselen), audio (volume, geluid uit, audio ingang), i-Style modus (i-Style modus, gebruikersinstelling 1/2/3/ opslaan), taal, OSD instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD achtergrond, OSD time-out, informatie), setup menu (video modus aanpassen, HDMI RGB bereik, directe aansturing, FreeSync, HDR, openingslogo, LED, geheugen reset)
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 3° omlaag

VESA montage

100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

49W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

817 x 415 (545) x 230mm

Doos afmetingen B x H x D

900 x 460 x 230mm

Gewicht (zonder doos)

9.7kg

Gewicht (zonder voet)


7kg

Gewicht (inclusief doos)

12.8kg

EAN code

4948570117185

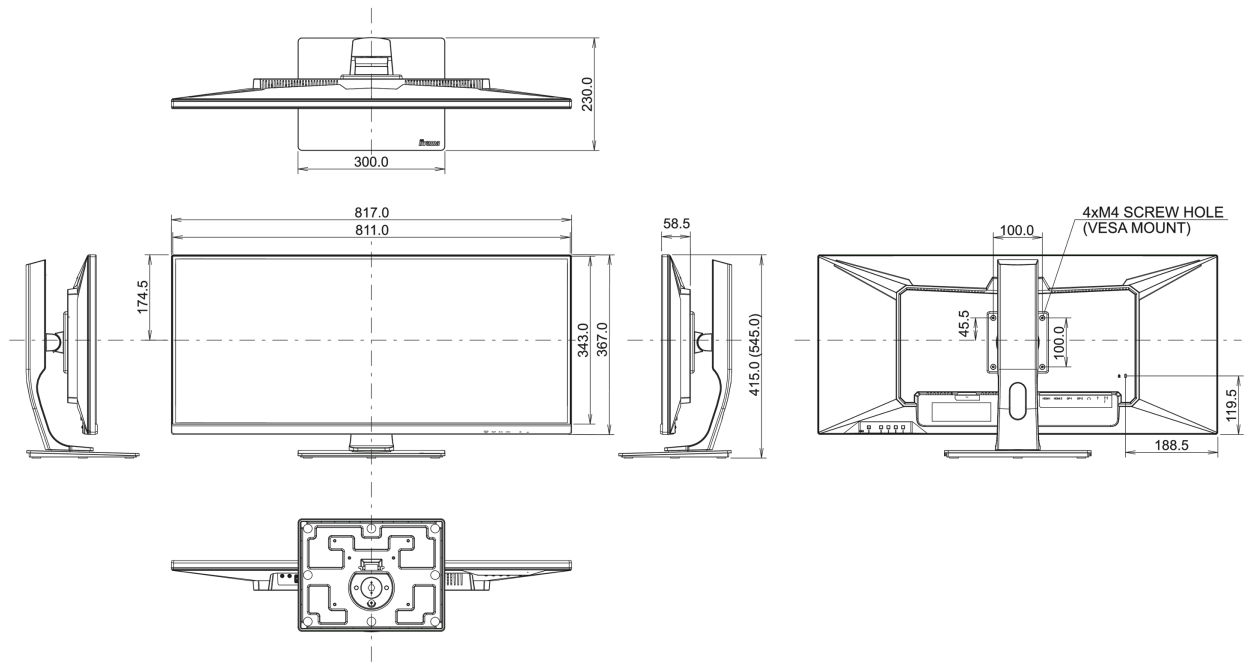

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED