



Ultrawide-Gaming in Perfektion: Der GB3461WSQU Red Eagle mit FreeSync Premium.

Das blitzschnelle IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144Hz, 1ms MPRT und einer Auflösung von 3440x1440, punktet nicht nur mit einer herausragenden Darstellungsqualität – es hilft Pro-Gamern auch dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Schließlich zählt in einem kompetitiven Umfeld jede Millisekunde. Der höhenverstellbare Standfuß, sowie die vor- und benutzerdefinierten Spielmodi gewährleisten, dass die Bildschirmposition sowie die Bildschirmeneinstellungen schnell und einfach an die eigenen Vorlieben angepasst werden können. Zusätzlich sorgt die Black Tuner-Funktion selbst in dunkelsten Szenen für Durchblick, damit Dir im Eifer des Gefechts keine Details mehr entgehen.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.



ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 220kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	ja (HDR fähig)
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, + /Lautstärke, - /ECO, Eingang/Ausgang
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Schärfe, OD, ACR, ECO, X-Res Technologie, MBR), Farbeinstellung (warm, normal, kühl, Benutzer Einstellungen, Blauton Reduz., Gamma), Signal Auswahl, PiP/PbP (PiP/PbP Modus, sub win Input, PiP Größe, PiP Position, Swap), Audio (Lautstärke, Stumm, Audioquelle), i-Style Modus (i-Style Modus, Benutzer Einstellungen speichern 1/2/3), Sprache, OSD Einstellungen (OSD H-Position, OSD V-Position, OSD Hintergrund, OSD Einblendzeit, Information), Menü Einstellungen (Video Modus Einstellungen, HDMI RGB Bereich, Direct Drive, FreeSync, HDR, Startlogo, LED, Zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	49W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	817 x 415 (545) x 230mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	900 x 460 x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.7kg
Gewicht (ohne Standfuß)	7kg
Gewicht (inkl Verpackung)	12.8kg
EAN code	4948570117185

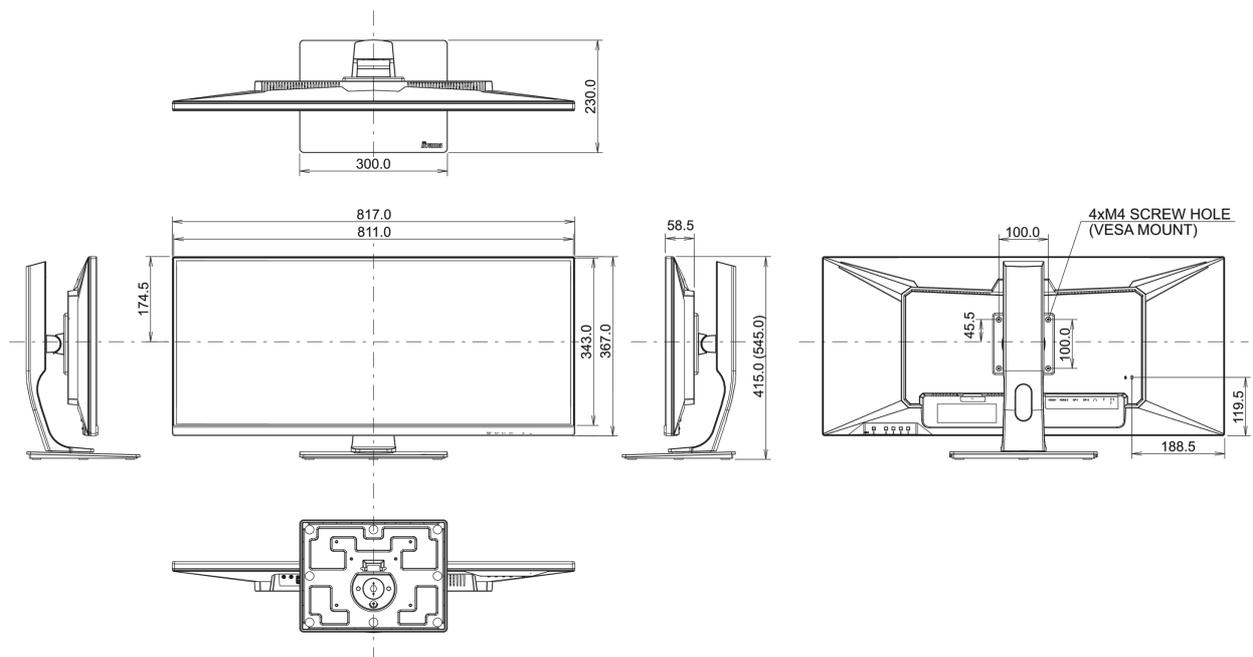

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED