



### Ampliate la vostra visione con un GB3461WQSU Red Eagle con FreeSync Premium

Con un pannello IPS, una frequenza di aggiornamento a 144Hz, 1ms MPRT e la risoluzione 3440x1440, questo monitor permette ai giocatori hardcore di liberare il loro potenziale di gioco e di godere di una qualità d'immagine superba.

Il supporto regolabile in altezza consente di regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze e offre la possibilità di personalizzare le impostazioni dello schermo utilizzando le modalità di gioco predefinite e personalizzate. La funzione Black Tuner consente di controllare le scene oscure per assicurarvi che i dettagli siano sempre chiaramente visibili.



Tecnologia FreeSync™ Premium

Questo monitor garantisce una bassa latenza in ingresso e una bassa compensazione del framerate, ponendo fine a qualsiasi problema di Screen Tearing o Stuttering a praticamente qualsiasi framerate.



ULTRA WIDE - UWQHD

La risoluzione UWQHD (Ultra-wide QHD) garantisce un'area di visualizzazione molto ampia (21:9).

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	34", 86.7cm
Pannello	IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format	21:9
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 220kHz
Angolo di visione L x H	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	si (HDR ready)
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu, +/ Volume, -/ ECO/, ingresso/uscita
Controllo utente	regolazioni immagine (luminosità, contrasto, black tuner, nitidezza, overdrive, contr. avanzato, eco, tecnologia X-Res, MBR), regolazione colore (caldo, normale, freddo, imp. colore utente, blue light reducer, gamma), selezione ingresso, PiP/PbP (modalità PiP/PbP, sub win input, PiP dimensione, PiP posizione, swap), audio (volume, silenzioso, entrata audio), i-Style (modalità i-Style, salva imp. utente 1/2/3), lingua, impostazioni OSD (posizione orizz. OSD, posizione vert. OSD, sfondo OSD, time out OSD, informazioni) imp. menu (imp. modalità video, HDMI RGB Range, direct drive, FreeSync, HDR, logo di apertura, LED, ripristino)
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 3° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** di alimentazione, USB, HDMI, DP

**Altro** guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

**Unità di alimentazione** interno

**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Consumo energia** 49W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

**Norme** CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** G

**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 817 x 415 (545) x 230mm


**Box dimensioni L x H x P** 900 x 460 x 230mm

**Peso (netto)** 9.7kg

**Peso (senza supporto)** 7kg

**Peso (lordo)** 12.8kg

**EAN code** 4948570117185

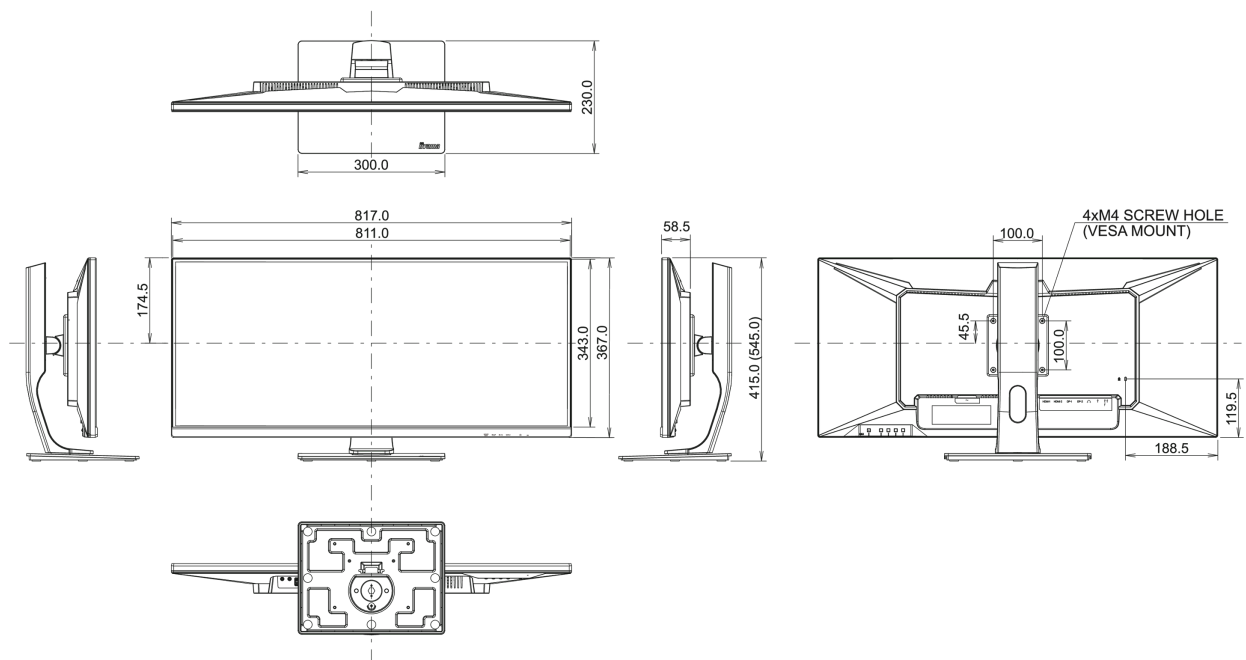

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED