



### Zyskaj szerokie pole widzenia dzięki GB3461WQSU z FreeSync Premium

Dzięki odświeżaniu 144Hz, czasowi reakcji 1ms (MPRT) i matrycy IPS w rozdzielczości 3440x1440, monitor ten pozwoli hardkorowym graczom w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał, jednocześnie ciesząc się doskonałą jakością obrazu. Stopy z regulacją wysokości umożliwiają łatwe dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji, a możliwość zmiany ustawień obrazu przy pomocy predefiniowanych i regulowanych przez użytkownika trybów w połączeniu z dostępem do funkcji Black Tuner dają pełną kontrolę nad ciemnymi scenami i sprawiają, że każdy szczegół jest doskonale widoczny.



#### Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacianiem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.



#### ULTRA WIDE - UWQHD

Rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kilku ekranów. W końcu masz widok na całe pole walki!

## 01 OBRAZ

Przekątna	34", 86.7cm
Panel	IPS, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit (sRGB: 100NTSC: 74%)
Synchronizacja pozioma	30 - 220kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	tak (HDR ready)
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu, + /Głośność, - /ECO, Wejście/ Exit
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, black tuner, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res, MBR), regulacje kolorów (ciepłe, normalne, chłodne, użytkownika), redukcja niebieskiego światła, gamma, wejście sygnału, PiP/PbP (tryb PiP/PbP mode, wejście sub win, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień), audio (głośność, wycisz, wejście audio), i-Style (tryb i-Style, zapisz ustawienia użytkownika 1/2/3), język, ustawienia OSD (pozioma pozycja OSD, pionowa pozycja OSD, tło OSD, czas wygaszania OSD, informacje), konfiguracja (regulacje trybu wideo, zakres HDMI RGB, tryb direct drive, FreeSync, HDR, logo startowe, LED, przywróć)
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	22° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	49W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	817 x 415 (545) x 230mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	900 x 460 x 230mm
Waga (bez pudła)	9.7kg
Waga (bez stopy)	7kg
Waga (z pudłem)	12.8kg
Kod EAN	4948570117185

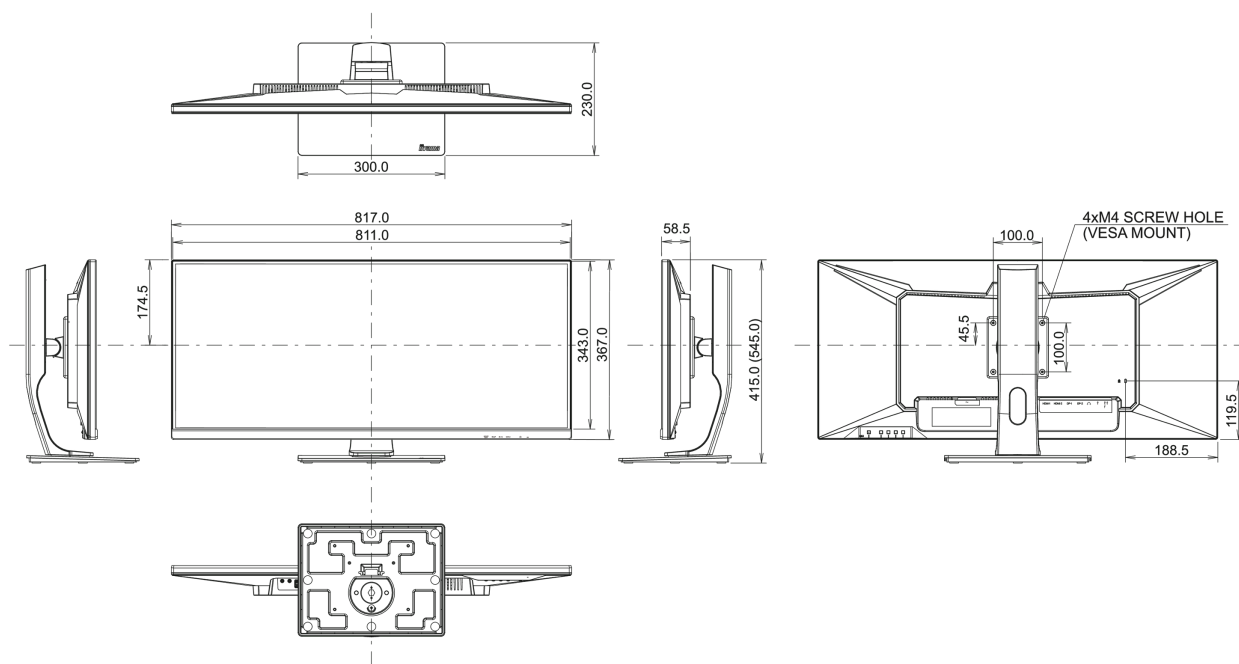

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED