



## Uronite u igru sa zakrivljenim GB3466WQSU Red Eagle-om sa FreeSync Premium Pro tehnologijom

Inspirisan zakrivljenošću ljudskog oka, 1500R zakrivljeni VA panel sa 144Hz brzinom osvežavanja, 1ms MPRT i rezolucijom od 3440x1440, garantuje Vam vrhunski kvalitet slike i udoban i veoma realističan doživljaj.

Staljak podesiv po visini osigurava Vam potpunu fleksibilnost podešavanja savršenog položaja ekrana. Prilagodite postavke ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih modova igranja, zajedno sa funkcijom Black Tuner, kako biste imali potpunu kontrolu nad tamnim scenama i bili sigurni da će svi detalji uvek biti jasno vidljivi.



### Freesync™ PREMIJUM PRO TEHNOLOGIJA

Ovaj monitor podržava reprodukciju HDR sadržaja sa pažljivim odnosom boje i osvetljenja. Niska latencija ulaza i kompenzacija brzine kadra zaustavljaju sve probleme sa kidanjem slike ili kasnjenjem na gotovo bilo kojoj frekvenciji.



### ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.5cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.23175mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	HDR400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	kontrolor džojstika: Pritisnuti (meni / napajanje), gore (odabir ulaza), dole (izlaz), levo (eko režim), desno (jačina zvuka)
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	110mm
Ugao nagiba	20° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
---------	-----------------------------

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid, dibor trioksid

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

808 x 441.5 (551.5) x 256mm

Dimenzije kutije Š x V x D

909 x 505 x 282mm

Težina (bez kutije)


10.9kg

Težina (bez postolja)

6kg

EAN kod

4948570117406

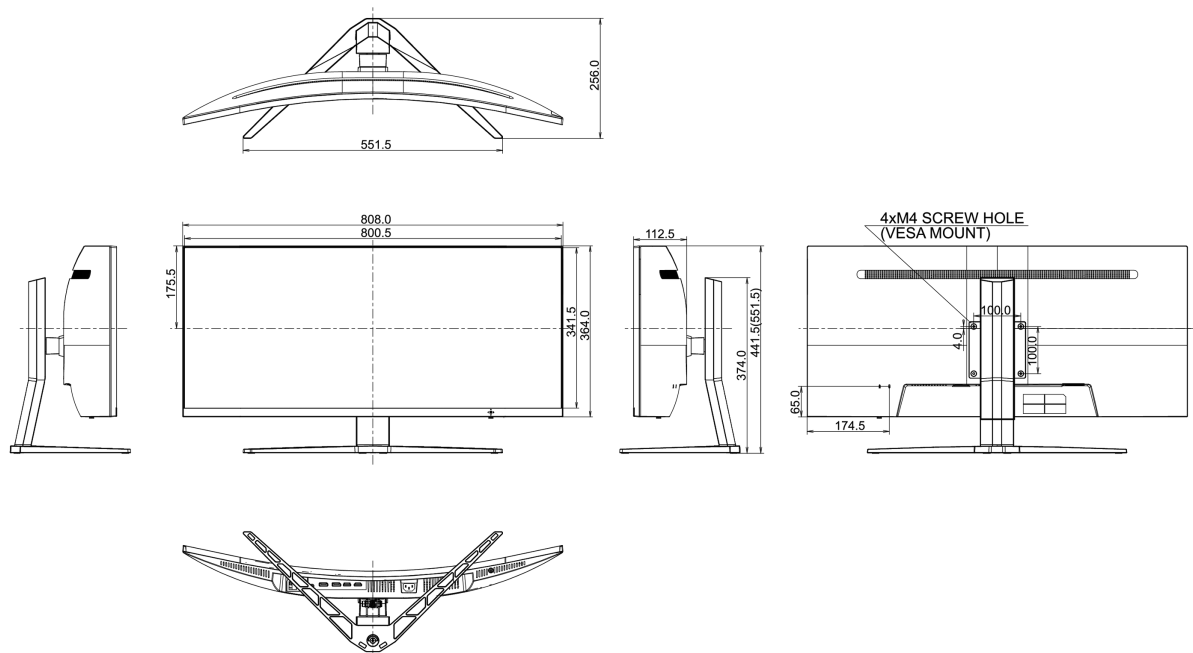

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

05.12.2024 20:07:45