




Sumérgete en el juego con el GB3266QSU Red Eagle curvo con frecuencia de actualización de 144Hz

La matriz VA curva 1800R con frecuencia de actualización de 144 Hz, MPRT de 1 ms y resolución de 2560x1440 le brinda una experiencia de visualización excepcional y garantiza una calidad de imagen excelente. El soporte ajustable en altura asegura que pueda ajustar fácilmente la posición de la pantalla y configuraciones de pantalla permiten la personalización usando los modos de juego predefinidos y personalizados. Además, la función Black Tuner le brinda control sobre las escenas oscuras para asegurarse de que los detalles siempre sean claramente visibles.



1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfocado, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

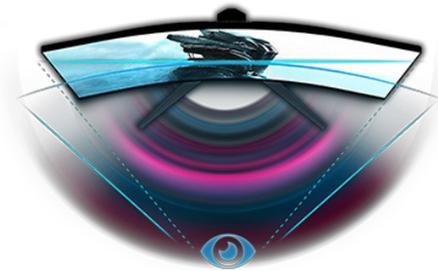

Diseño curvo

Inspirada por la curva del ojo humano, la curvatura de 1800R de la pantalla garantiza una visión mucho más realista, para que realmente pueda sumergirse en el juego.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	VA LED, acabado mate
Curvo	1800R
Resolución nativa	2560 x 1440 @144Hz (3.7 megapixel WQHD)
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 225kHz
Área de visualización h x v	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.272mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (HDMI1: max. 2560 x 1440 @75Hz, HDMI2: max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x2, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR	sí (HDR ready)
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	controlador de joystick: Alimentación / Menú, Arriba / Selección de entrada, Abajo, Izquierda / Eco, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, reductor de luz azul, sintonizador de negro, MBR, gamma), selección de entrada (automático, manual), ajuste de audio (volumen, silencio), almacenar configuraciones de usuario, configuraciones de color (temperatura de color, 6-Axis, preajuste del usuario), ajuste de imagen (color i-Style, tecnología X-Res, nítido y suave, rango HDMI, modo de manejo directo, ajuste del modo de video), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, tiempo OSD, logotipo de apertura, HDR, AMD FreeSync Premium, LED), información, reinicio
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	120mm
Soporte giratorio	90°; ° izquierdo; 45° derecho

Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 19 V
Gestión de energía	47W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	712.5 x 452 (572) x 230mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	836 x 527 x 248mm
Peso (sin caja)	9kg
Peso (sin soporte)	6.3kg
Peso (con caja)	13.5kg
Código EAN	4948570117383

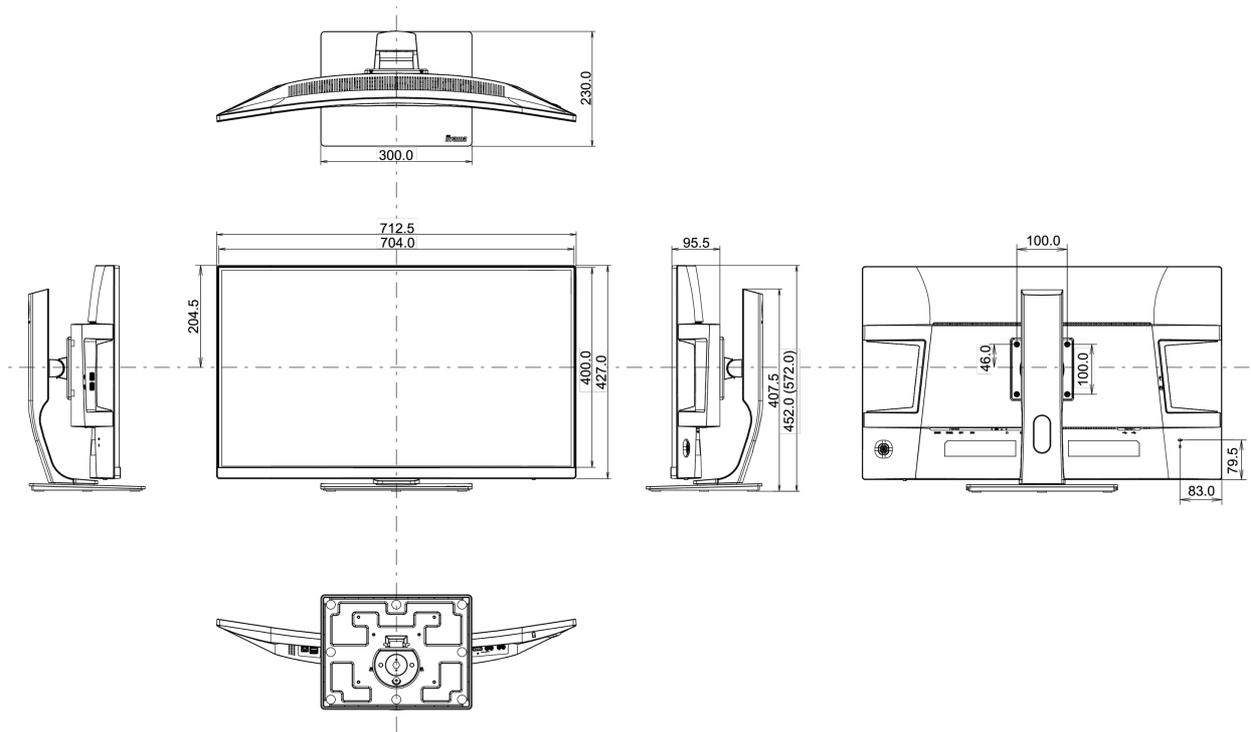

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED