



## Écran 15.6" Open Frame Full HD à 10 points de contact en technologie capacitive projetée avec la dalle IPS et la fonction tactile à travers le verre

Le ProLite TF1634MC-B8X intégré dans un cadre en verre bord à bord utilise la technologie tactile capacitive projetée. La dalle IPS associé à la résolution Full HD (1920 x 1080) assure des couleurs naturelles et précises et de larges angles de vision. La fonction tactile à travers la vitre garantit une réponse tactile parfaite et précise pour les applications de vente au détail interactives derrière le vitre. En plus de la superbe qualité d'image, l'écran est classé d'un indice de protection IP65, ce qui signifie que l'écran et la lunette sont totalement résistants à la poussière et à l'eau, ce qui en fait une solution parfaite pour les installations de kiosques exigeantes. Pour faciliter l'intégration, le TF1634MC-B8X peut être équipé de supports de montage externes en option ([OMK1-1](#)), ce qui en fait une solution idéale pour les intégrateurs de kiosques et commerce de détail en magasin.



### Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



### Toucher au travers de vitres

Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

<b>Design</b>	Edge to edge glass, Open Frame
<b>Diagonale</b>	15.6", 39.5cm
<b>Matrice</b>	IPS Panel Technology LED
<b>Résolution native</b>	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
<b>Le ratio d'aspect</b>	16:9
<b>Luminosité</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Luminosité</b>	405 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile
<b>Transparence de la lumière</b>	90%
<b>Contraste</b>	700:1 avec l'écran tactile
<b>Temps de réponse (GTG)</b>	25ms
<b>Angle de vision</b>	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
<b>Couleurs supportées</b>	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
<b>Fréquence horizontale</b>	30 - 84kHz
<b>Surface de travail H x L</b>	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
<b>Taille du pixel</b>	0.179mm
<b>Couleur du cadre et finition</b>	noir, mate

## 02 TACTILE

<b>Technologie tactile</b>	capacitive projetée
<b>Points de contact</b>	10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)
<b>Méthode tactile</b>	stylet, doigt, gant (latex)
<b>Interface tactile</b>	USB
<b>Systèmes d'exploitations compatibles</b>	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".
<b>Contact au travers de la vitre</b>	6mm
<b>Interférence de la paume</b>	oui

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

<b>Entrée signal analogique</b>	VGA x1
<b>Entrée signal digital</b>	HDMI x1 DisplayPort x1
<b>HDCP</b>	oui

## 04 CARACTÉRISTIQUES

<b>Extra</b>	revêtement anti-empresintes, contact à travers la vitre
<b>Épaisseur du verre</b>	2.4mm
<b>Dûreté du verre</b>	7H
<b>Protection contre l'eau et la poussière</b>	IP65 (front)
<b>Blocage OSD</b>	oui

## 05 GENERAL

<b>Langues OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
--------------------	----------------------------

<b>Boutons de contrôle</b>	Menu, Défilement vers le haut/ Luminosité, Défilement vers le bas/ Contraste, Sélection, Alimentation
<b>Paramètres réglables</b>	image (contraste, luminosité, position H., position V., phase, horloge, réglage automatique), avancé (température de couleur, netteté), OSD (délai, position, position H., position V., interrupteur tactile), option (réinitialisation, langue, sélection de la source, mode d'affichage, usine)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MECANIQUE

<b>Orientation</b>	paysage, portrait, installation à plat
<b>Montage VESA</b>	100 x 100mm

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
<b>Guides</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité
<b>Autres</b>	boîtier externe d'alimentation électrique

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE

<b>Bloc d'alimentation</b>	externe
<b>Alimentation</b>	DC 12 V
<b>Gestion d'alimentation</b>	18W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint


## 09 NORMES

<b>Certifications</b>	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	au dessus de 0.1% de plomb

## 10 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	381 x 230.5 x 46mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	455 x 365 x 290mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	2.0kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	3.9kg
<b>Code EAN</b>	4948570118342

# ProLite TF1634MC-B8X

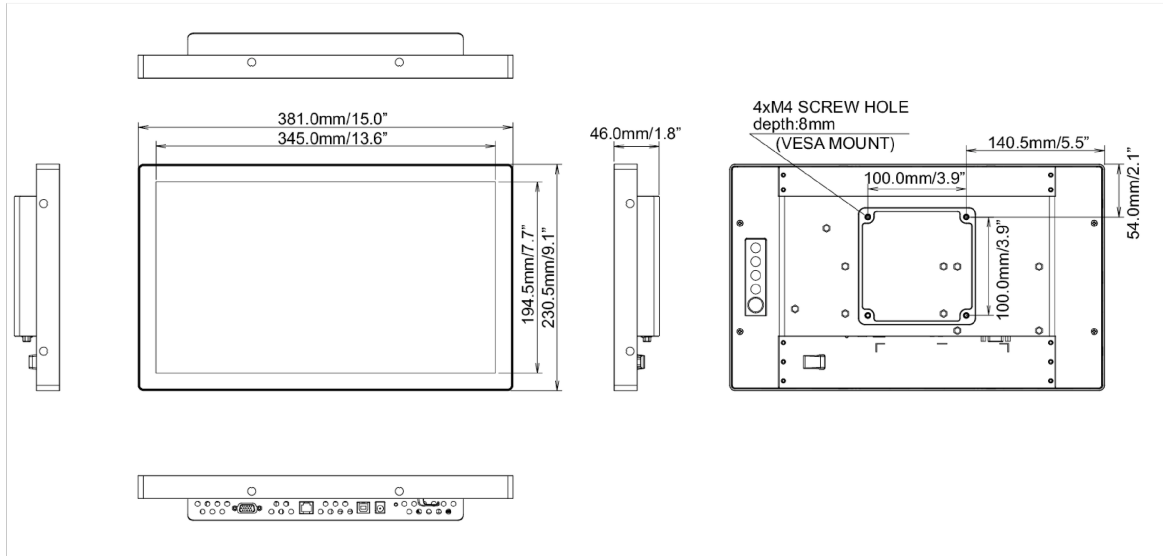

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED