



## 43" interaktivni PCAP displej velikog formata 12pt sa otvorenim okvirom sa funkcijom dodira kroz staklo

Touch-Through-Glass tehnologija garantuje besprekoran i tačan odgovor na dodir u reklamnim panelima ili u maloprodajnim objektima iza stakla. Živopisni Full HD (1920x1080) monitor TF4339MSC-B1AG tankog okvira idealno je rešenje za prikaz kod interaktivnih izloga, u obrazovanju, kod reklamnih panela i u komunikaciji u prodavnicama. Može se instalirati u horizontalnom, vertikalnom i položaju licem na prema gore za maksimalnu fleksibilnost i pristupačnost. AMVA3 LED panel nudi izuzetne performanse u boji, visoku vrednost kontrasta i široke uglove gledanja. Sadrži metalno kućište sa staklom otpornim na udarcebi ogrebotine, staklom od ivice do ivice, koji se može instalirati u najzahtevnijim okruženjima i ugraditi u različite postavke. Radi lakše integracije, TF3239MSC može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje ([OMK4-3](#)) što ga čini idealnim rešenjem za reklamne panele i interaktivnu multimediju.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir
Dijagonala	43", 108cm
Panel	AMVA3 LED, presvučeno staklo bez odsjaja
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Propusnost svetla	84%
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	529.25 x 940.86mm, 20.8 x 37.1"
Razmak piksela	0.4902mm
Boja okvra	crna, mat
Preporučena upotreba	maloprodaja, obrazovanje

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	12 (HID, samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play i kompatibilni sa Windows-om i Linux-om. Za detalje u vezi sa podržanim OS-om za dodirne modele, pogledajte datoteku uputstva za upravljački program dostupnu u odeljku za preuzimanje.
Kroz staklo	6mm
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 DisplayPort x1
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W
HDCP	da

## 04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	dodirno staklo, temperaturni senzor sa kontrolom ventilatora
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	3mm

Tvrdoća stakla	7H
60950 test udara	da
Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Kucište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Kontrolni tasteri	Snaga, izlaz / povratak, dole / levo, gore / desno, ulazak
Korisničke kontrole	slika (režim slike, pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, hroma, faza, oštrina, temperatura boje, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, niski tonovi, balans, jačina zvuka, utišavanje zvučnika, zvučnik, izvor zvuka, resetovanje), ekran (aspekt, podešavanje ekrana, dodirna funkcija, dodirni prekidač), podešavanje (jezik, raspored, ušteda energije, podešavanja kontrole, mrežna podešavanja, napredno), podešavanje (napredno, informacije, sve resetovanje)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	400 x 200mm
Nosač za mini PC	NUC INTEL
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
MTBF	50000 sati

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Poklopac kabla	da

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	985 x 577.5 x 68mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1070 x 700 x 200mm
Težina (bez kutije)	23kg
EAN kod	4948570118045

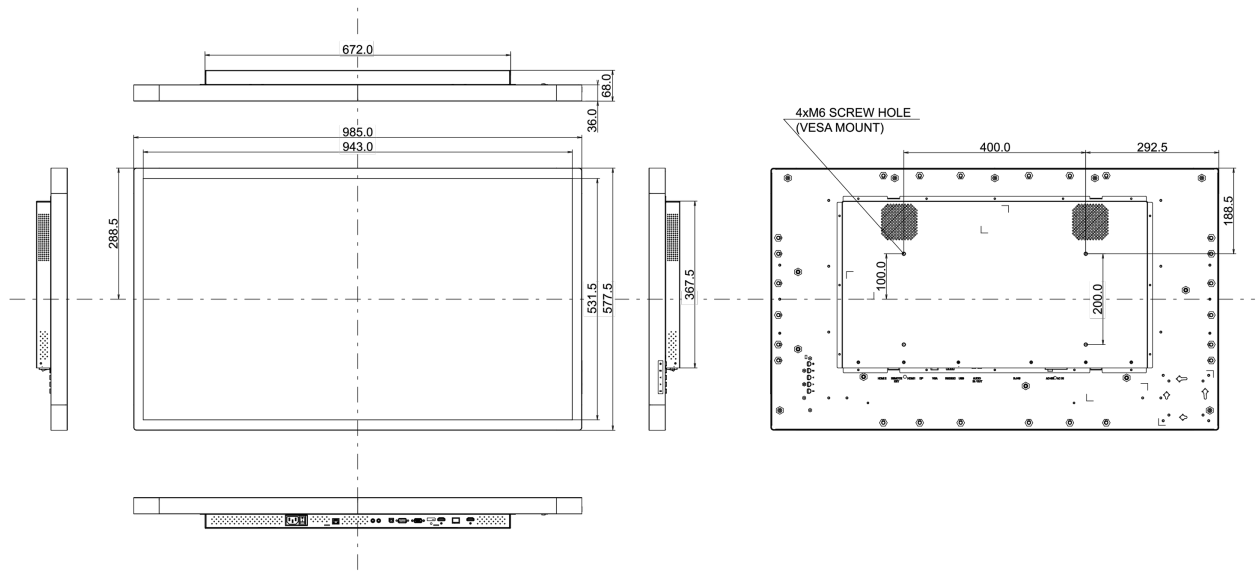

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED