



Otvoreni PCAP interaktivni displej velikog formata sa otvorenim okvirom sa 15pt sposobnošću dodira, IPS tehnologijom panela i funkcijom dodir kroz staklo za pejzažnu, portretnu ili orijentaciju licem nagore

TF5539UHSC-B1AG monitor otvorenog okvira sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160) i sa Touch-Through-Glass funkcijom garantuje Vam besprekoran i tačan odgovor na dodir kao najbolja opcija za integraciju monitora u reklamni panel ili za interaktivne maloprodajne aplikacije. Tehnologija IPS panela nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim rešenjem za interaktivne izloge, obrazovanje, reklamne panele i za komunikaciju u prodavnicama. Posедуje metalno kućište sa staklom otpornim na udarce i ogrebotine i sa staklom od ivice do ivice, koji se može instalirati u najzahtevnijim okruženjima za upotrebu 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Radi lakše integracije, TF5539UHSC-B1AG može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montažu (OMK4-2) što ga čini idealnim rešenjem za reklamne panele i interaktivnu multimediju.

Takođe dostupan u beloj : [ProLite TF5539UHSC-W1AG](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|------------------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir |
| Dijagonala | 55", 139cm |
| Panel | IPS LED, premaz protiv odsjaja |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m ² |
| Propusnost svetla | 84% |
| Statički kontrast | 1100:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1212 x 683mm, 47.7 x 26.89" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 29.7mm, 33.2mm, 33.2mm |
| Razmak piksela | 0.315mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 15 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Preciznost dodira | +/- 3mm |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Kroz staklo | 6mm |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dodatno | ručke, dodirno staklo, temperaturni senzor sa kontrolom ventilatora |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Protiv zadržavanja slike | da |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Debljina stakla | 4mm |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| 60950 test udara | da |
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
| Kućište (okvir) | metal |

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|---|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | napajanje, meni, izlaz, gore, dole |
| Korisničke kontrole | slika (pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, oštrina, položaj H / V, faza, hroma, podešavanje ekrana, temperatura boje, režim slike), zvuk (visoki tonovi, bas, balans, jačina zvuka, utišavanje zvučnika, zvučnik, izvor zvuka), ekran (aspekt, funkcija dodira, resetovanje), podešavanja (OSD vreme, OSD H / V položaj, jezik, raspored, ušteda energije, podešavanje kontrole, podešavanje mreže, napredno, informacije, sve resetovanje) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Orijentacija | pejzaž, portret, face-up |
| VESA montiranje | 600 x 400mm |
| Nosač za mini PC | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosečno vreme između kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Poklopac kabla | da |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1271.5 x 749.4 x 68mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1400 x 930 x 245mm |
| Težina (bez kutije) | 41kg |
| Težina (sa kutijom) | 46.5kg |
| EAN kod | 4948570118069 |

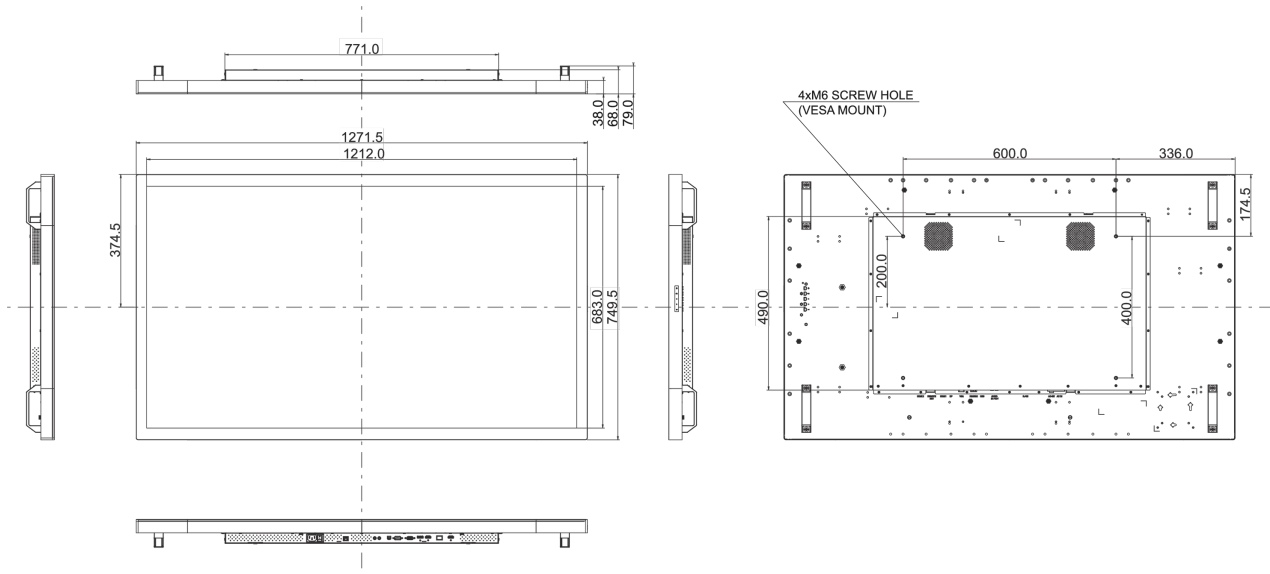

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED