



49" PCAP monitor sa dodirnim panelom od 15 tačaka, otvorenog okvira sa staklom od ivice do ivice i IPS tehnologijom

4K UHD (3840x2160) monitor otvorenog okvira TF4939UHSC-B1AG sa Touch-Trough-Glass funkcijom garantuje tačan i precizan odgovor na dodir. idealno je rešenje za interaktivni prikaz za obrazovanje, reklamne panele, interaktivne digitalne reklame i kao komunikaciju u prodavnici. IPS tehnologija panela nudi izuzetan prikaz boja i široke uglove gledanja. Sadrži metalno kućište sa staklom od ivice do ivice sa 60950-1 zaštitom od udaraca i ogrebotina i IPS panelom; ovaj ekran se može koristiti u pejzažnom i portretnom položaju u najzahtevnijim okruženjima radi maksimalne fleksibilnosti i pristupačnosti. Bilo kao samostalno rešenje montirano na zid ili kao ugrađeni radni sto ili kiosk zahvaljujući Open frame otvorima za pričvršćivanje.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osjetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osjetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|------------------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir |
| Dijagonala | 49", 123cm |
| Panel | IPS Led, AG zaštitno staklo |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapiksel 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m ² |
| Propusnost svetla | 84% |
| Statički kontrast | 1100:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1076 x 606.5mm, 42.4 x 23.9" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 27mm, 27mm, 27mm |
| Razmak piksela | 0.2796mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 15 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Preciznost dodira | +/- 3mm |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Kroz staklo | 6mm |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz) |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dodatno | ručke, zaštitno dodirno staklo |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Protiv zadržavanja slike | da |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Debljina stakla | 3mm |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| 60950 test udara | da |
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
| Kućište (okvir) | metal |

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | power, menu, exit, up, down |
| Korisničke kontrole | picture (backlight, contrast, brightness, sharpness, H/V-position, phase, Chroma, adjust screen, colour temp., picture mode), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio source), screen (aspect, Touch feature, reset), settings (OSD time, OSD H/V position, language, schedule, power save, control setting, network setting, advanced, information, all reset) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|---------------------------------------|---|
| Orijentacija | pejzaž, portret, face-up |
| VESA montiranje | 400 x 200mm |
| Nosač za mini PC | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Ostalo | nastavak za IR kontroler |
| Poklopac kablova | da |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1130 x 660.5 x 72.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1280 x 835 x 245mm |
| Težina (bez kutije) | 31kg |
| Težina (sa kutijom) | 36.7kg |

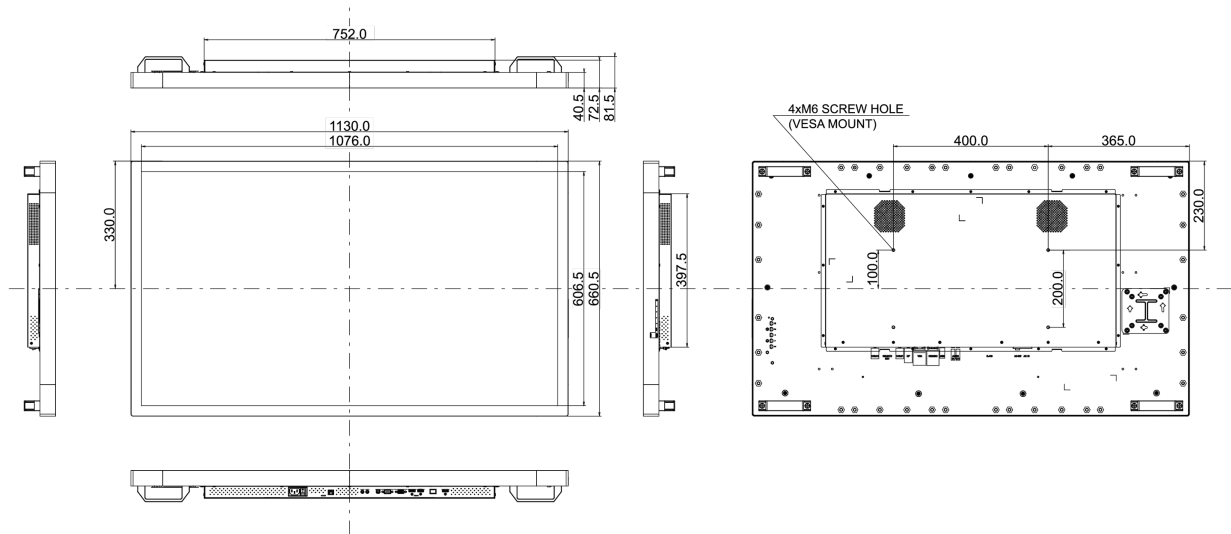

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED