



98" 4K UHD LCD ve entegre yazılıma sahip Akıllı Tahta

ProLite TE9804MIS-B1AG ile izleyicilerinizi büyüleyin; eğitim ve kurumsal kullanım için mükemmel bir çözüm. Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi ve ScreenSharePro özellikli iiWare 9.0 (Android OS) ile 98 inç PureTouch-IR 20 noktalı dokunmatik ekranı. Çift işlevli dokunmatik kalemlerle birlikte gelir ve kullanıcıların doğrudan bir USB cihazına, 32 GB dahili belleğe veya seçilen bir bulut sürücüyeye kaydedilebilen dosyalara ve ekran içeriğine 4K'da kolayca açıklama eklemesine olanak tanır. Ekran, sunumların, yüksek çözünürlüklü videoların ve hemen hemen her türlü içeriğin oynatılmasını destekler. Şimdi tek bir bağlantı noktası üzerinden en son video, ses ve dokunmatik sinyali desteklemek ve hatta cihazınızı 65 W güç iletimi ile şarj etmek için ek USB-C bağlantısı ile.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 400cd/m² ve 1200:1 kontrast oranına sahip yüksek kaliteli ticari IPS LCD ekran, sınıfın veya toplantı odasının her yerinden canlı, ayrıntılı ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Ekran 7/24 kesintisiz çalışma süresine sahiptir ve sınıflar veya toplantı odaları gibi yüksek kullanımlı ortamlarda sağlam dayanıklılık sağlamak için tamamen metal bir çerçeve ve 4 mm kalınlığında sertleştirilmiş cam ile donatılmıştır.

Herhangi bir cihazdan içeriği doğrudan ekranda paylaşın, yayınlayın ve düzenleyin ve ekip toplantılarınızı veya derslerinizi dahil edilen WiFi modülü ([OWM001](#)), ScreenSharePro ve EShare uygulamasıyla kolay, hızlı ve kesintisiz etkileşimli bir oturuma dönüştürün.



PureTouch-IR

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



iiWare

iiWare 9.0 özellikleri Note, Tarayıcı, Cloud Drive ve kuruluşunuz için ihtiyaç duyduğunuz ilgili uygulamaları ilave yükleme seçeneği.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 98", 247.7cm |
| Diyagonal | 247.7cm |
| Panel | IPS |
| Touch Glass | AG kaplamalı cam, zero air-gap |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 400 cd/m ² |
| Işık geçirgenliği | 88% |
| Statik Kontrast | 1200:1 |
| Dinamik kontrast | 3500:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: horizontal°/vertical 178°, sağ/sol: 0°/0°, yukarı/aşağı: 0°/0° |
| Yatay Sync | 30 - 80kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 2162 x 1217mm, 85.1 x 47.9" |
| Piksel Aralığı | 0.5622mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|--|
| Dokunmatik Nokta Sayısı | 20 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle) |
| Dokunma doğruluğu | +/- 1mm |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|------------------------|--|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (65W charging, Touch) |
| Ses girişi | Mini jack x1 |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) |
| Dijital sinyal çıkışı | HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz - RGB444/YUV444) |
| Ses çıkışı | S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W |
| HDCP | v.2.2 |
| USB Portları | x6 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), sağ taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), arka taraf (alt): yazılım güncellemesi için 1x v.2.0) |
| RJ45 (LAN) | x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB) |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------|--|
| Dahili OS | Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Note, web tarayıcısı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, ScreenSharePro ve EShare özellikli iiWare 9.0 (Android OS) |
| WiFi | (WiFi Modülü OWM001 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac) |
| NFC/RFID | Dört çekirdekli A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB dahili hafıza |

| | |
|----------------|---|
| Ekstra | OPS PC Yuvası, Ortam Işıđı Sensörü, OTA üretici yazılımı güncellemesi, WiFi Modülü (OWM001) |
| Kiosk Modu | evet |
| Media playback | evet |
| Cam Kalınlığı | 4mm |
| Cam Sertliği | 7H |
| OSD tuş kilidi | evet |

05 GENEL

| | |
|-----------------------|--|
| Kontrol Düğmeleri | Güç, Güç Göstergesi, Uzaktan Kumanda Sensörü, Işık Sensörü, USB Konektörü (3.0) |
| Kullanıcı kontrolleri | ortak ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), ses ayarları (ses seviyesi, bas, tiz, denge, ses modu, sessize alma), ekran ayarları (en boy oranı, piksel kaydırma, göz bakımı, otomatik ışık, ECO, ECR), ekran ayarları (parlaklık, kontrast, ton, keskinlik, görüntüleme modu, renk sıcaklığı), ayarları yapma (Yatay konum, Dikey konum, saat, faz, otomatik), ayarlar (kablosuz ve ağlar, kişisel, giriş ve çıkış, uygulama, sistem) |
| Garanti | 5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin) |

06 MEKANİK

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fansız tasarım | evet |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 saat (arka ışık hariç) |

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Kablolar | güç, HDMI, USB Dokunmatik için |
| Dokunmatik kalem | x4 (Çift işlevli kalem) |
| Diğer | WiFi Module (OWM001) |

08 GÜÇ YÖNETİMİ


| | |
|--------------|--|
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 222W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Yönetmelikler | , , , , , , (RoHS, PFOS, PFC) |
|---------------|-------------------------------|

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 2244.5 x 1323 x 90.5mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 2483 x 376 x 1493mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 103.5kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 138.8kg |
| EAN kodu | 4948570118984 |

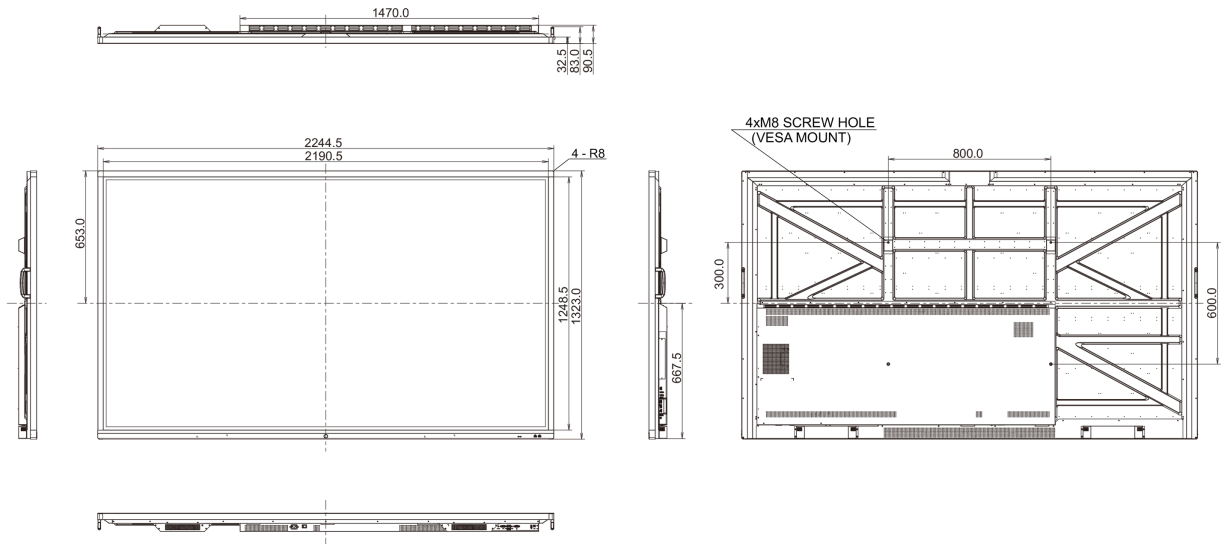

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED