



Moniteur 28" avec dalle IPS, résolution 4K et pied réglable en hauteur

Le ProLite XUB2893UHSU est un moniteur élégant de conception bord à bord, parfait pour les configurations multi-moniteurs au bureau et à domicile. La dalle en technologie IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec des angles de vision larges, tandis que la résolution 4K vous permet d'afficher 4 fois plus d'informations que sur un moniteur Full HD. De plus, le ProLite XUB2893UHSU est équipé d'entrées numériques HDMI et DisplayPort. Des valeurs de contraste et de luminosité élevées signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la conception photographique et Web. Le pied réglable en hauteur vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran selon vos préférences.



Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



4K

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d'affichage gigantesque avec 4 fois plus d'espace d'information et de travail qu'un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	3 côtés sans bordure
Diagonale	28", 71cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED, finition mate, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	300 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	3ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Taille du pixel	0.16mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Extra	i-style Colour
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Menu, En haut/ Volume, En bas/ ECO, Quitter/ Couleur i-Style, Entrée
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, mode ECO, réducteur de lumière bleue, ACR, OD, gamma, technologie X-Res), paramètres de couleur (température de couleur, préréglage utilisateur, teinte, saturation, couleur i-Style), OSD (position H., position V., rotation OSD, temps OSD, après coupure de courant), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, DDC/CI, gamme RVB, informations d'affichage), sélection d'entrée, audio réglages (volume, sourdine)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière

Montage VESA	100 x 100mm
--------------	-------------

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
--------	-------------------------------------

Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité
--------	---

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
---------------------	---------

Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------	------------------------

Gestion d'alimentation	39.5W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint
------------------------	--

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®, UKCA (*Ce modèle répond uniquement aux critères précédents ENERGY STAR®)
----------------	--

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
---	---

REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
------------	----------------------------

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	636.5 x 414 (544) x 230mm
------------------------------	---------------------------


Dimensions de la boîte L x H x P	770 x 478 x 228mm
----------------------------------	-------------------

Poids (sans boîte)	7.6kg
--------------------	-------

Poids (sans support)	4.9kg
----------------------	-------

Poids (avec boîte)	9.9kg
--------------------	-------

Code EAN	4948570118564
----------	---------------

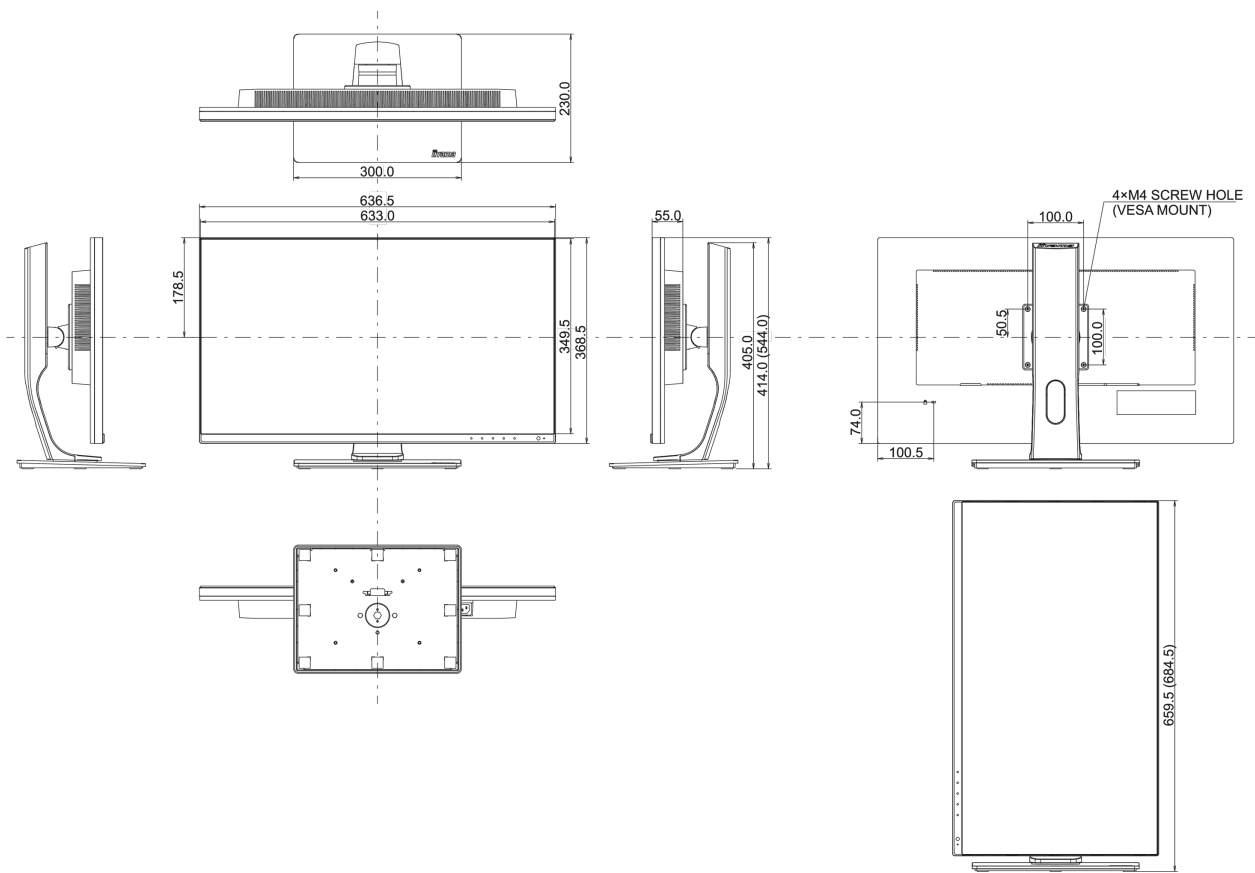

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED