



**Immergetevi nel gioco con il gaming monitor curvo G2766HSU-B1 con tecnologia FreeSync Premium.**

Grazie al pannello VA curvo 1500R con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, 1ms MPRT e risoluzione in Full-Hd (1920x1080), il G2766HSU-B1 offre un'esperienza di visualizzazione immersiva e garantisce una eccellente qualità dell'immagine. Con la tecnologia FreeSync-Premium prenderai decisioni in frazioni di secondo e dimenticherai difetti grafici come il Screen Tearing e Stuttering.


Personalizza le impostazioni dello schermo e le modalità di gioco secondo le proprie preferenze. Con la funzione Black Tuner puoi avere il pieno controllo delle scene scure del tuo gioco in modo che anche i dettagli più significativi siano sempre ben visibili.

Disponibile anche con supporto regolabile in altezza : [G-Master GB2766HSU-B1](#)



**DESIGN CURVO 1500R**

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all'occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.

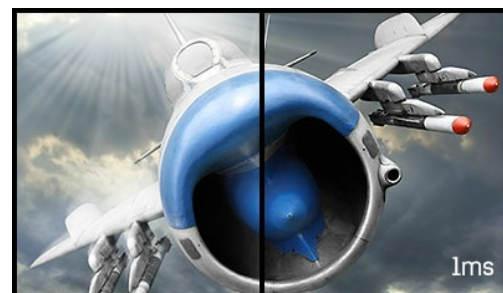

**1ms**

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e sdoppiate, per una migliore performance grafica.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	VA LED, finitura opaca
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 184kHz
Angolo di visione L x H	597.8 x 336.3mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - 1920 x 1080 @40-165Hz
HDR	si (HDR ready)
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, joystick: menu, su/i-Style colour, giù/selezione input, sinistra/modalita' eco, destra/volume
Controllo utente	Regolazione immagine (contrasto, luminosità, sovraregolazione, contrasto avanzato, ECO, riduttore luce blue, black tuner, MBR, gamma), selezione input (auto, manuale), regolazione audio (volume, disattiva audio), settaggi utente preimpostati, regolazione colori (temp. colore, 6-assi, preset utente), regolazioni immagine (i-style colour, X-Res technology, nitido e morbido, HDMI range, direct drive mode, regolazione modo video), lingua, setup menu (OSD pos. orizz., OSD pos. vert., orologio OSD, logo apertura, HDR, AMD FreeSync, MBR), info su display, ripristino
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

MTBF

50000 ora

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

28W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

610.5 x 438 x 240mm

Box dimensioni L x H x P

692 x 454 x 162mm

Peso (netto)

5kg

Peso (lordo)

6.4kg

EAN code

4948570118861




**iiyama**

**G-MASTER G2766HSU  
G-MASTER GB2766HSU**

**A+++**

**A++**

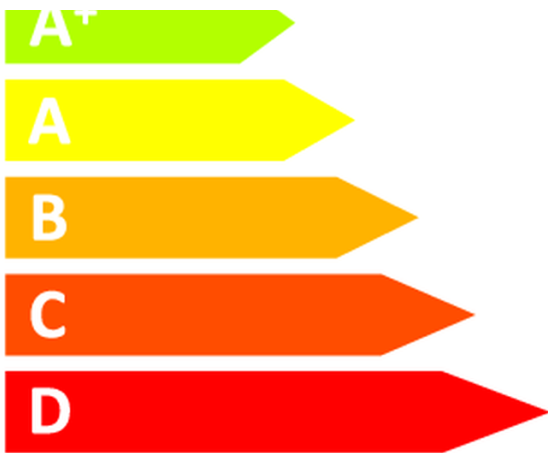


**A**

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

**26**  
Вт

**38**  
кВт·г/рік

**69**  
см



**27**  
дюймів

**359** від 2017р.

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED