




**Погрузитесь в игру с изогнутым экраном G2766HSU и частотой обновления 165Гц**

Изогнутая VA-панель 1500R с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1мс (MPRT) и разрешением 1920x1080 обеспечивает захватывающие впечатления от просмотра и гарантирует превосходное качество изображения. Возможность настраивать параметры экрана с использованием предустановленных и настраиваемых игровых режимов вместе с функцией Black Tuner дает Вам полный контроль над темными сценами и гарантирует, что детали всегда будут четко видны.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой : [G-Master GB2766HSU-B1](#)

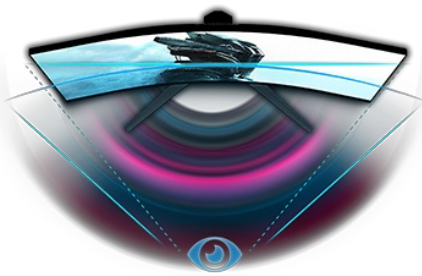

**Изогнутый дизайн 1500R**

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.



**1ms**

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.5см
Панель	VA LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	1920 x 1080 @165Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 184кГц
Видимая область Ш x В	597.8 x 336.3мм, 20.5 x 11.5"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync Premium - 1920 x 1080 @48-165Hz
HDR	yes (HDR ready)
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, joystick controller: Menu, Up/ i-Style colour, Down/ Input Select, Left/ Eco Mode, Right/ Volume
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, colour saturation, MBR, gamma), input select (auto, manual), audio (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp and soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, OSD time, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, recall
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

MTBF

50000 часов

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

28W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Класс энергоэффективности

A

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

610.5 x 438 x 240мм

Размер коробки Ш x В x Г

692 x 454 x 162мм

Вес (без упаковки)

5кг

Вес (с упаковкой)

6.4кг

EAN код

4948570118861



Э Н Е Р Г О  
ЭФЕКТИВНІСТЬ

**iiyama**

**G-MASTER G2766HSU  
G-MASTER GB2766HSU**

A+++

A++

A+




ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

**26**  
Вт

**38**  
кВт·г/рік

**69**  
см



**27**  
дюймів

**359** від 2017р.

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED