





Zanurz się w grze dzięki GB3467WQSU Red Eagle z zakrzywioną matrycą i FreeSync Premium

Zainspirowany krzywą ludzkiego oka zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 165Hz, MPRT 0.4 ms i rozdzielczością 3440 x 1440, gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne. Stopa z regulacją wysokości zapewnia całkowitą elastyczność dla uzyskania idealnej pozycji ekranu. Dostosuj ustawienia ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów gry oraz funkcji Black Tuner, aby mieć całkowitą kontrolę nad ciemnymi scenami i upewnić się, że szczegóły są zawsze wyraźnie widoczne.

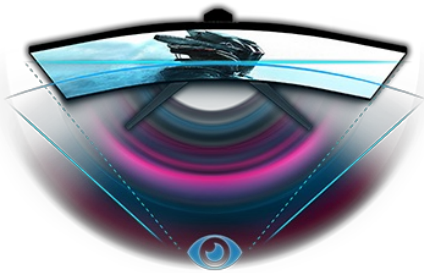

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.

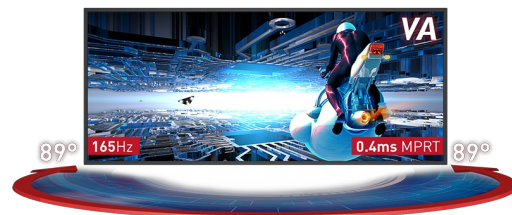

Technologia VA z odświeżaniem 165Hz i czasem reakcji 0.4ms MPRT

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne oraz zapewnia superszybki czas reakcji 0.4 ms MPTR i odświeżanie 165Hz.

01 OBRAZ

Przekątna	34", 86.4cm
Panel	VA LED, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	550 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	joystick: Wciśnij (Menu), W górę, W dół, W lewo (i-Style Colour), W prawo (Redukcja niebieskiego światła) i przyciski: Wejście, Głośność+, Głośność-, Zasilanie
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, black tuner, MBR, gamma), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz), zachowaj ustawienia użytkownika, regulacje koloru (temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), ustawienia obrazu (i-Style Colour, Technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb direct drive, regulacje video), język, konfiguracja menu (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania OSD, logo startowe, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, tryb USB standby), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Kąt pochylenia	20° w górę; 3° w dół

Standard VESA

100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 50 - 60V, 100/240Hz

Zużycie energii 66W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu


08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 809.5 x 424.5 (554.5) x 275mm

Waga (bez pudła) 8.7kg

Waga (bez stopy) 6.6kg

Kod EAN 4948570118694

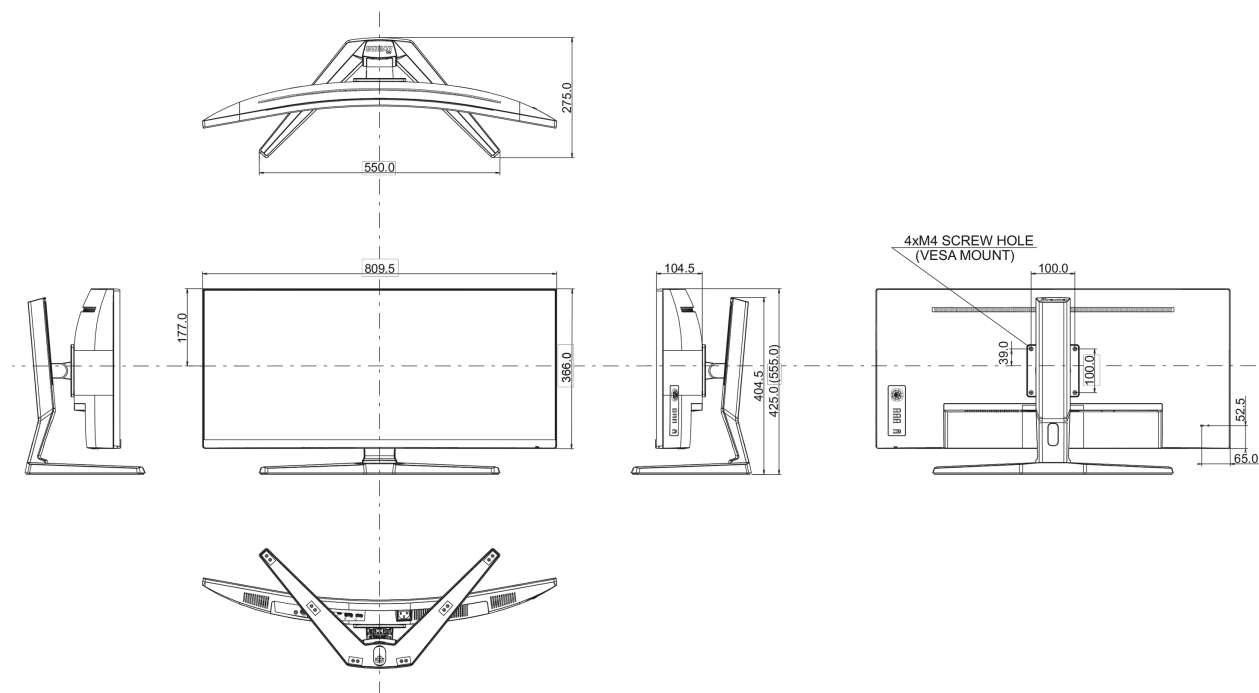

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED