

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

## Caméra panoramique 4K avec technologie de suivi automatique




Avec un champ de vision à 180°, l'UC CAM180UM avec 13 méga pixels garantit que tout ce qui est important reste sur la caméra. Six dispositions vidéo prédéfinies sont facilement accessibles du bout des doigts via un bouton, et un microphone intégré à 2 éléments détecte le son jusqu'à 4 mètres de distance.

La technologie de suivi automatique non seulement reconnaît et zoome sur les participants, mais suit également les intervenants lorsqu'ils se déplacent dans la salle. Compatible avec tous les principaux logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams, etc.



## Un champ de vision à 180-degrés

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision à 180-degrés rend tout le monde présent à la table clairement visible, même ceux qui sont proches de la caméra ou au contraire assis aux bords de la salle.

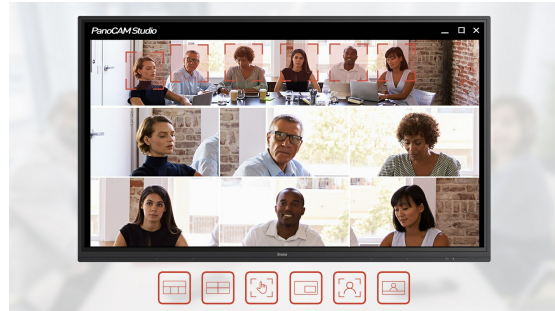

## Six dispositions vidéo prédéfinies

Appuyez simplement sur le haut de la caméra pour basculer entre les différentes options de dispositions. D'une conférence avec un présentateur au brainstorming à plusieurs, cette caméra répond à vos besoins.



## Cadrage automatique

Avec la détection intelligente des visages et la localisation de la voix, la caméra suit la personne qui parle et passe d'un présentateur à l'autre de manière fluide en s'adaptant au mieux à l'emplacement et au nombre de participants. Non seulement la caméra reconnaît et zoome sur les participants à la réunion, mais suit également les interlocuteurs lorsqu'ils se déplacent dans la salle.



## Audio clair, net et naturel

Équipé d'un algorithme avancé de réduction du bruit, le microphone intégré à 2-éléments détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit de fond ni distorsion.

## LES SPÉCIFICATIONS

### 01 CAMÉRA

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| PanoCam Studio Software         | oui                                   |
| Pixels                          | 12M                                   |
| Résolution native               | 4K UHD                                |
| Résolutions supportées          | 2160p/24fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps |
| Champ de vision diagonal (dFoV) | 180°                                  |
| Mode Focus                      | fixé                                  |
| Distance du focus               | 1.5m                                  |
| Ouverture                       | 2.2                                   |
| Cadrage automatique             | oui                                   |

### 02 AUDIO

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Nombre de microphones directionnels | 2    |
| Distance de prise de voix           | 4m   |
| Angle de prise de voix              | 180° |

### 03 CONNECTIVITÉ

|            |            |
|------------|------------|
| Camera     | USB Type-C |
| Sortie USB | oui        |

### 04 ACCESSOIRES INCLUS

Montage mural oui

### 05 NORMES

Certifications CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 DIMENSIONS / POIDS

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Dimensions produit L x H x P     | 144 x 73 x 26mm  |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 175 x 175 x 44mm |
| Poids (sans boîte)               | 0.2kg            |
| Poids (avec boîte)               | 0.5kg            |

Code EAN 4948570033027

07 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,  
UC SPK01L



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED