

UNIFIED COMMUNICATIONS



Altroparlante Bluetooth per sale riunioni



Il pickup audio omnidirezionale fino a 3 metri con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco rendono il UC SPK01M una scelta perfetta per sale riunioni di medie dimensioni. Garantendo una connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, un cavo USB o un cavo audio, questo elegante altoparlante può essere collegato con un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.



Omnidirezionale

UC SPK01M supporta il rilevamento audio omnidirezionale a 360 gradi garantendo che ogni voce nella sala riunioni venga trasmessa ai partecipanti che si uniscono in remoto.




Esperienza vocale di alta qualità

Questo altoparlante ad alte prestazioni con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco garantisce un suono cristallino delle vostre chiamate.



Configurazione semplice

Connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, cavo USB o cavo audio. L'altoparlante è immediatamente operativo dopo la connessione.

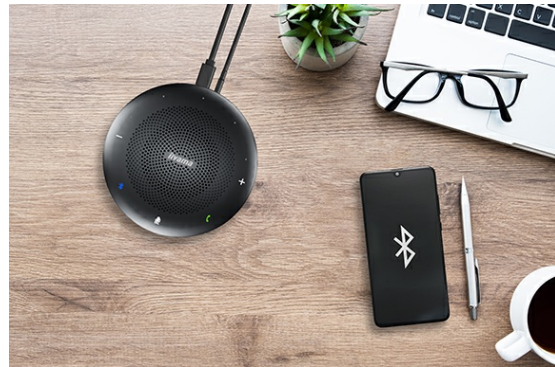

Connettività multidispositivo

Collegamento fino a 3 dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, un cavo USB e un cavo audio.

SPECIFICHE

01 ALTOPARLANTE

Livello massimo di pressione acustica	85dB
Distorsione	$\leq 1\%$
Rapporto segnale/rumore	75dB
Intervallo di frequenze	150Hz ~ 16kHz

02 MICROFONO

Numero di microfoni array	x3
Gamma di raccolta vocale	3m (raggio)
Intervallo di frequenze	150Hz ~ 7.5kHz

03 CONNETTIVITÀ & OPERAZIONI PULSANTI

USB Type C	x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)
AUX	x1 (In/Out, 3.5mm)
Bluetooth	4.2+EDR
Buttons	Potenza, volume, bluetooth, silenzioso, rispondere/agganciare

04 ACCESSORI E BATTERIA

Ricevitore bluetooth	si
USB (type A to C) cable	si
Audio cable	si
Capacità della batteria	7.4V/2200mAh
Caricamento	wired 5V/2A
Durata della batteria con una sola carica	8 ore

05 SOSTENIBILITÀ

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONI / PESO

Peso (netto)	0.39kg
EAN code	4948570033034

Prodotti correlati [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01L](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED