

## UNIFIED COMMUNICATIONS



## INFORMACIJE


**Bluetooth mikrofona za veće konferencijske sale**

Svesmerni audio prijem sa udaljenosti do 5 metara sa inteligentnim algoritmima za smanjenje buke i poništavanje eha čine UC SPK01L savršenim izborom za velike sale za sastanke. Garantujući besprekornu vezu preko Bluetooth-a, USB kabla ili audio kabla, ovaj zvučnik elegantnog izgleda može da se upari sa do 3 uređaja istovremeno.



## Omnidirectional

UC SPK01L podržava snimanje zvuka od 360 stepeni osiguravajući da se svaki glas u vašoj prostoriji za sastanke prenosi učesnicima koji se pridružuju online.

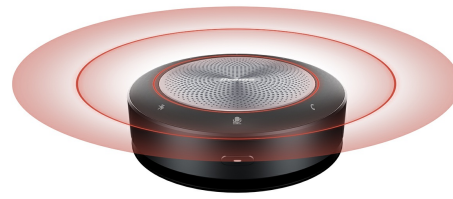

## Zvuk visokog kvaliteta

Ovaj zvučnik sa inteligentnim algoritmima za smanjenje šuma i poništavanje eha garantuje kristalno čist zvuk za vaše pozive.



## Lako podešavanje

Besprekorno povezivanje preko Bluetooth-a, USB kabla ili audio kabla. Zvučnik je odmah u funkciji nakon povezivanja.



## Povezivanje više uređaja

Povežite do 3 uređaja istovremeno preko Bluetooth-a, USB kabla i audio kabla.

## SPECIFIKACIJA

### 01 ZVUČNIK

Maksimalni nivo  
zvučnog pritiska 85dB

Distorzija  $\leq 4\%$

Odnos signala i šuma 80dB

Frekvencijski opseg 150Hz ~ 16kHz

### 02 MIKROFON

Broj nizova mikrofona x6

Opseg podizanja  
glasa 5m (radius)

Frekvencijski opseg 150Hz ~ 8kHz

### 03 KONEKCIJE I UPOTREBA TASTERA

USB tip C x1 (Audio In/Out, Napajanje 5V/2A)

AUX x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)

Bluetooth 4.2+EDR

Dugmad Uključivanje, Zvuk, Bluetooth, Mutiranje zvuka, Javljanje, Prekidanje veze

### 04 DODATNA OPREMA I BATERIJA

Bluetooth receiver da

USB (tip od A do C)  
kabl da

Audio kabl da

Kapacitet baterije 7.4V/2200mAh

Punjenje žičani 5V/2A, bežični 5W

Trajanje baterije pri  
jednom punjenju 8 sat

### 05 ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

### 06 DIMENZIJE / TEŽINA

Težina (bez kutije) 0.4kg

EAN kod 4948570033041

### 07 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC](#)





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED