



### Erwecke dein volles Spielpotenzial mit dem Gaming-Monitor G2770QSU Red Eagle mit Fast IPS Panel-Technologie

Mit dem 27" (68.5 cm) G-Master G2770QSU mit nur 0.5 ms MPRT Reaktionszeit und 165Hz Bildwiederholffrequenz erhältst Du den Wettbewerbsvorteil, den Du benötigst, um dein volles Spielpotenzial auszuschöpfen. Mit der FreeSync Premium Pro Technologie kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt Dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert Dir die Fast IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität.



Fast IPS

Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.5ms (MPRT) für bewegte Bilder.



Freesync™ Premium Pro Technologie

Dieser Monitor unterstützt die Anzeige von HDR-Inhalten und garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	27", 68.5cm
<b>Panel-Technologie</b>	Fast IPS, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	0.5ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln 8bit
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 242kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
<b>Pixelabstand</b>	0.233mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz)
<b>USB HUB</b>	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	FreeSync Premium Pro - HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz
<b>HDR</b>	400
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Ein/Aus-Schalter, Menü/ Auswahl, heraufscrollen/ Lautstärke, herunterscrollen/ ECO, beenden, Eingabequelle
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Blauton Reduz., Schwarzwert, Farbsättigung, MBR, Gamma), Signalauswahl (Eingabequelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Benutzer Einstellungen (Benutzer-Modus), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, 6-Achsen, Benutzer Einstellungen), Bildanpassung (i-Style Colour, X-Res Technologie, Scharf und Weich, RGB Bereich), Bildeinstellung (Video Mode Anpassung), Sprache, Menü Einrichtung (OSD H. Position, OSD V. Position, Rotation, OSD Einblendzeit, Startlogo, AMD FreeSync Premium Pro, LED), Informationen, zurücksetzen
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Tilt
<b>Neigungswinkel</b>	21.5° nach oben; 3.5° nach unten
<b>VESA Halterung</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	35W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	614 x 442 x 239mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.4kg
EAN code	4948570121069

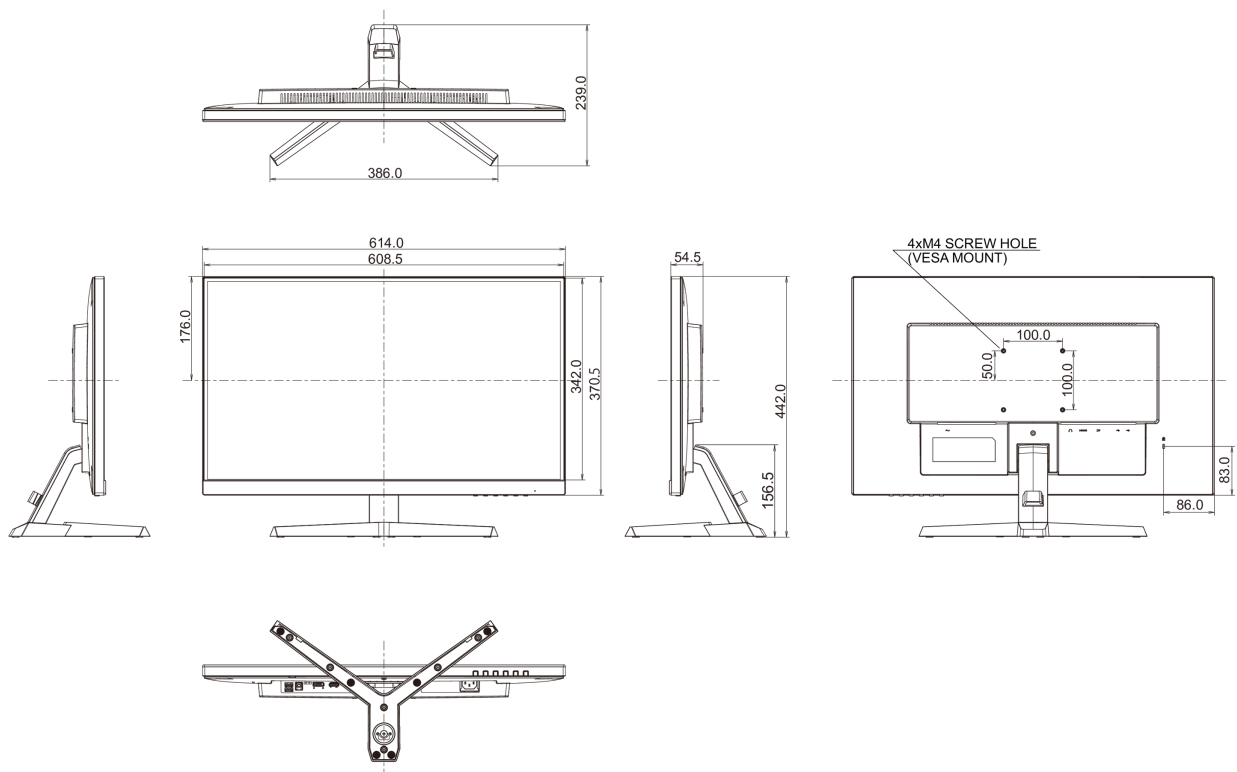

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

