



VA

Free Sync

Slim Line

DISPLAY PORT

HDMI

Full HD




VA panelli 21,5" Full HD monitör

VA Panelli ProLite XU2294HSU, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sağlar. Şık ince çerçeveli monitör, çoklu monitör kurulumları için ideal bir seçim olacaktır ve ısmarlama çalışma alanı yapılandırılmaları için herhangi bir iiyama ikili veya üçlü monitör kolu aksesuarıyla uyumludur. Hoparlörler, 2 bağlantı noktalı USB 3.0 hub, kulaklık soketi, HDMI ve DisplayPort bağlantıları ve göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık azaltma işleviyle donatılan bu 22" XU2294HSU-B2 ekranı her türlü ofis veya ev ofis uygulaması için ideal hale getirir.



VA

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.

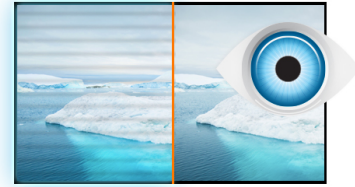

Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Ekran Boyutu	21.5", 54.5cm
Diyagonal	54.5cm
Panel	VA matrix, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	250 cd/m ²
Statik Kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	478.7 x 260.3mm, 18.78 x 10.2"
Piksel Aralığı	0.249mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	evet
Ekstra	i-Style Colour
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 54° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	13W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 493.5 x 363 x 200mm

Kutu boyutları G x Y x D 564 x 120 x 386mm

Ağırlık (kutu hariç) 2.7kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 3.4kg

EAN kodu 4948570120772

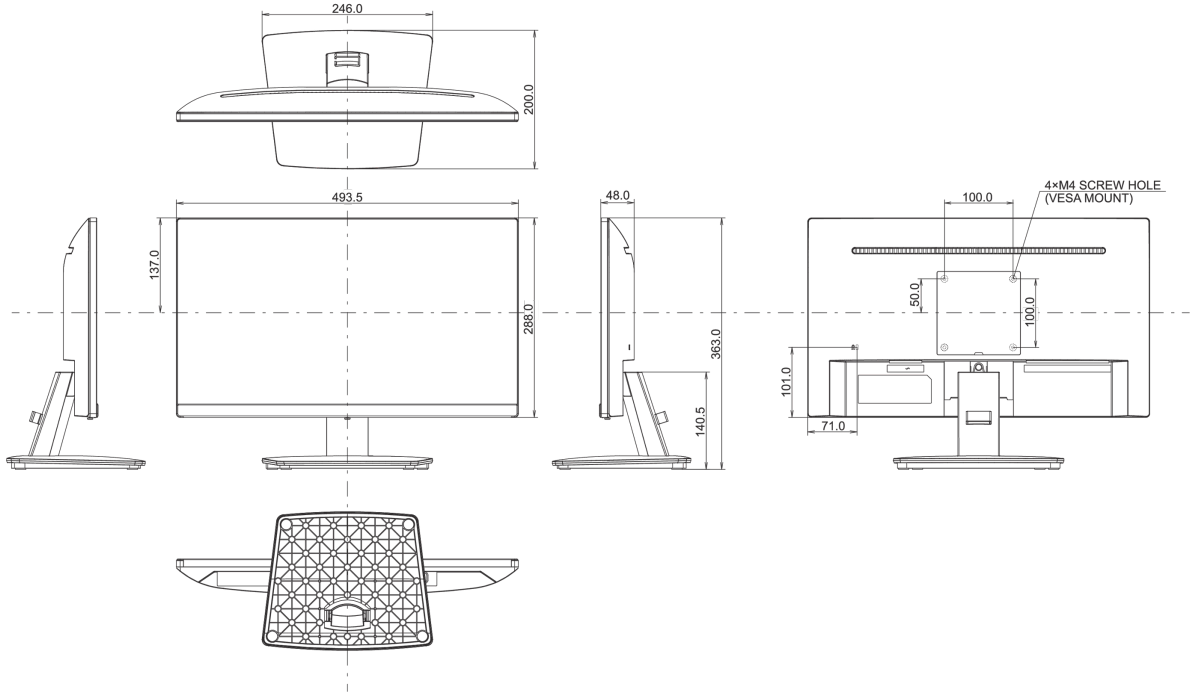

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED