

55" Interaktif 4K UHD Dokunmatik Ekran interaktif işbirliğini yükseltiyor

TE5512MIS-B3AG, iiyama tarafından iş birliğini, iletişimi ve etkileşimi geliştirmek için tasarlanmış olağanüstü bir 4K UHD interaktif ekrandır. Paralaksı ortadan kaldıran Zero Airgap LCD ekran, hassas PureTouch-IR, Android 11 özellikli iiWare 10, Wifi ve iiyama DMS (Cihaz yönetim Sistemi) gibi temel özellikleriyle bu ekran, içerikle etkileşim kurma şeklinizi dönüştürerek modern çalışma alanları ve eğitim ortamları için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

Basit oturma açma ve kendi özel uygulamalarınıza ve Bulut Sürücülerinize erişim için Kullanıcı Profillerine sahip yeni bir 4K Arayüzüne sahiptir veya mevcut varlığınızla uyum sağlayarak Windows ve Office uygulamalarının gerçek gücünü ortaya çıkarır. iiyama TE5512MIS-B3AG, birden fazla kullanıcı için yoğun bir hibrit ortamda son derece kişiselleştirilmiş ve esnek bir cihaz haline gelir.

iiyama Share ve [EShare](#) uygulaması ile her zamankinden daha kolay bir şekilde kablosuz olarak paylaşın, işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz fikir üretme ve verimli işbirliği sağlayın. Bu uygun fiyatlı ekran, modern iş yerlerini, eğitim kurumlarını, dinamik toplantı alanlarını ve ötesini dönüştürür. iiyama TE12 SERİSİ ekranlarla interaktif deneyiminizi yükseltin ve görsel iletişimin geleceğini kucaklayın.



PureTouch-IR



iiWare

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	55", 138.8cm
Diyagonal	138.8cm
Panel	IPS
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero air-gap
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	1200:1
Dinamik kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1210 x 680mm, 47.6 x 26.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	19mm, 19mm, 46mm
Piksel Aralığı	0.315mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 5pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1.5mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W (Front)
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB Portları	x5 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), sağ taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, iiyama Share ve EShare özellikli iiWare 10 (Android OS 11)
WiFi	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)

NFC/RFID

CPU: A55*4, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB

Ekstra

WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem

Kiosk Modu

evet

Media playback

evet

Cam Kalınlığı

3mm

Cam Sertliği

7H

OSD tuş kilidi

evet

05 GENEL**OSD dilleri**

, , , , , , , , SV, FI, DA, NB

Kontrol Düğmeleri

Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü

Kullanıcı kontrolleri

general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)

Mavi ışık azaltıcı

evet

Garanti

5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK**Fansız tasarım**

evet

Çalışma sıcaklığı aralığı

0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - %2°C

MTBF

50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR**Kablolar**

güç, USB, HDMI

Dokunmatik kalem

x4

Diğer

WiFi 6 Modülü (OWM002), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

08 GÜÇ YÖNETİMİ**Güç Kaynağı**

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Güç Tüketimi

111W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**Yönetmelikler**

, , , , , , , EPA 8.0

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK**Ürün boyutları G x Y x D**

1271 x 774 x 87mm

Kutu boyutları G x Y x D

1401 x 859 x 220mm

Ağırlık (kutu hariç)


26.1kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

34.5kg

EAN kodu

4948570123681

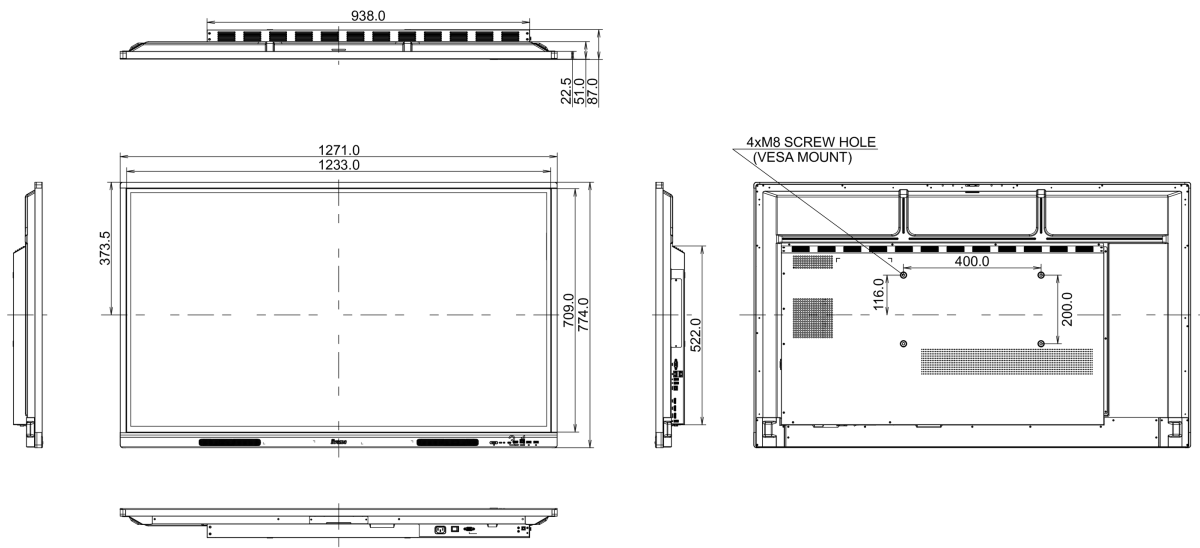

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED