


Soporte universal de pared, máx. 805 x 466mm., 125 kg

Todos los soportes de pared universales son compatibles con VESA. Además del montaje en pared, nuestros soportes de pared pueden usarse para montaje en techo, gracias a un juego de tubos, y también para un montaje en suelo (utilizando tuercas) con un pie adecuado. Los soportes incluyen material de sujeción para asegurar el montaje a la pantalla. El soporte de pared viene con una barra de seguridad especial para sujetar la pantalla de forma segura. Candado no está incluido.

01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

VESA minimum	75 x 75mm
VESA maximum	800 x 400mm

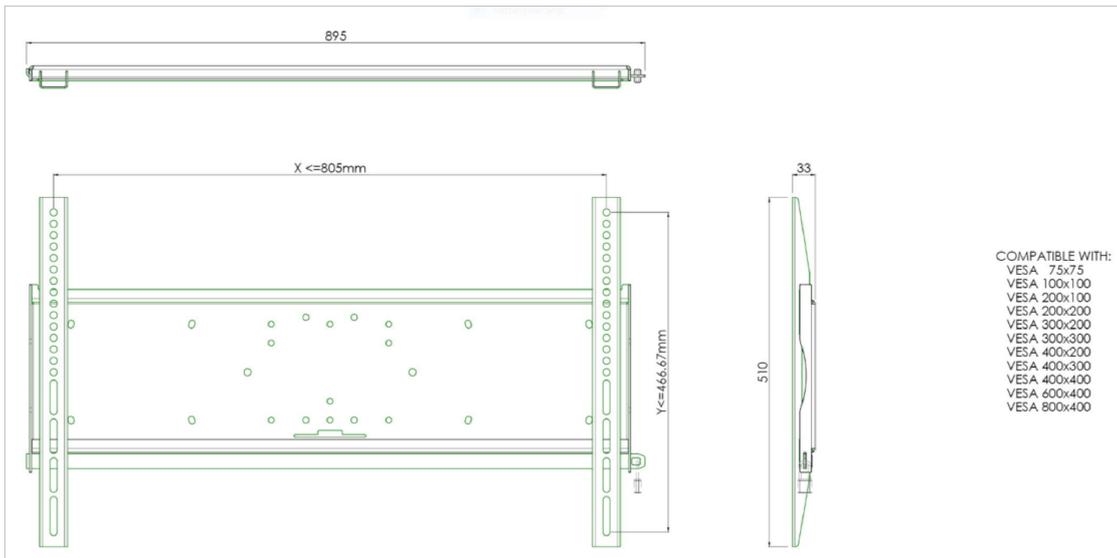

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED