


Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



Open frame LFD

Open frame monitörler, monitörün kurulumu için kullanılacak yan yüzeylerde özel montaj vida deliklerine sahiptir. Open frame monitörler, kiosk entegratörleri için ideal bir çözümdür.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	43", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	IPS LED, AG coated glass
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	450 cd/m ²
Parlaklık	380 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	84%
Statik Kontrast	1100:1
Tepki süresi (GTG)	12ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	529.41 x 941.18mm, 20.8 x 37.1"
Piksel Aralığı	0.4902mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	12 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (v.1.0) HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.4)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (Get/Set Command) RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 8W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Kiosk Modu	evet
Cam Kalınlığı	3mm
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP54 (önden)
OSD tuş kilidi	evet
Uzaktan kumanda kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Power, Left/Volume-, Right/Volume+, Scroll Up, Scroll Down, Menu, Enter/Input Select
-------------------	--

Kullanıcı kontrolleri

picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, color temperature, reset), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio source, reset), screen (aspect, adjust screen, touch feature), setting (language, schedule, power save, control settings, network settings, advanced), setting (advanced, information, all reset)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, USB, HDMI, DP, IR Genişletici
Diğer	IR extender
Kablo kapağı	evet

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	75W tipik, 1.0W stand by, 1.0W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	987.5 x 587.7 x 68mm
Ağırlık (kutu hariç)	21.6kg
EAN kodu	4948570115785

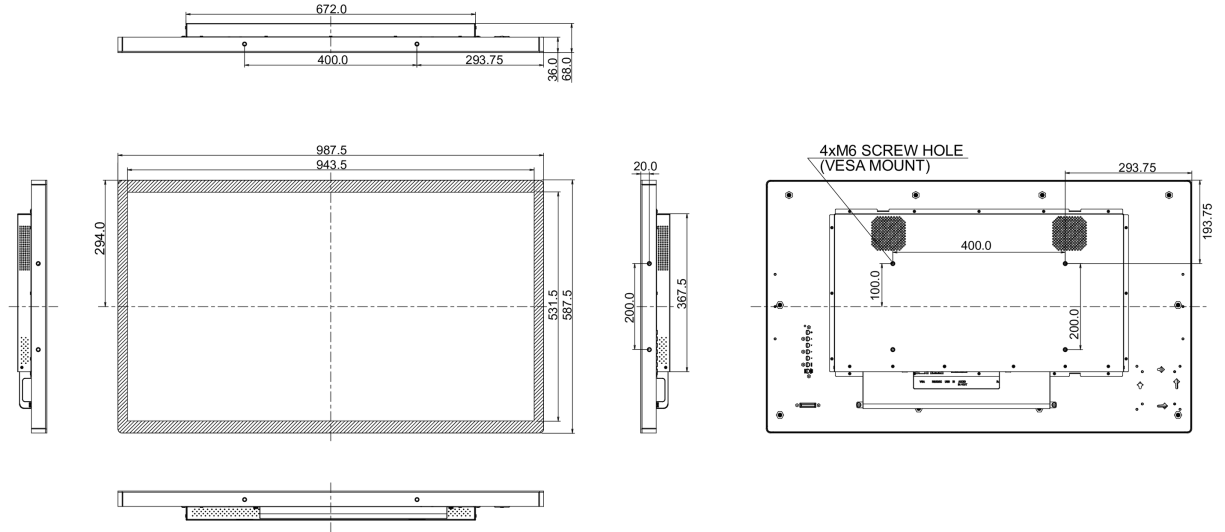

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.